



Q.MOUNT DATENBLÄTTER/DATASHEETS

DACHHAKEN / ROOFHOOKS

KLEMMEN / CLAMPS

PROFILE & VERBINDER / PROFILE & CONNECTORS

TRAPEZBLECHBRÜCKEN & KURZSCHIENE / TRAPEZ. BRIDGES & SHORT RAILS

AUFSTÄNDERUNG PLUS / ADDITIONAL TILT PLUS

BLECHFALZKLEMMEN & BLECHZIEGEL / METAL SEAM CLAMPS & METAL PLAIN TILE


STOCKSCHRAUBEN / HANGER BOLTS


SONSTIGES (ERDUNG, KABEL, UNTERLEGPLATTEN) / DIVERSE (GROUNDING, CABLE, DISTANCE PLATE)

SCHRAUBEN/SCREWS





SAP#	20004790
DACHHAKEN AL13 PLATTE: 115X100 MM FÜR TRÄGERPROFIL 37 UND 45 3-FACH VERSTELLBAR	Q.MOUNT ROOF HOOK AL13
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802413 A EN AW 6005 / T6; A2-70 0,714 KG/STK 20 STK. PRO KARTON / 320 STK. PRO PALETTE

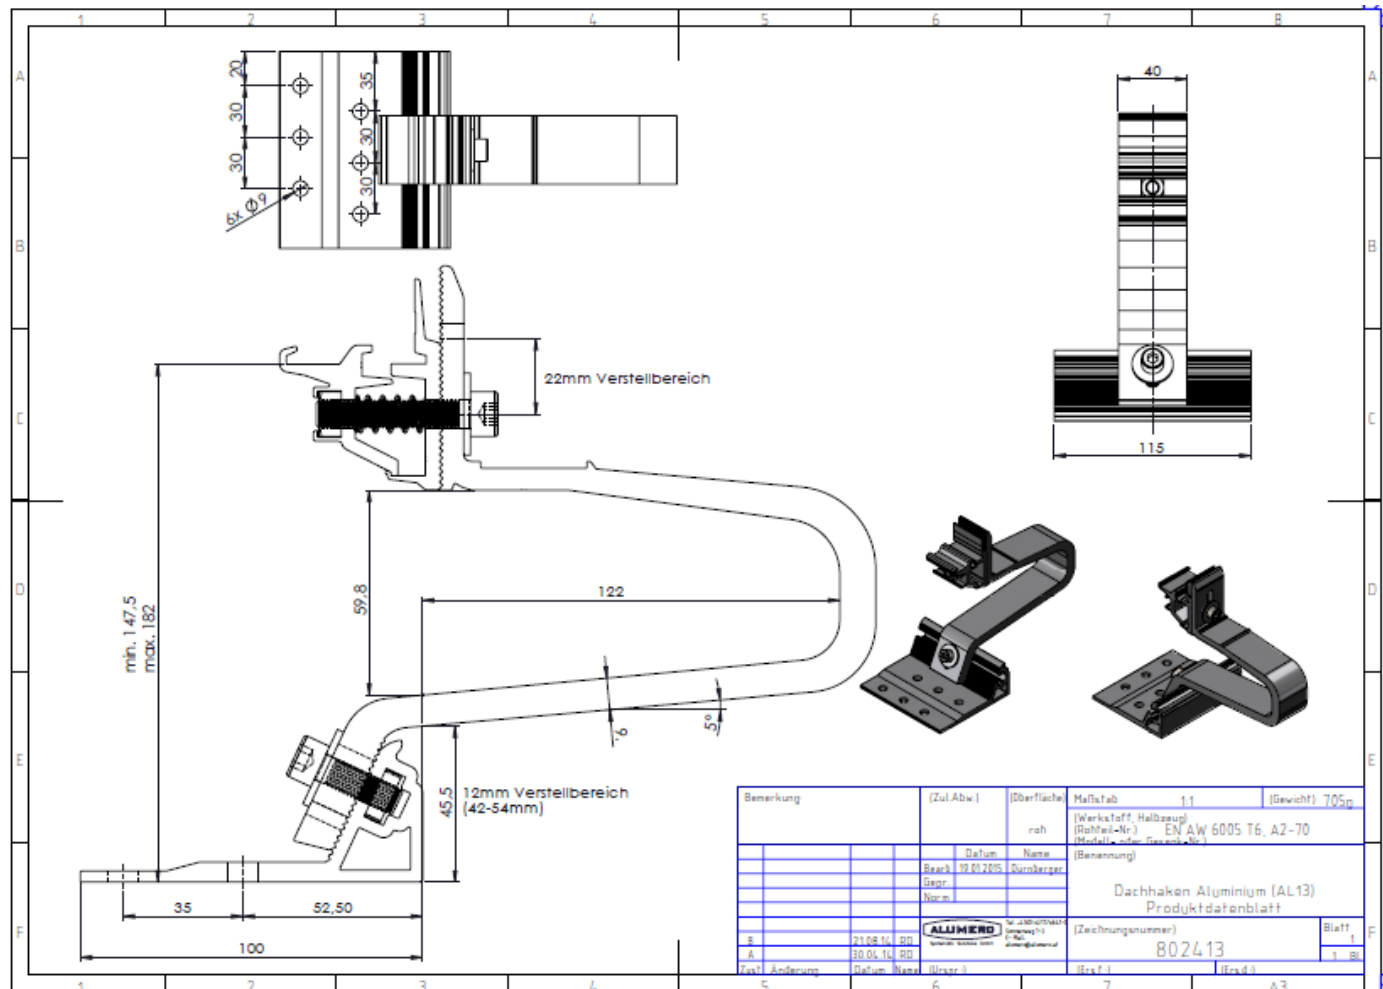

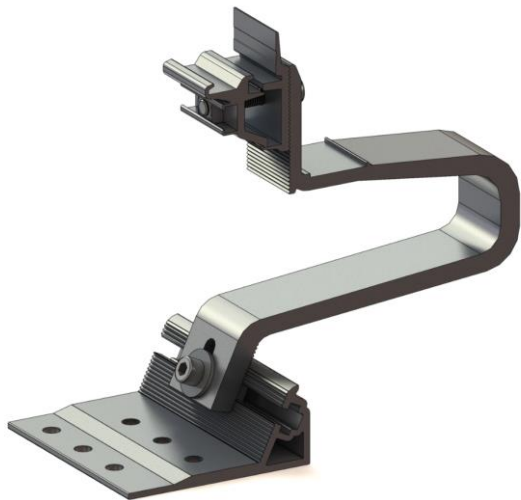


Q.MOUNT DACHHAKEN ALS13	Q.MOUNT ROOF HOOK ALS13
SAP#	20004792
DACHHAKEN ALS13 PLATTE: 115X100 MM FÜR ERHÖHTE SCHNEELASTEN UND TRÄGERPROFIL 37 UND 45 3-FACH VERSTELLBAR	Q.MOUNT ROOF HOOK ALS13
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802416 A EN AW 7020 / T6; A2-70 0,714 KG/STK 20 STK. PRO KARTON / 320 STK. PRO PALETTE

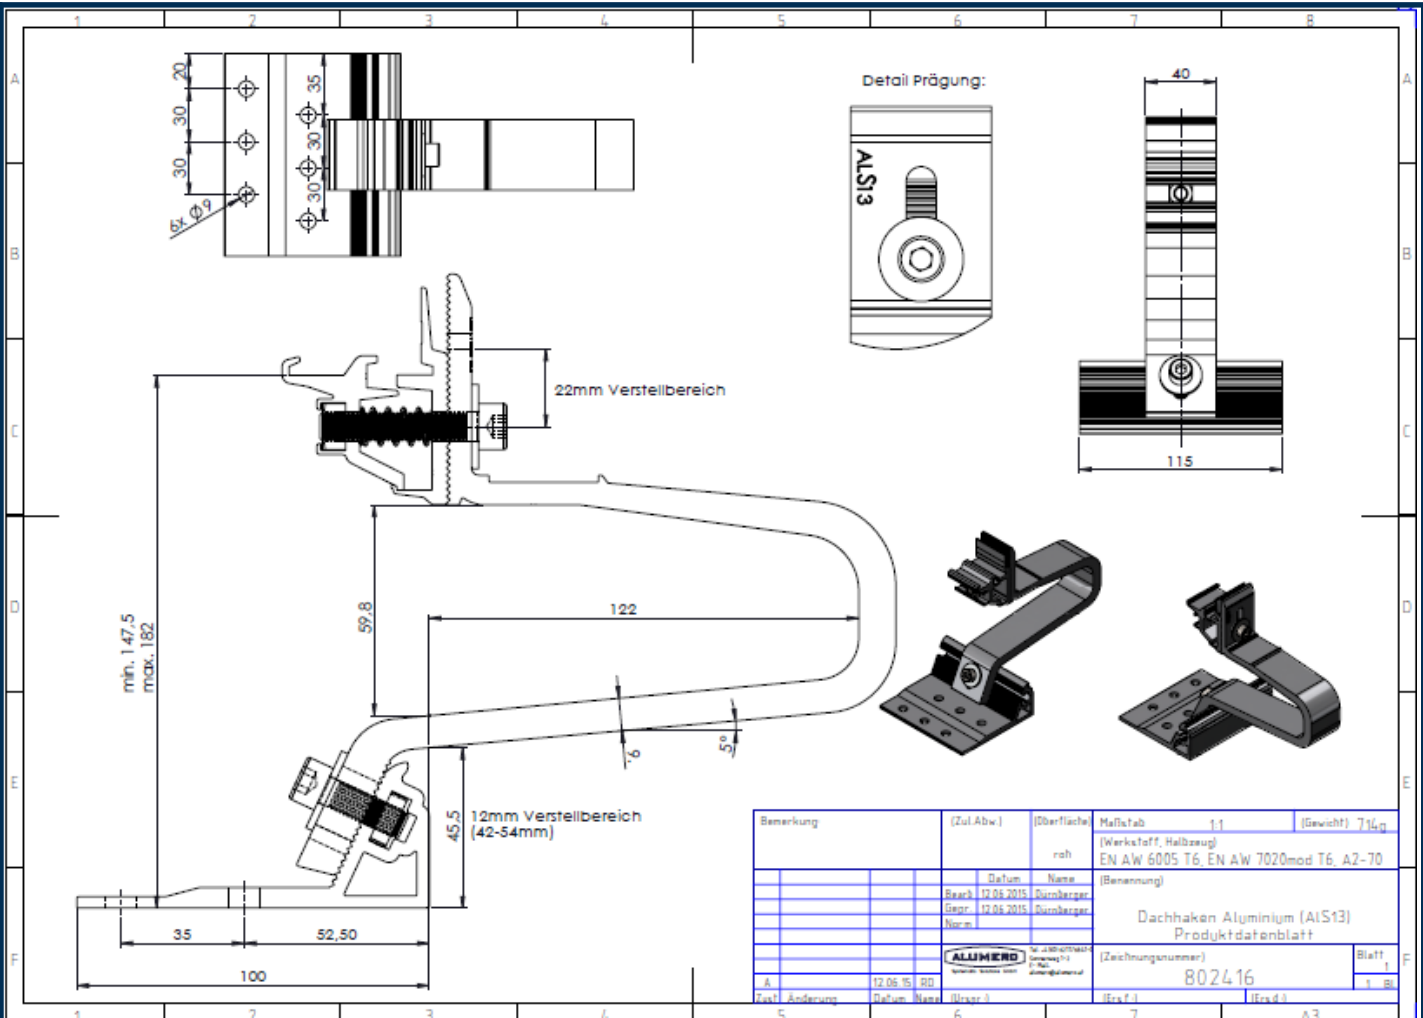

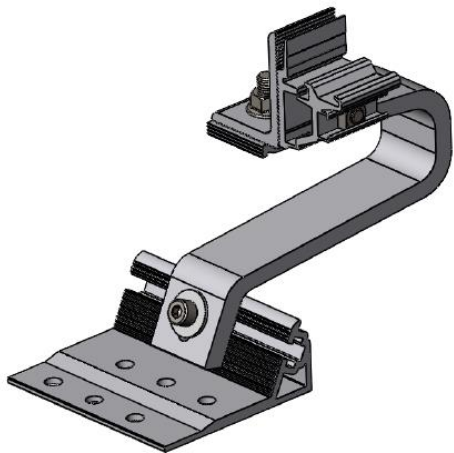

Q.MOUNT DACHHAKEN AL13 X	Q.MOUNT ROOF HOOK AL13X
SAP#	20005199
DACHHAKEN AL13X PLATTE: 115X100 MM FÜR TRÄGERPROFIL 37 UND 45 / Parallel zum Sparren 3-FACH VERSTELLBAR, oberer Anschlusswinkel um 90° drehbar für Standardmontage des Trägerprofils quer zum Sparren	Q.MOUNT ROOF HOOK AL13X
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802414A EN AW 6005 / T6; A2-70 1,040 KG/STK 20 STK. PRO KARTON / 320 STK. PRO PALETTE

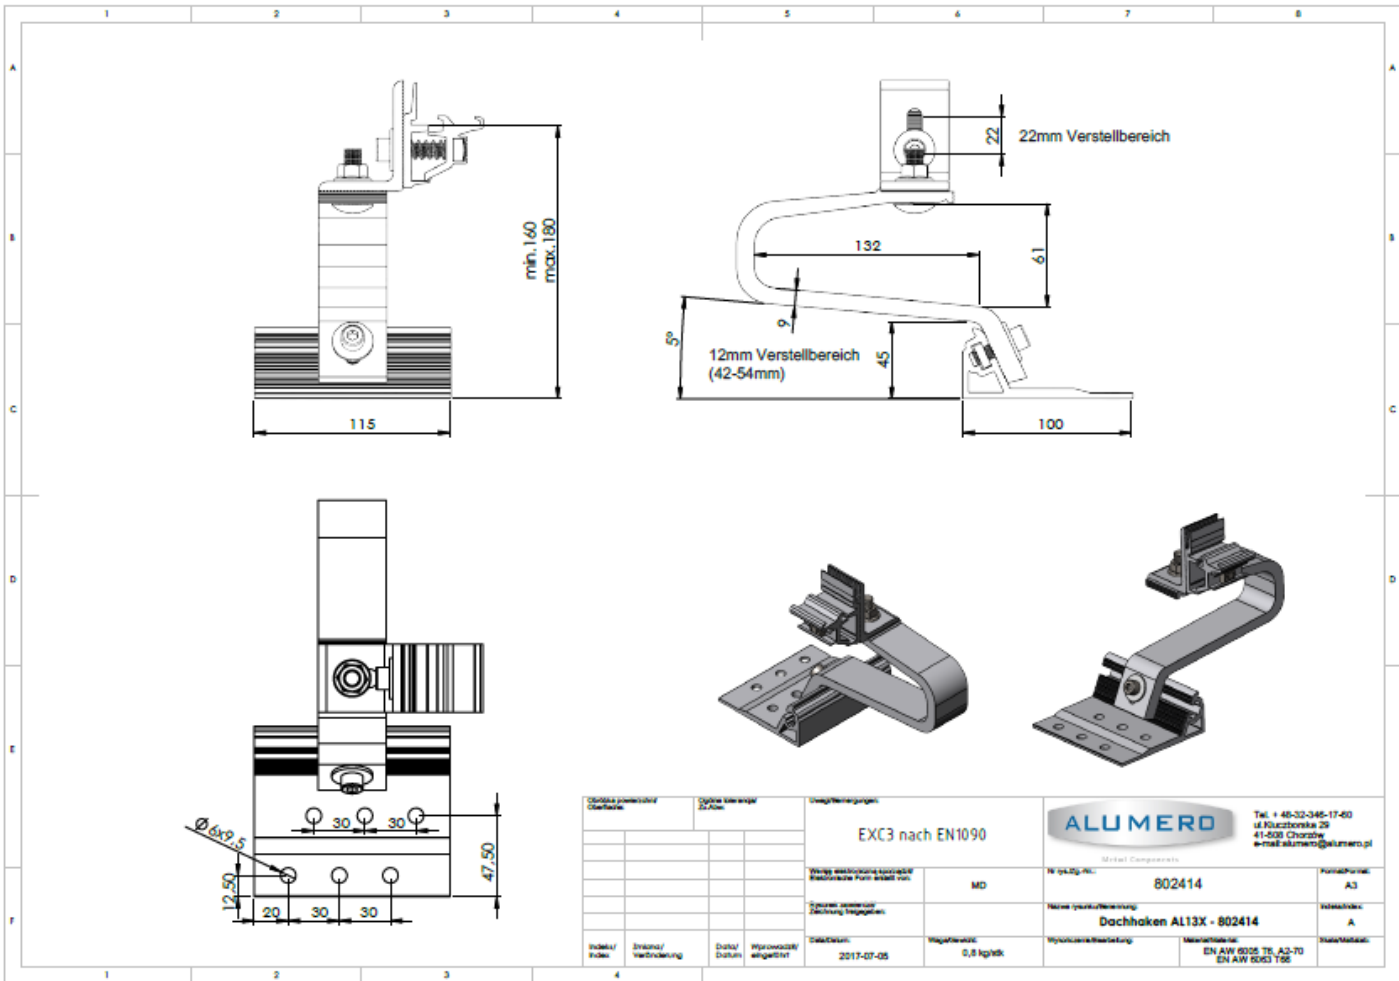



Q.MOUNT DACHHAKEN AL12

Q.MOUNT ROOF HOOK AL12

SAP#


20004889

DACHHAKEN AL12
PLATTE: 115X100 MM
FÜR TRÄGERPROFIL 37 UND 45

Q.MOUNT ROOF HOOK AL12


ZEICHNUNGSNUMMER:
MATERIAL:
GEWICHT:
VERPACKUNGSEINHEIT:

802412
EN AW 6005 / T6; A2-70
0,643 KG/STK
20 STK. PRO KARTON / 320 STK. PRO
PALETTE

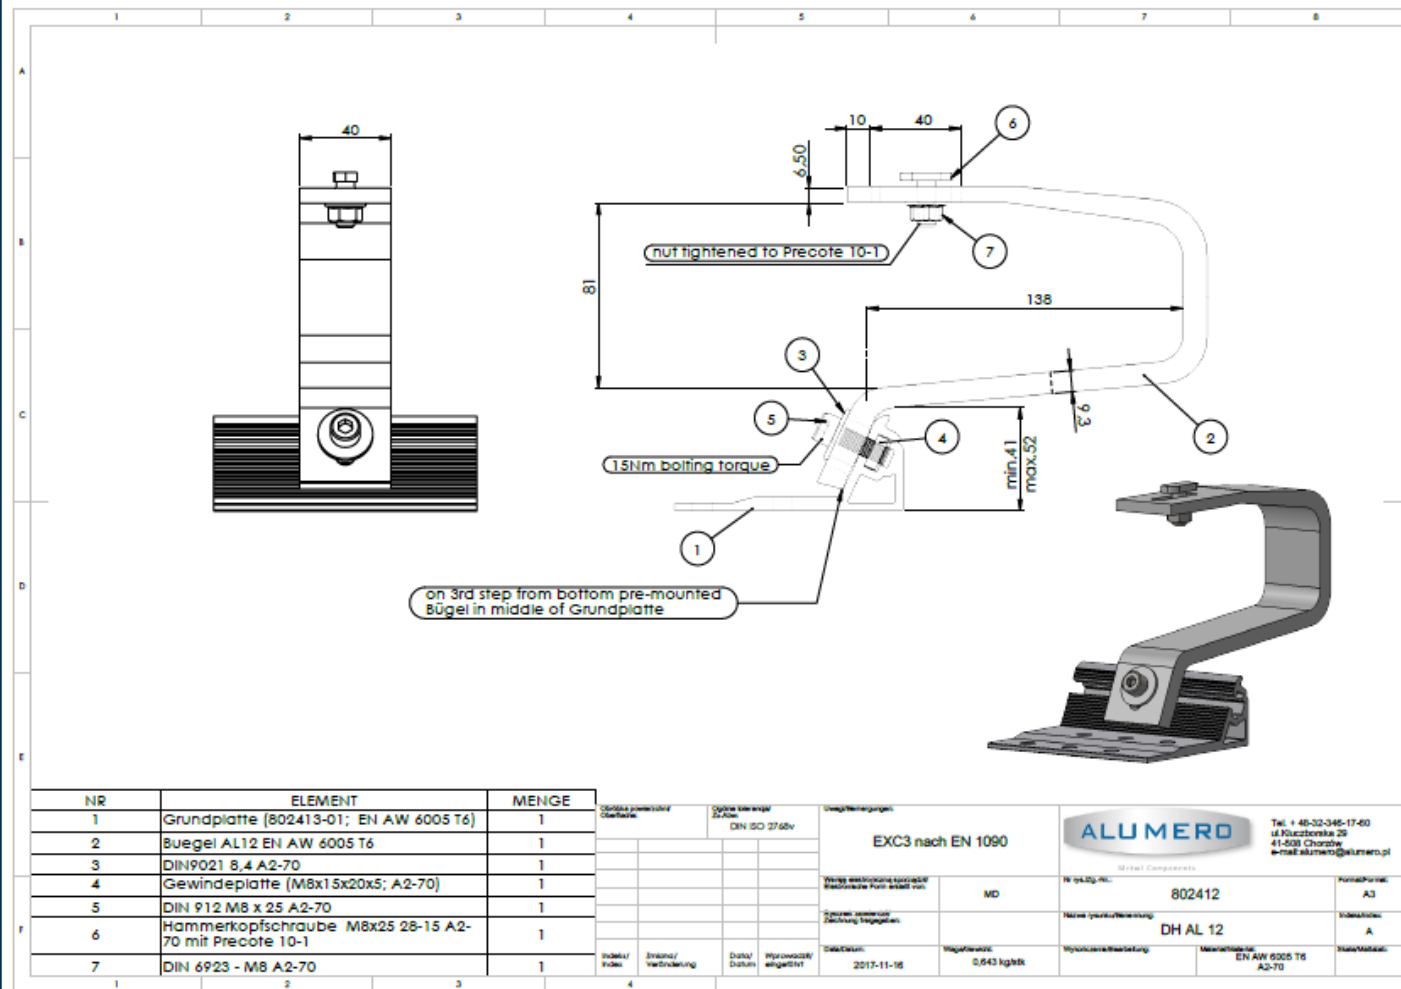




Q.MOUNT DACHHAKEN 40X10 MIT SCHNELLMONTAGE	Q.MOUNT ROOF HOOK 40X10 FOR FAST MOUNT.
SAP#	20005034
DACHHAKEN 40X10 MIT SCHNELLMONTAGE PLATTE: 157X80X5; STIEL: 40X10	Q.MOUNT ROOF HOOK 40X10 FOR FAST MOUNT.
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802406 B EDELSTAHL 1.4301; EN AW 6063 / T66 1,647 KG/STK 10 STK. PRO KARTON; 240 STK. PRO PALETTE

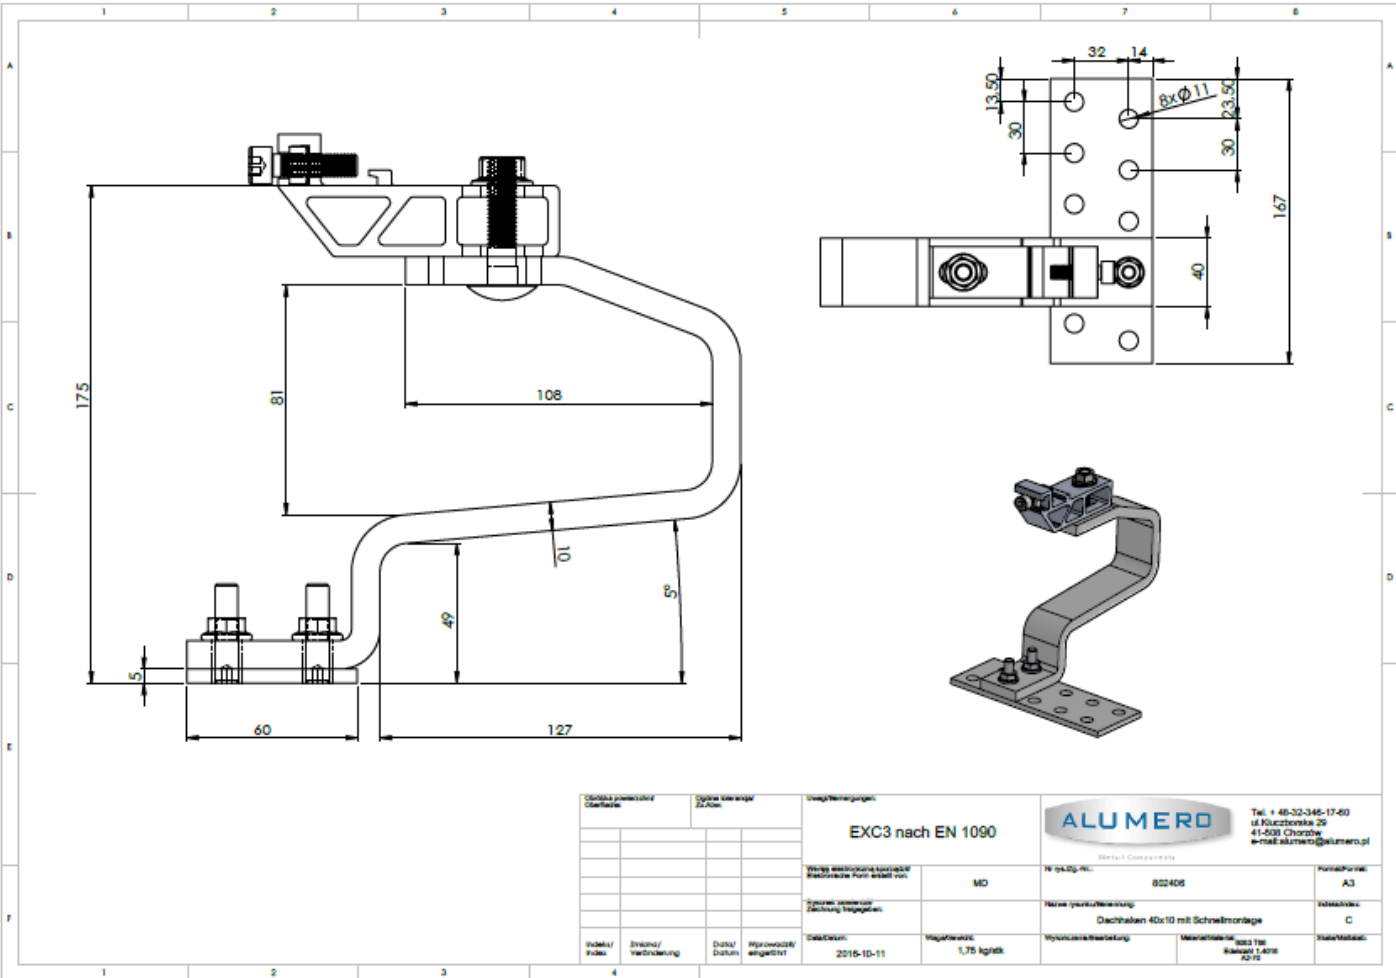



Q.MOUNT DACHHAKEN AL UK SLIM	Q.MOUNT ROOF HOOK AL UK SLIM
SAP#	20005030
DACHHAKEN AL UK SLIM PLATTE: 115X100 MM	Q.MOUNT ROOF HOOK AL UK SLIM
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802418 EN AW 6005 / T66; A2-70 0,542 KG/STK 20 STK. PRO KARTON / 320 STK. PRO PALETTE

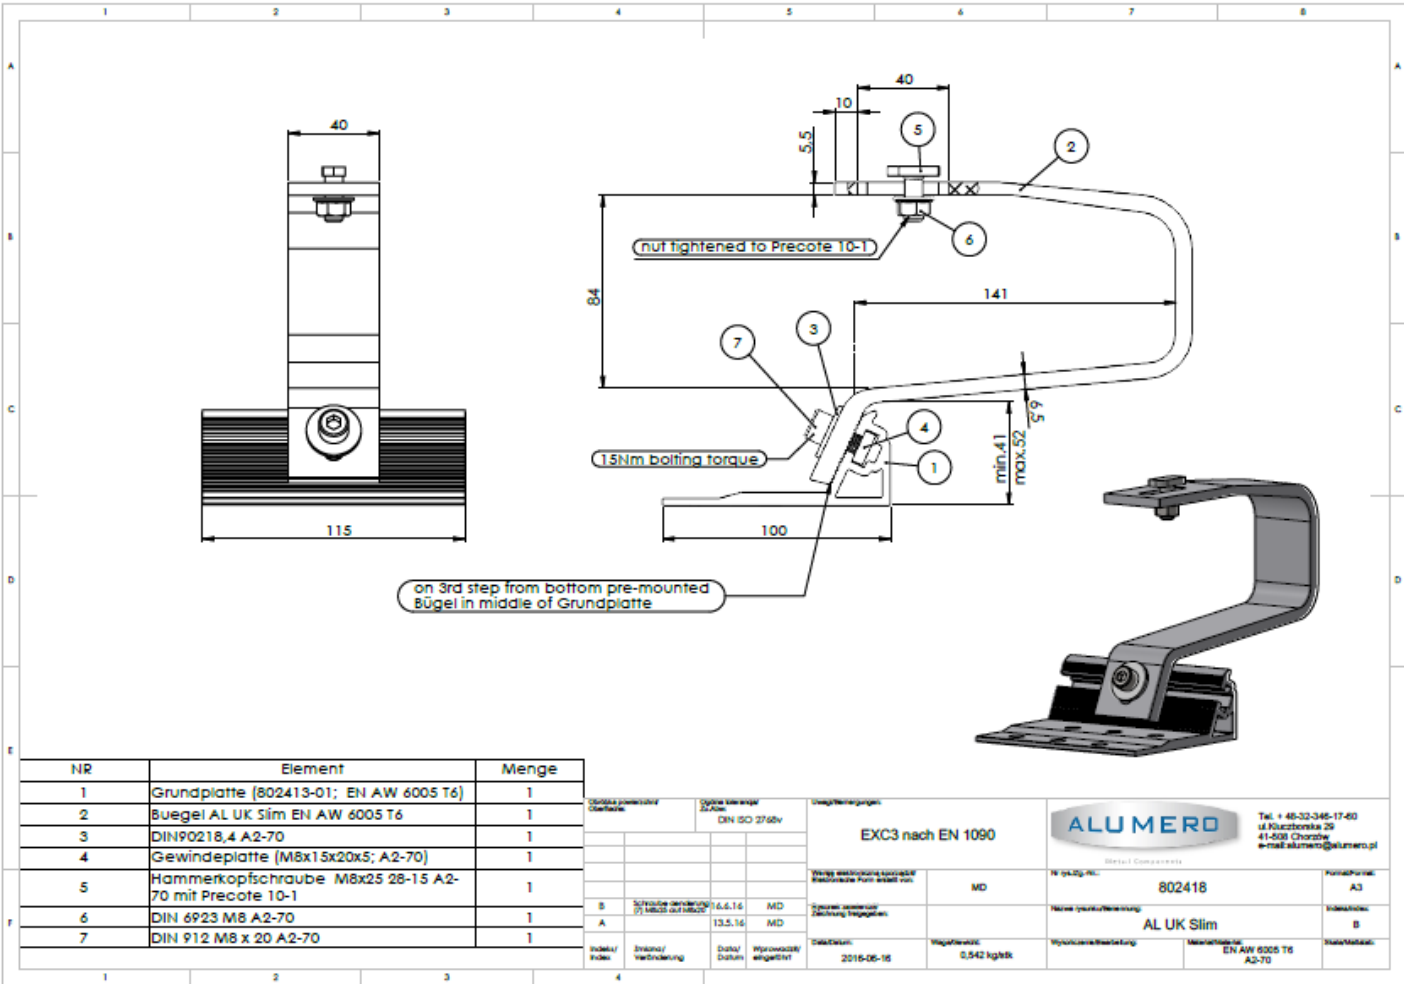



Q.MOUNT DACHHAKEN SCHIEFER

Q.MOUNT ROOF HOOK SCHIEFER

SAP#


20004808


DACHHAKEN SCHIEFER
BÜGEL: 30X5 MM
FÜR SCHRÄGDACH MIT SCHIEFEREINDECKUNG ODER
BITUMENSCHINDELN. DER DACHHAKEN IST BAUSEITS
GEMÄß DER DACHDECKERRICHTLINIEN IN DIE
EINDECKUNG EINZUBINDEN (OHNE DICHTMATERIAL)

Q.MOUNT ROOF HOOK SCHIEFER

ZEICHNUNGSNUMMER:
MATERIAL:
GEWICHT:
VERPACKUNGSEINHEIT:

800423 A
EDELSTAHL 1.4301
0,391 KG/STK
1.000 STK. PRO PALETTE

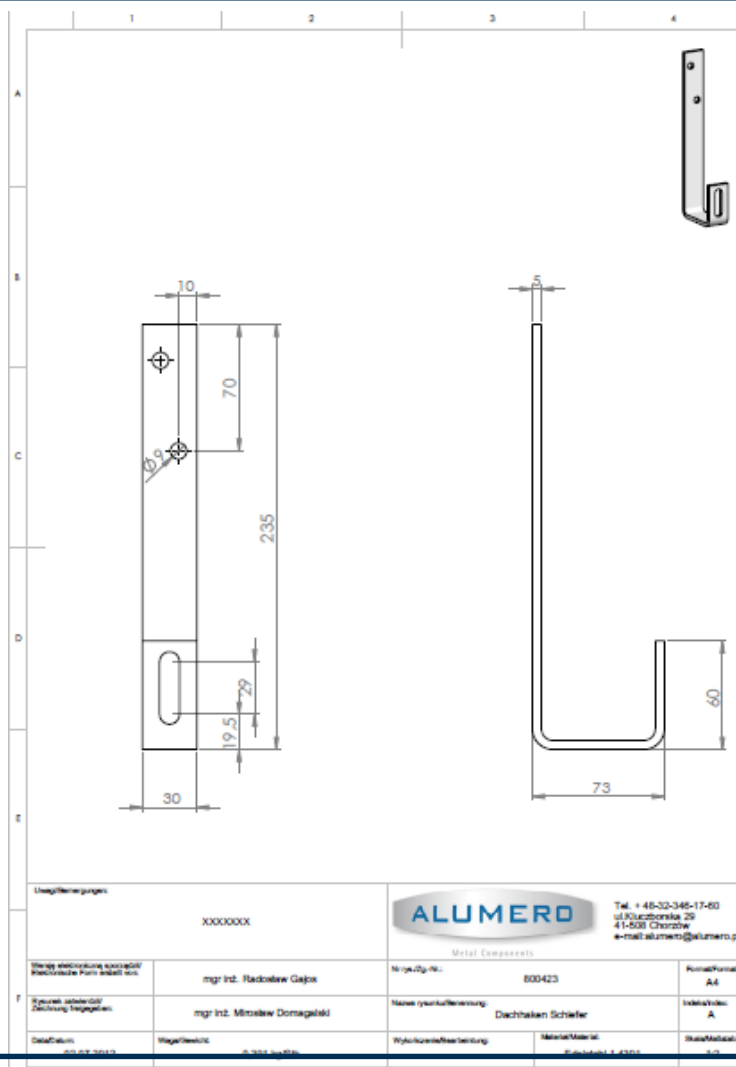

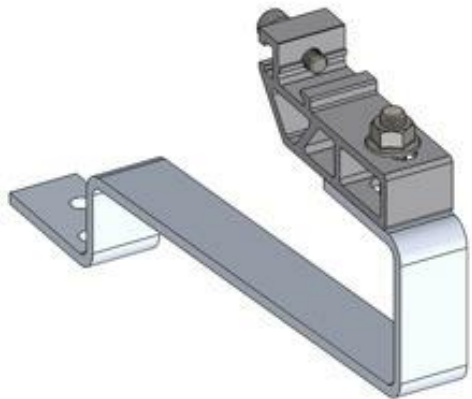

Q.MOUNT DACHHAKEN BIBERS. M. SCHNELLMONT.

Q.MOUNT ROOF HOOK BIBERS. W. FAST MOUNT.

SAP#


20004810

DACHHAKEN SCHIEFER MIT SCHNELLMONTAGE BÜGEL: 30X5 MM
SCHNELLMONTAGE-ADAPTER VORMONTIERT, FÜR SCHRÄGDACH
MIT SCHIEFEREINDECKUNG ODER BITUMENSCHINDELN.
DER DACHHAKEN IST BAUSEITS GEMÄß DACHDECKERRICHTLINIEN IN DIE EINDECKUNG EINZUBINDEN (OHNE DICHTMATERIAL)

Q.MOUNT ROOF HOOK BIBERS. W. FAST MOUNT.


ZEICHNUNGSNUMMER:
MATERIAL:
GEWICHT:
VERPACKUNGSEINHEIT:

802423 A
EDELSTAHL 1.4301; EN AW 6063 / T66
0,520 KG/STK
20 Stck.pro Karton/1200 Stck. pro Palette

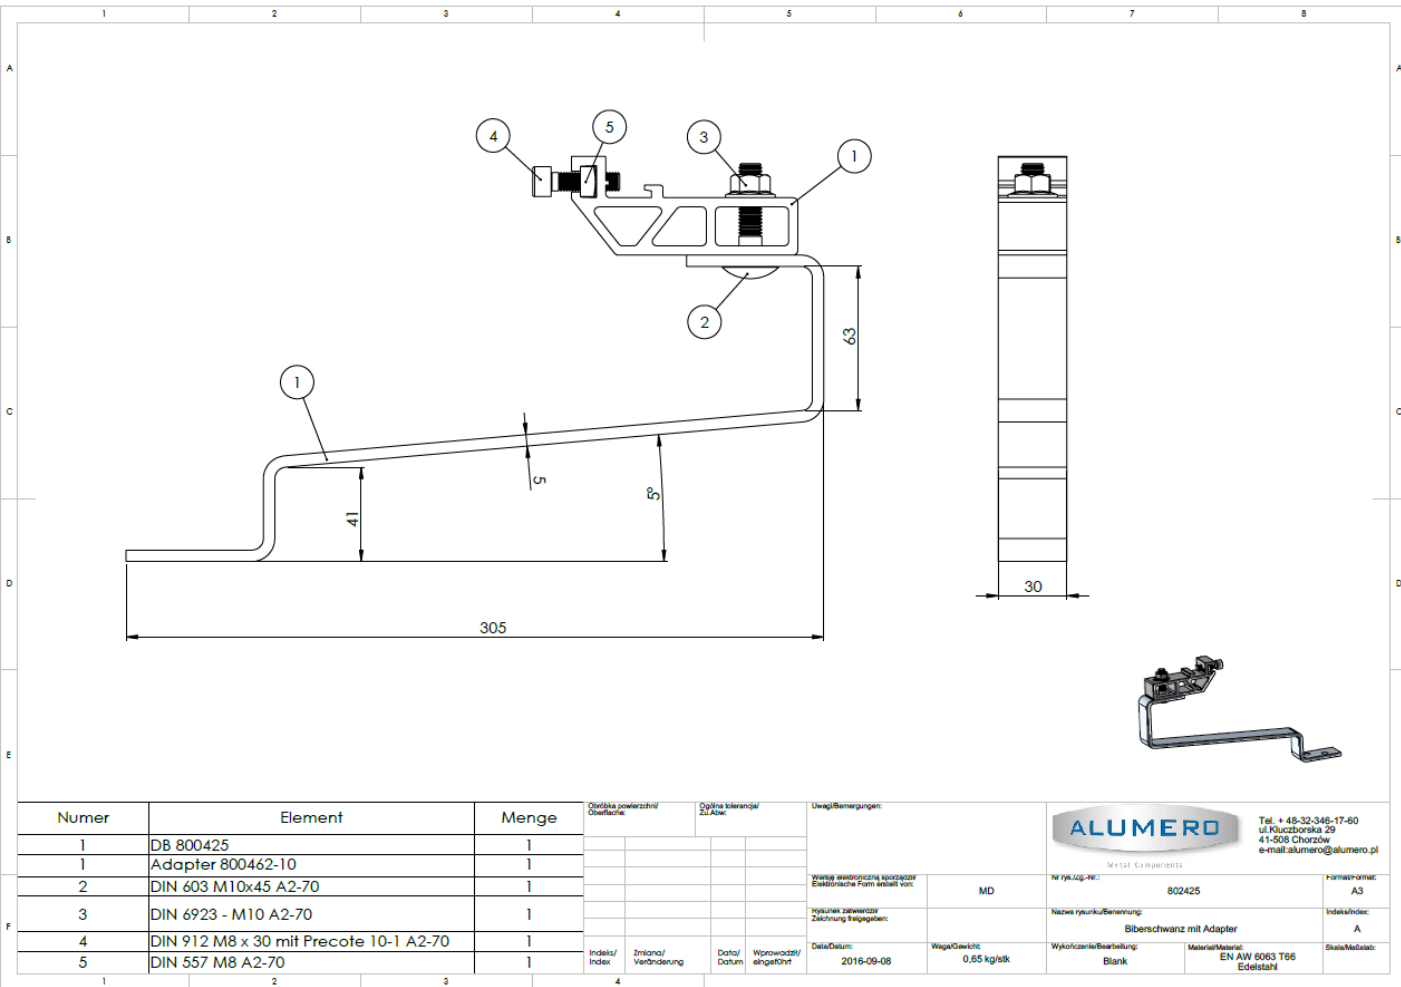




SAP#	20005060
MITTELKLEMME CLICK 2.1 L=50 MM INKL. ÖFFNUNGS-FUNKTION ,CLICKELEMENT FÜR RAHMENHÖHEN 30-45 MM UND TRÄGERPROFIL MIT GEWINDEPLATTENKANAL M8	Q.MOUNT MIDDLE CLAMP CLICK 2.1 32MM
ZEICHNUNGSNUMMER: OBERFLÄCHE: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802301C 30-45 PRESSBLANK EN AW 6063 / T66; A2-70 0,058 KG/STK 50 STK. PRO KARTON / 4.950 STK. PRO PALETTE

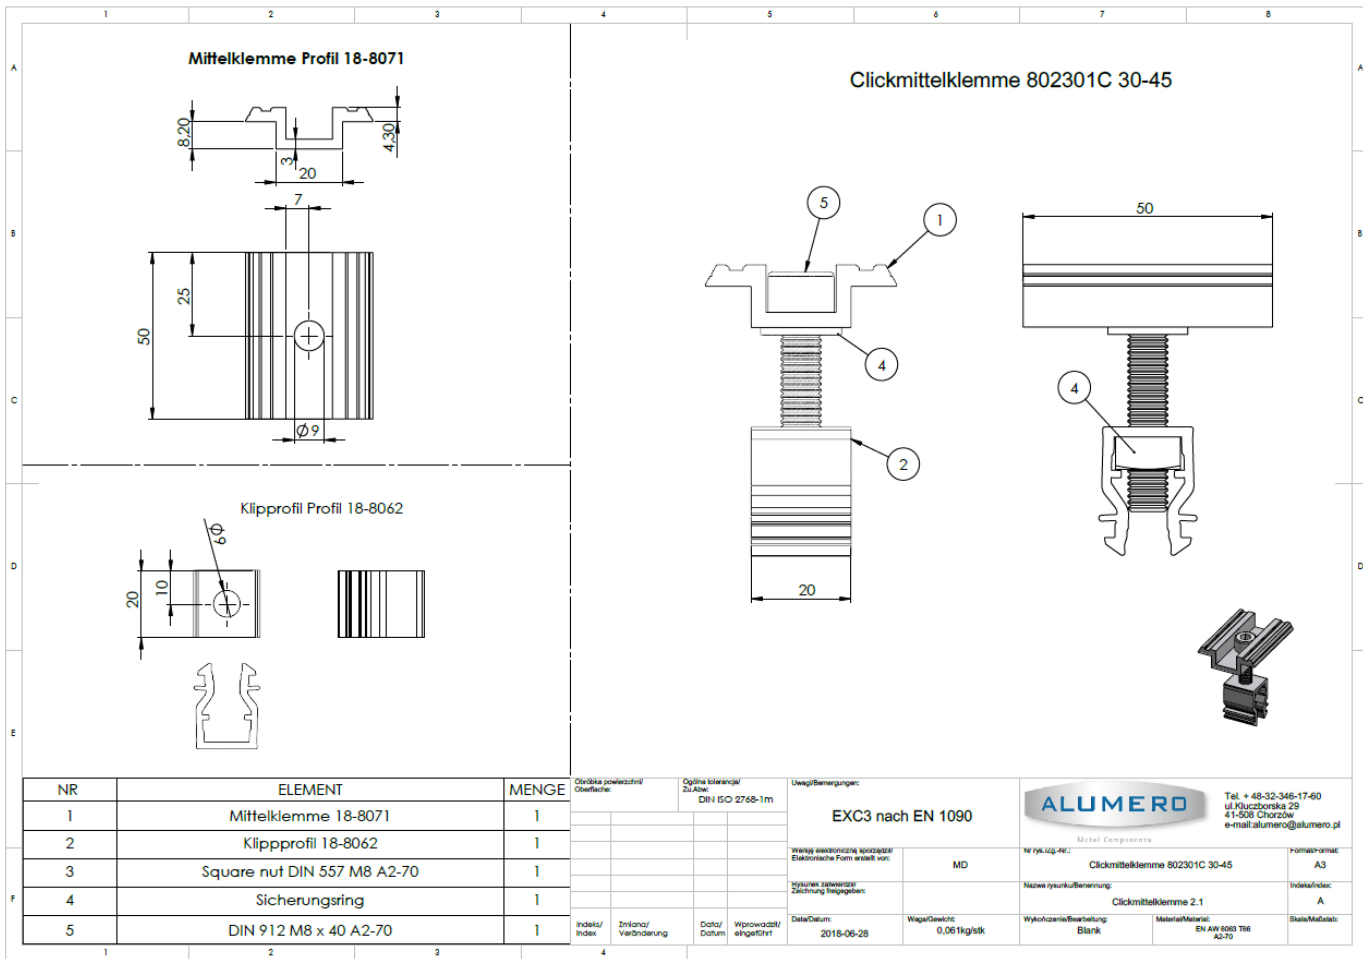




Q.MOUNT MITTELKLEMME CLICK MIT PIN 32MM	Q.MOUNT MIDDLE CLAMP CLICK 2.1 WITH PIN 32MM
SAP#	20005080
MITTELKLEMME CLICK 2.1 MIT PIN L=50 MM INKL. ÖFFNUNGS-FUNKTION ,CLICKELEMENT FÜR RAHMENHÖHEN 30-45 MM UND TRÄGERPROFIL MIT GEWINDEPLATTENKANAL M8	Q.MOUNT MIDDLE CLAMP CLICK 2.1 WITH PIN 32MM
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802301C P1 30-45 PRESSBLANK EN AW 6063 / T66; A2-70 0,059 KG/STK 50 STK. PRO KARTON / 4.950 STK. PRO PALETTE

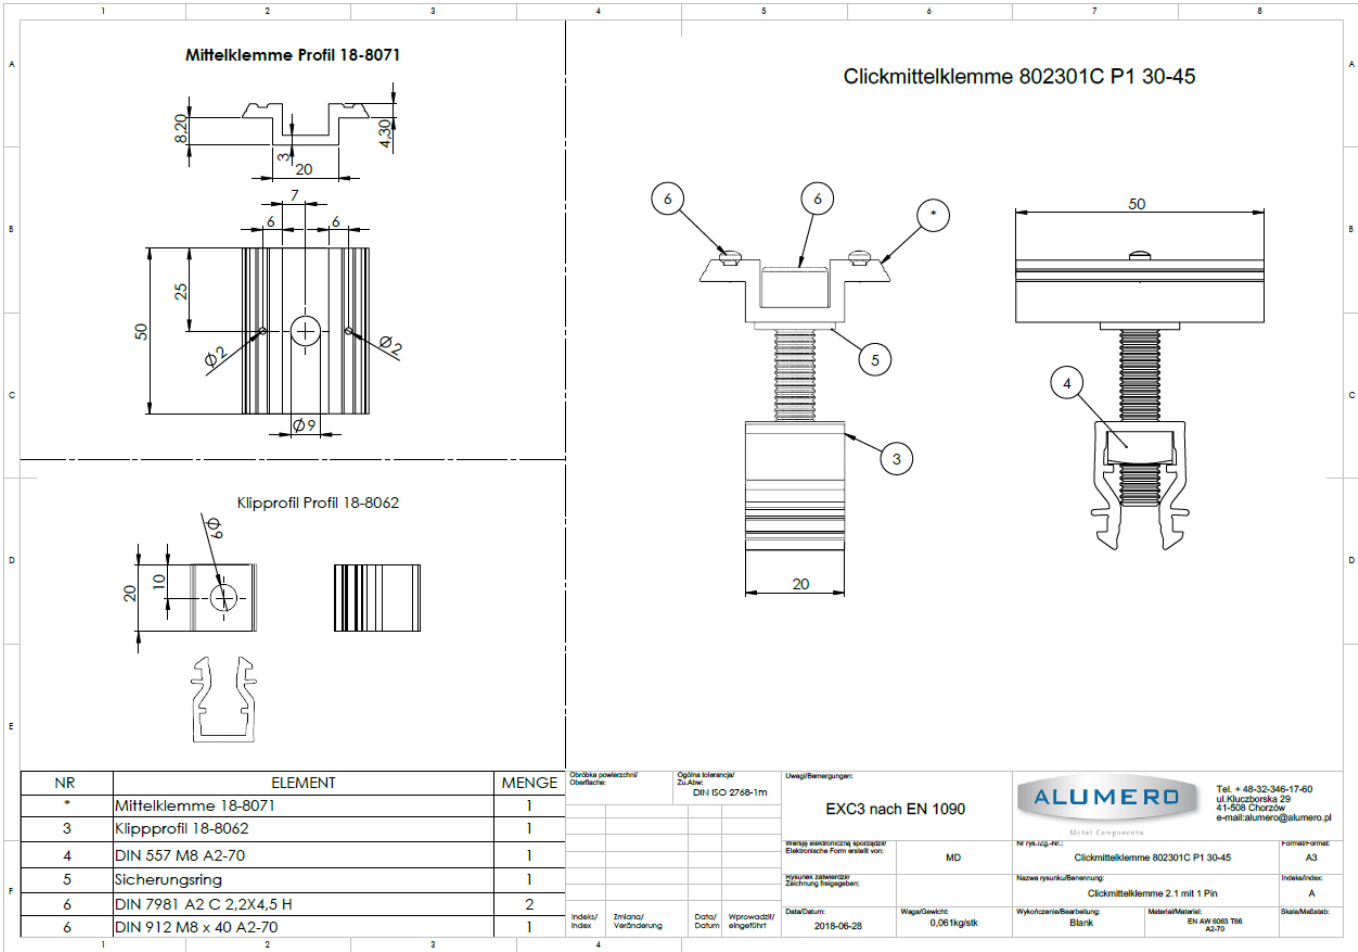




Q.MOUNT ENDKLEMME VORMONT. MIT PIN 32MM	Q.MOUNT END CLAMP F. FAST MOUNT. WITH PIN 32MM
SAP#	20005070
ABSCHLUSSKLEMME 32 MIT PIN L=50 MM INKL. SCHRAUBEN UND GEWINDEPLATTE EXC3 NACH EN 1090	Q.MOUNT END CLAMP F. FAST MOUNT. WITH PIN 32MM
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL:	802304-32V P1 PRESSBLANK EN AW 6063 / T66; A2-70
GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	0,048 KG/STK *20 STK. PRO KARTON / 7.000 STK. PRO PALETTE

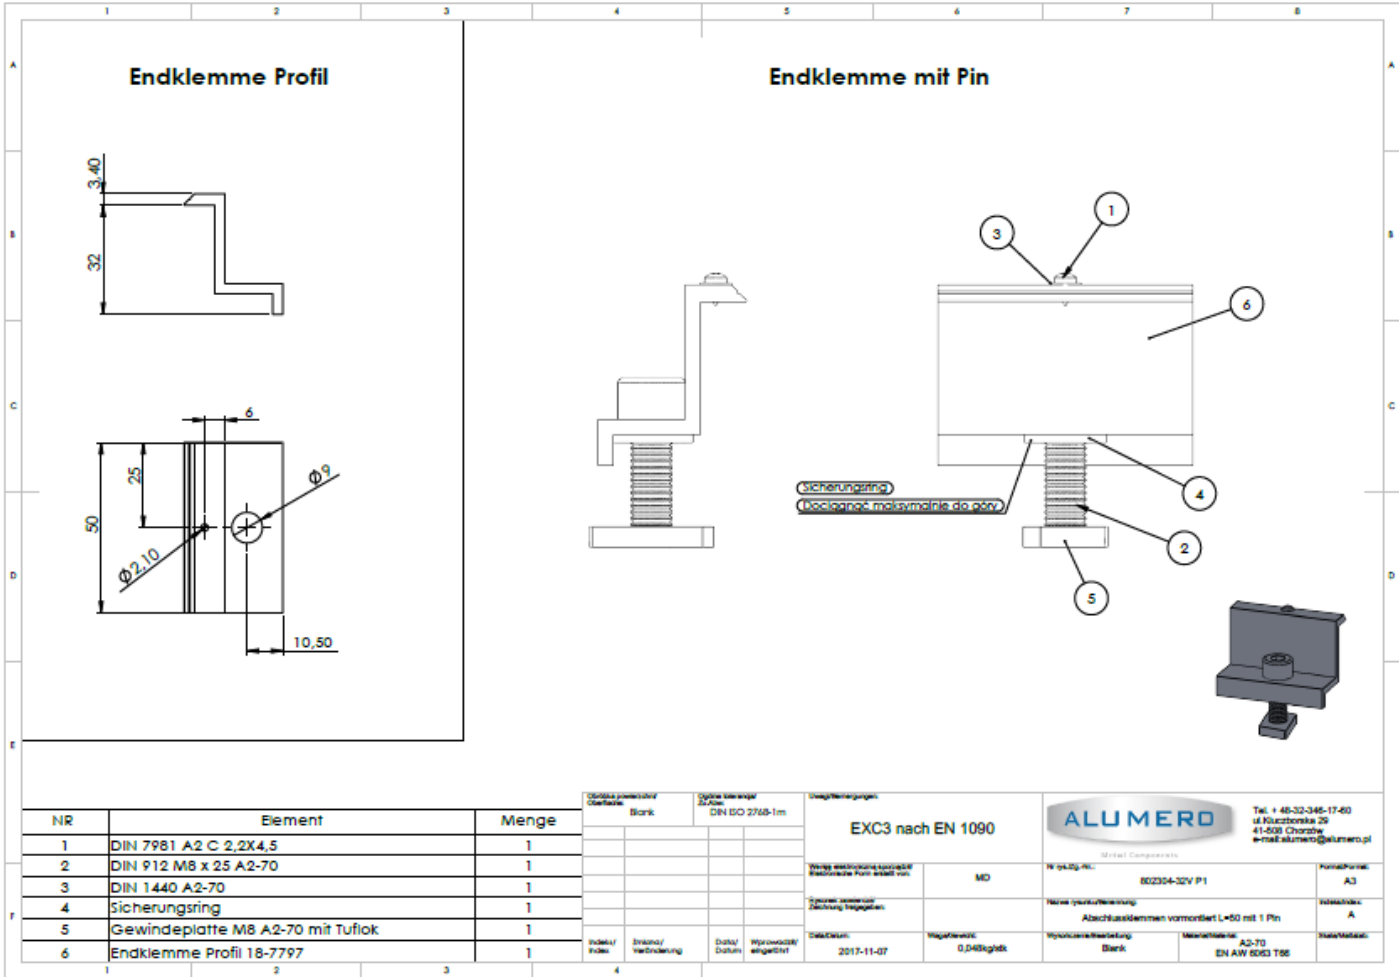




Q.MOUNT ENDKLEMME VORMONT. 32MM	Q.MOUNT END CLAMP F. FAST MOUNT. 32MM
SAP#	20004777
ABSCHLUSSKLEMME 32 VORMONTIERT L=50 MM INKL. ÖFFNUNGS-FUNKTION FÜR MODULRAHMENHÖHE 32 MM FÜR TRÄGERPROFIL MIT GEWINDEPLATTENKANAL M8	Q.MOUNT END CLAMP F. FAST MOUNT. 32MM
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802304-32V PRESSBLANK EN AW 6063 / T66; A2-70 0,047 KG/STK *20 STK. PRO KARTON / 7.000 STK. PRO PALETTE

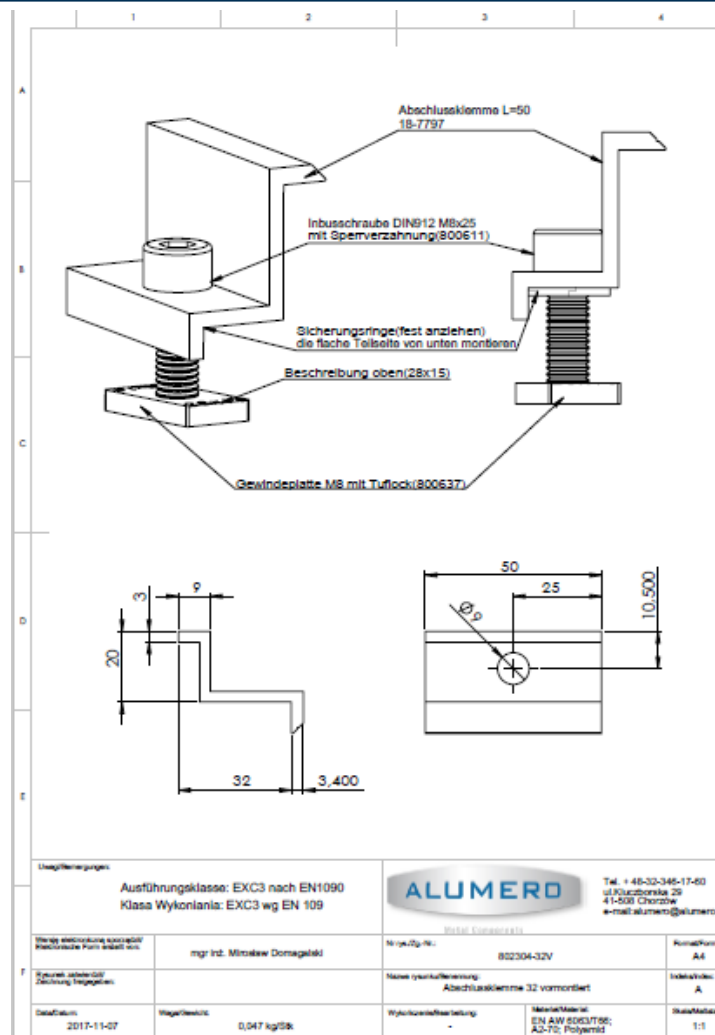



Q.MOUNT ENDKLEMME VORMONT. 32MM, SWZ	Q.MOUNT END CLAMP F. FAST MOUNT. 32MM, BLK
SAP#	20004799
ABSCHLUSSKLEMME 32 VORMONTIERT L=50 MM INKL. ÖFFNUNGS-FUNKTION FÜR MODULRAHMENHÖHE 32 MM FÜR TRÄGERPROFIL MIT GEWINDEPLATTENKANAL M8 ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	Q.MOUNT END CLAMP F. FAST MOUNT. 32MM 802394-32V STANGENELOXIERT IN E6/C35 EN AW 6063 / T66; A2-70 0,047 KG/STK *20 STK. PRO KARTON / 7.000 STK. PRO PALETTE

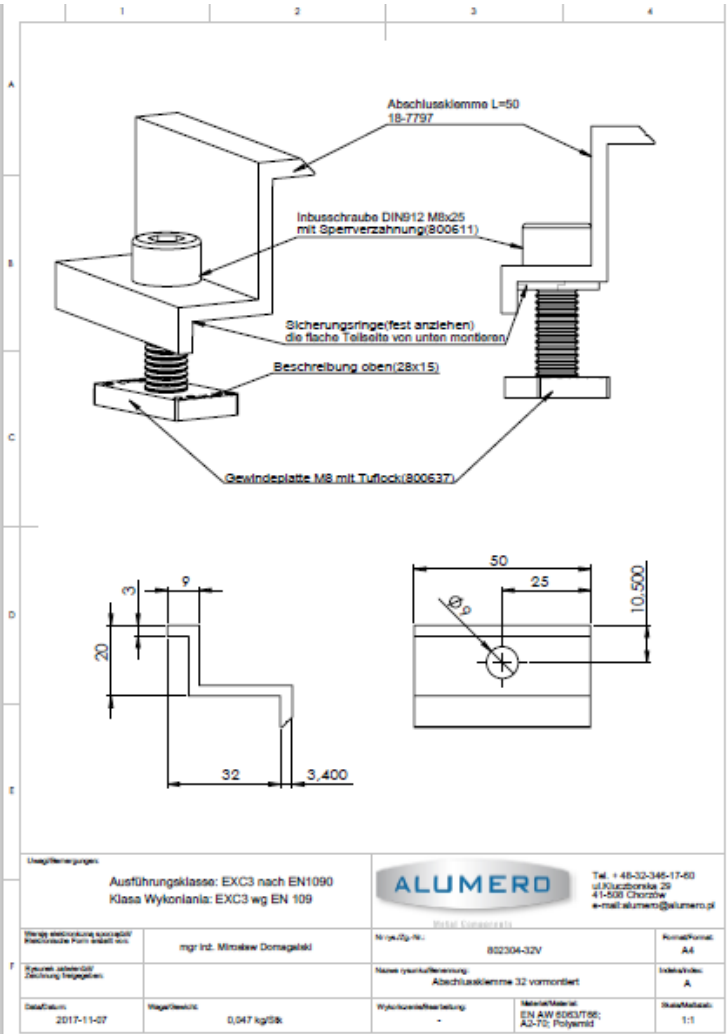



Q.MOUNT ENDKLEMME VORMONT. ,
SWZ,MIT PIN 32MM

Q.MOUNT END CLAMP F. FAST
MOUNT. BLK WITH PIN 32MM,

SAP#

20005125


ABSCHLUSSKLEMME 32 MIT PIN
L=50 MM
INKL. SCHRAUBEN UND GEWINDEPLATTE EXC3
NACH EN 1090

Q.MOUNT END CLAMP F. FAST MOUNT.
WITH PIN 32MM

ZEICHNUNGSNUMMER:
MATERIAL:

GEWICHT:
VERPACKUNGSEINHEIT:

802394-32V P1
STANGENELOXIERT IN E6/C35
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,048 KG/STK
*20 STK. PRO KARTON / 7.000
STK. PRO PALETTE

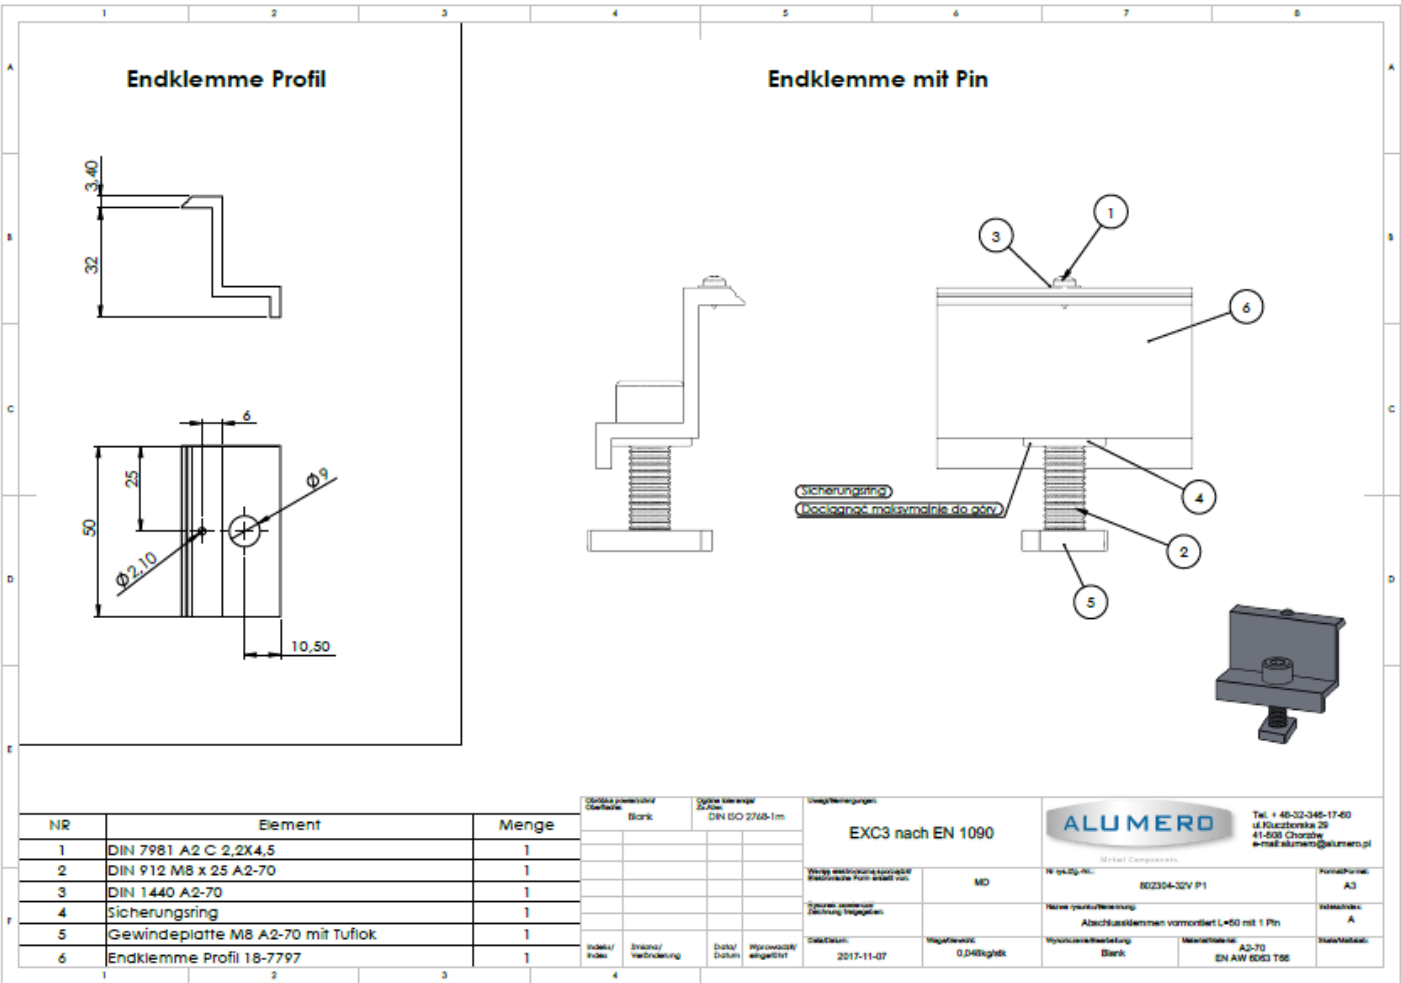



Q.MOUNT MIDDLE CLAMP CLICK 2.1 WITH PIN 32MM BLK

SAP#

20005056

MITTELKLEMME CLICK 2.1 MIT PIN
L=50 MM

INKL. ÖFFNUNGS-FUNKTION UND CLICKELEMENT
FÜR RAHMENHÖHEN 30-45 MM UND TRÄGERPROFIL
MIT GEWINDEPLATTENKANAL M8

ZEICHNUNGSNUMMER:

MATERIAL:

GEWICHT:

VERPACKUNGSEINHEIT:

Q.MOUNT MIDDLE CLAMP CLICK 2.1
WITH PIN 32MM BLK


802391C P1 30-45

STANGENELOXIERT IN E6/C35

EN AW 6063 / T66; A2-70

0,059 KG/STK

50 STK. PRO KARTON / 4.950 STK. PRO PALETTE

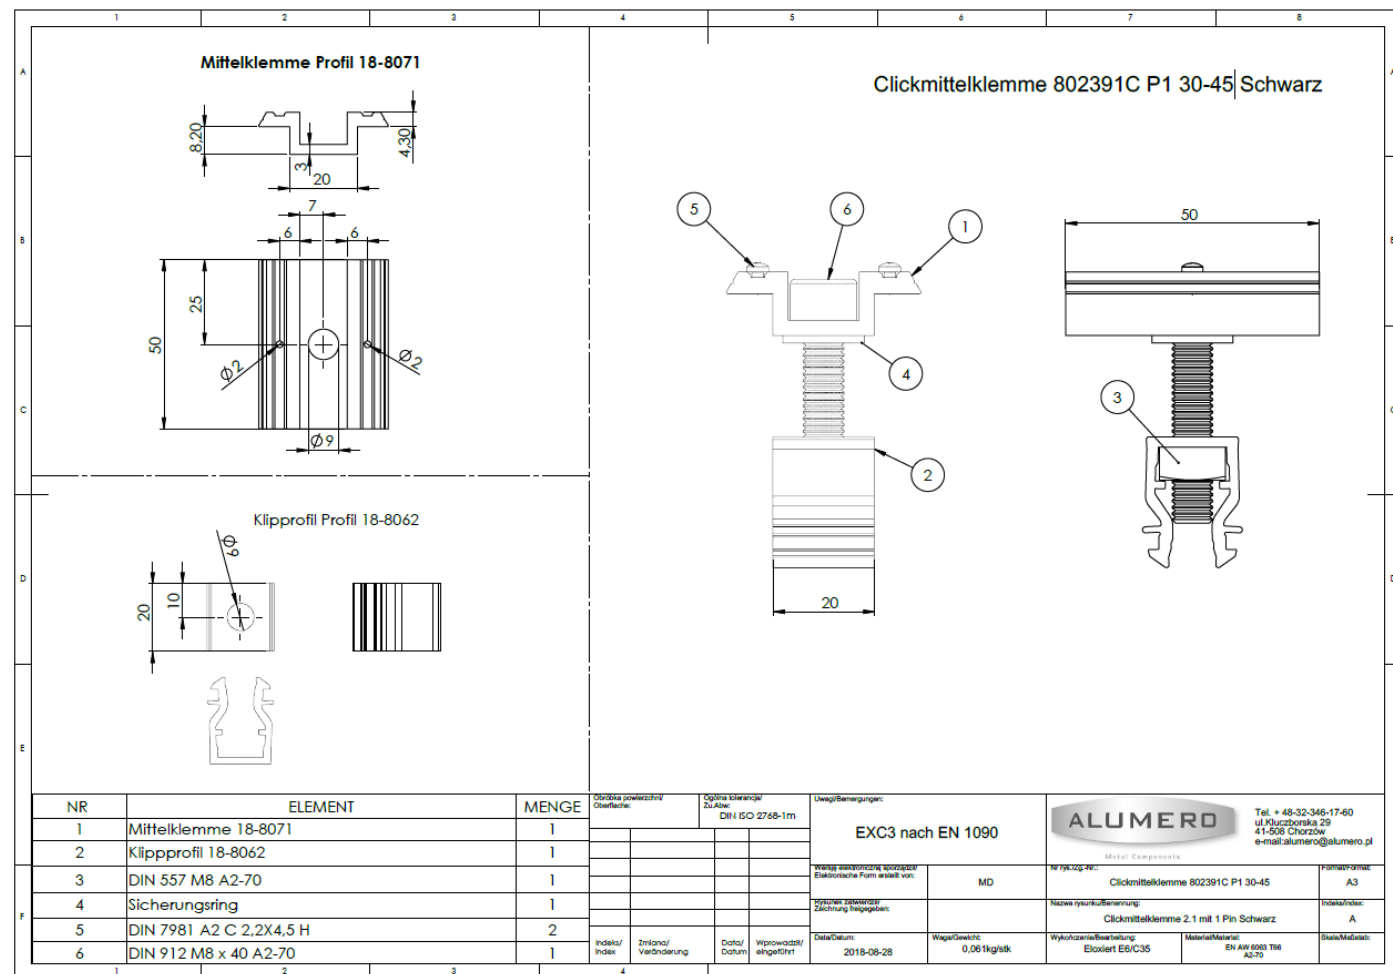



Q.MOUNT MITTELKLEMME CLICK 32 SWZ	Q.MOUNT MIDDLE CLAMP CLICK 2.1 32MM BLK
SAP#	20005055
MITTELKLEMME CLICK 2.1 L=50 MM INKL. ÖFFNUNGS-FUNKTION , CLICELEMENT FÜR RAHMENHÖHEN 30-45 MM UND TRÄGERPROFIL MIT GEWINDEPLATTENKANAL M8	Q.MOUNT MIDDLE CLAMP CLICK 2.1 32MM BLK
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802391C 30-45 STANGENELOXIERT IN E6/C35 EN AW 6063 / T66; A2-70 0,058 KG/STK 50 STK. PRO KARTON / 4.950 STK. PRO PALETTE

Mittelklemme Profil 18-8071

Clickmittelklemme 802391C 30-45 Schwarz

Klippprofil Profil 18-8062

NR	ELEMENT	MENGE	Drucke prüfbeschränkt Oberfläche	Optische Kennzeichnung Zu ALUMERO DIN ISO 2768-1m	Umschlagkennzeichnung
1	Mittelklemme 18-8071	1			EXC3 nach EN 1090
2	Klippprofil 18-8062	1			
3	Square nut DIN 557 M8 A2-70	1			
4	Sicherungsring	1			
5	DIN 912 M8 x 40 A2-70	1			

Wichtig: elektronische Kennzeichnung
Elektronische Form enthält von:

Elektronische Kennzeichnung
Elektronische Kennzeichnung

Index/Veränderung

Index/Veränderung

Datum

Datum

Wiprowadzt/
eingeführt

Wiprowadzt/
eingeführt

Data/Datum

2018-08-28

Wage/Gewicht

0,06 kg/stk

Wykończonko/Verarbeitung

Elloxiert E6/C35

Materiał/Material

EN AW 6063 T66
A2-70

Forma/Form

A3

Indeks/Index

A

Status/Status


ALUMERO

Metal Components


Clickmittelklemme 802391C 30-45


Clickmittelklemme 2.1 Schwarz

Tel. + 48-32-346-17-60
ul. Kłuczborska 29
41-508 Chorzów
e-mail: alumero@alumero.pl

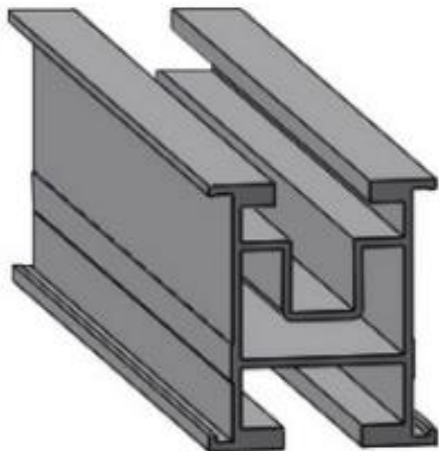


Q.MOUNT TRÄGERPROFIL 37, 2200-6200MM	Q.MOUNT MOUNTING PROFILE 37, 2200-6200MM
SAP#	20004800(2200mm) 20004801(4200 mm) 20004802(6200mm)
Trägerprofil 37 L=2.200 -6200(-0/+10) mm Außenmaße: 25,3 x 37 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Q.MOUNT Mounting profile 37, 2200mm – 6200 mm
Zeichnungsnummer: Material: Gewicht:	802105-22 A /42A/62 A PRESSBLANK EN AW 6063 / T66 0,664 KG/MTR
Verpackungseinheit:	*396 MTR. (180 STG.) - 2200MM *756 MTR. (180 STG.) - 4200MM *1.116 MTR. (180 STG.)- 6200MM 2023 MM³, 1544 MM³

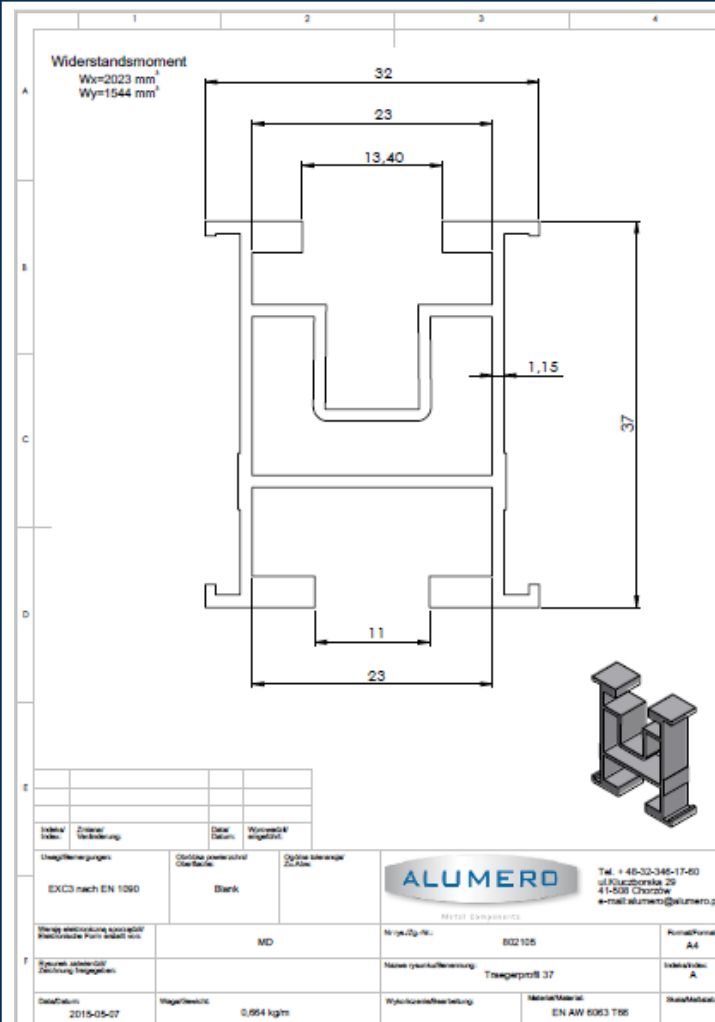

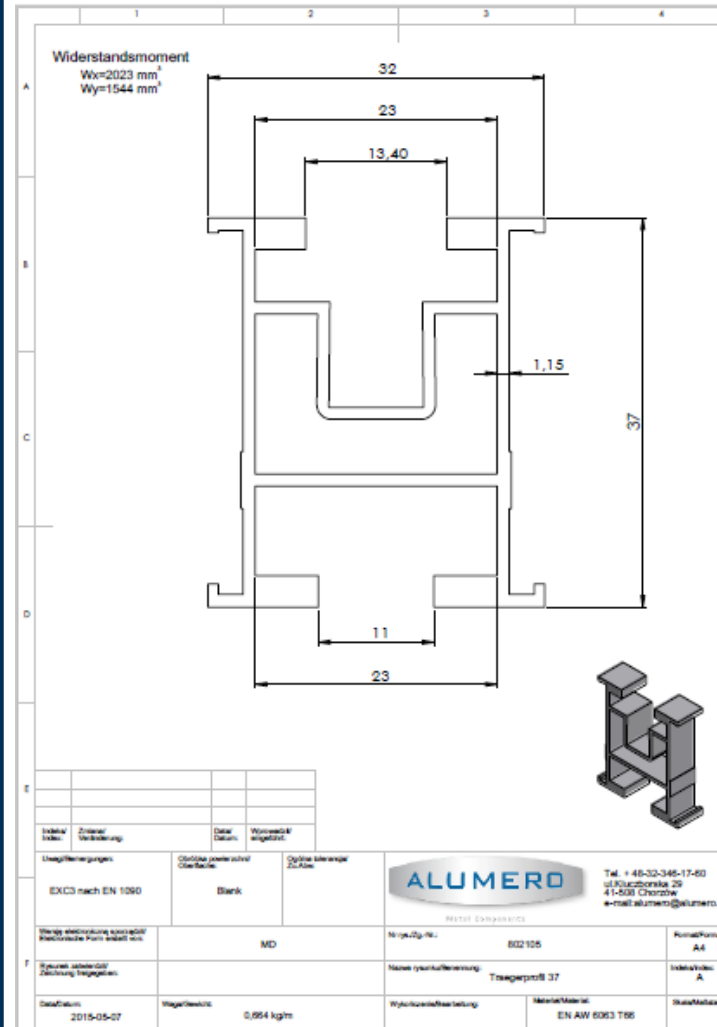

Q.MOUNT TRÄGERPROFIL 37, 2200-6200MM,SWZ,	Q.MOUNT MOUNTING PROFILE 37, 2200-6200MM, BLK
SAP#	20004805(2200MM) 20004806(4200 MM) 20004807(6200MM)
TRÄGERPROFIL 37 L=2.200 -6200(-0/+10) MM AUßENMAß: 25,3 X 37 MM 1X MONTAGEKANAL FÜR GEWINDEPLATTE M8 1X MONTAGEKANAL FÜR HAMMERKOPFSCHRAUBE M8 ODER M10	Q.MOUNT MOUNTING PROFILE 37, 2200MM – 6200 MM, BLK
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802195-22 A/42A/62A STANGENOLOXIERT IN E6/C35 EN AW 6063 / T66 0,664 KG/MTR *396 MTR. (180 STG.) - 2200MM *756 MTR. (180 STG.) - 4200MM *1.116 MTR. (180 STG.) - 6200MM 2023 MM ³ , 1544 MM ³

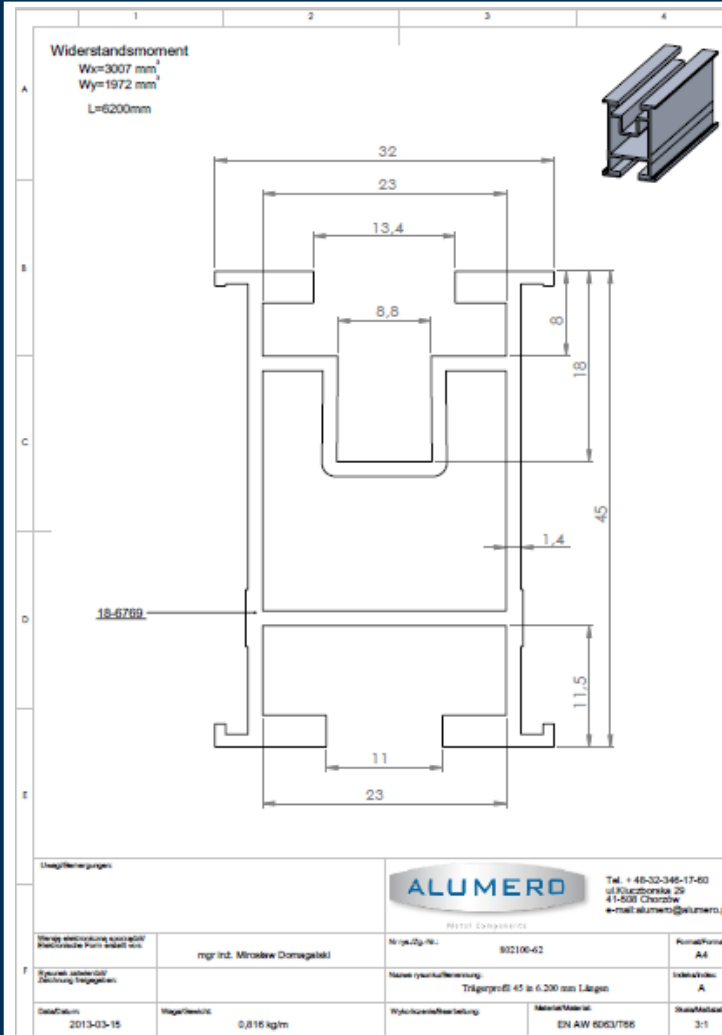

Q.MOUNT TRÄGERPROFIL 45, 2200MM-6200MM	Q.MOUNT MOUNTING PROFILE 45, 2200MM-6200MM
SAP#	20005573(2200MM) 20005033(4200MM) 20005210(6200MM)
TRÄGERPROFIL 45 L=4.200 (-0/+10) MM AUBENMAßE 32 X 45 MM 1X MONTAGEKANAL FÜR GEWINDEPLATTE M8 1X MONTAGEKANAL FÜR HAMMERKOPFSCHRAUBE M8 ODER M10	Q.MOUNT MOUNTING PROFILE 45, 2200 MM 4200MM
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802100-22A/42 A/62 A PRESSBLANK EN AW 6063 / T66 0,816 KG/MTR *352 MTR. (160 STG.)-2200MM *672 MTR. (160 STG.)-4200MM *992MTR. (160 STG.)-6200MM 3007 MM³, 1972 MM³



Q.MOUNT TRÄGERPROFIL 65,
6200MM

Q.MOUNT MOUNTING PROFILE 65,
6200MM

SAP#

20004966

TRÄGERPROFIL 65

L=6.200 (-0/+10) MM
AUßENMAß: 40 X 65 MM
1X MONTAGEKANAL FÜR GEWINDEPLATTE M8
1X MONTAGEKANAL FÜR HAMMERKOPFSCHRAUBE
M8 ODER M10

Q.MOUNT MOUNTING PROFILE 65,
6200MM


ZEICHNUNGSNUMMER:


MATERIAL:

GEWICHT:

VERPACKUNGSEINHEIT:


802102-62 A
PRESSBLANK
EN AW 6063 / T66
1,216 KG/MTR
465 MTR. (75 STG.)
7795 MM³, 3922 MM³

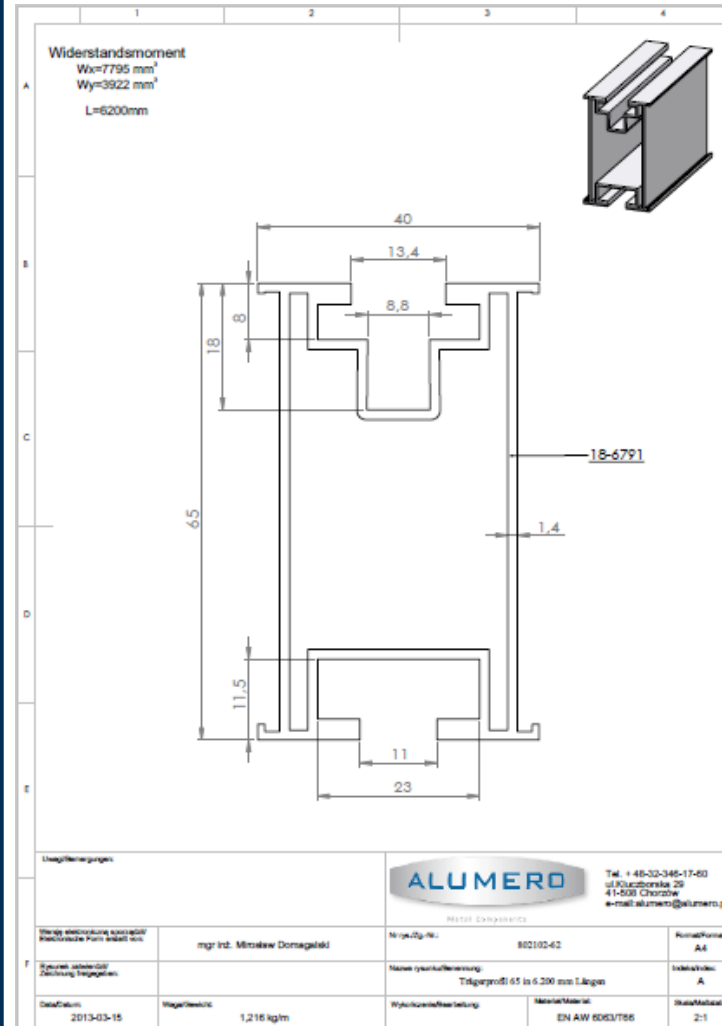

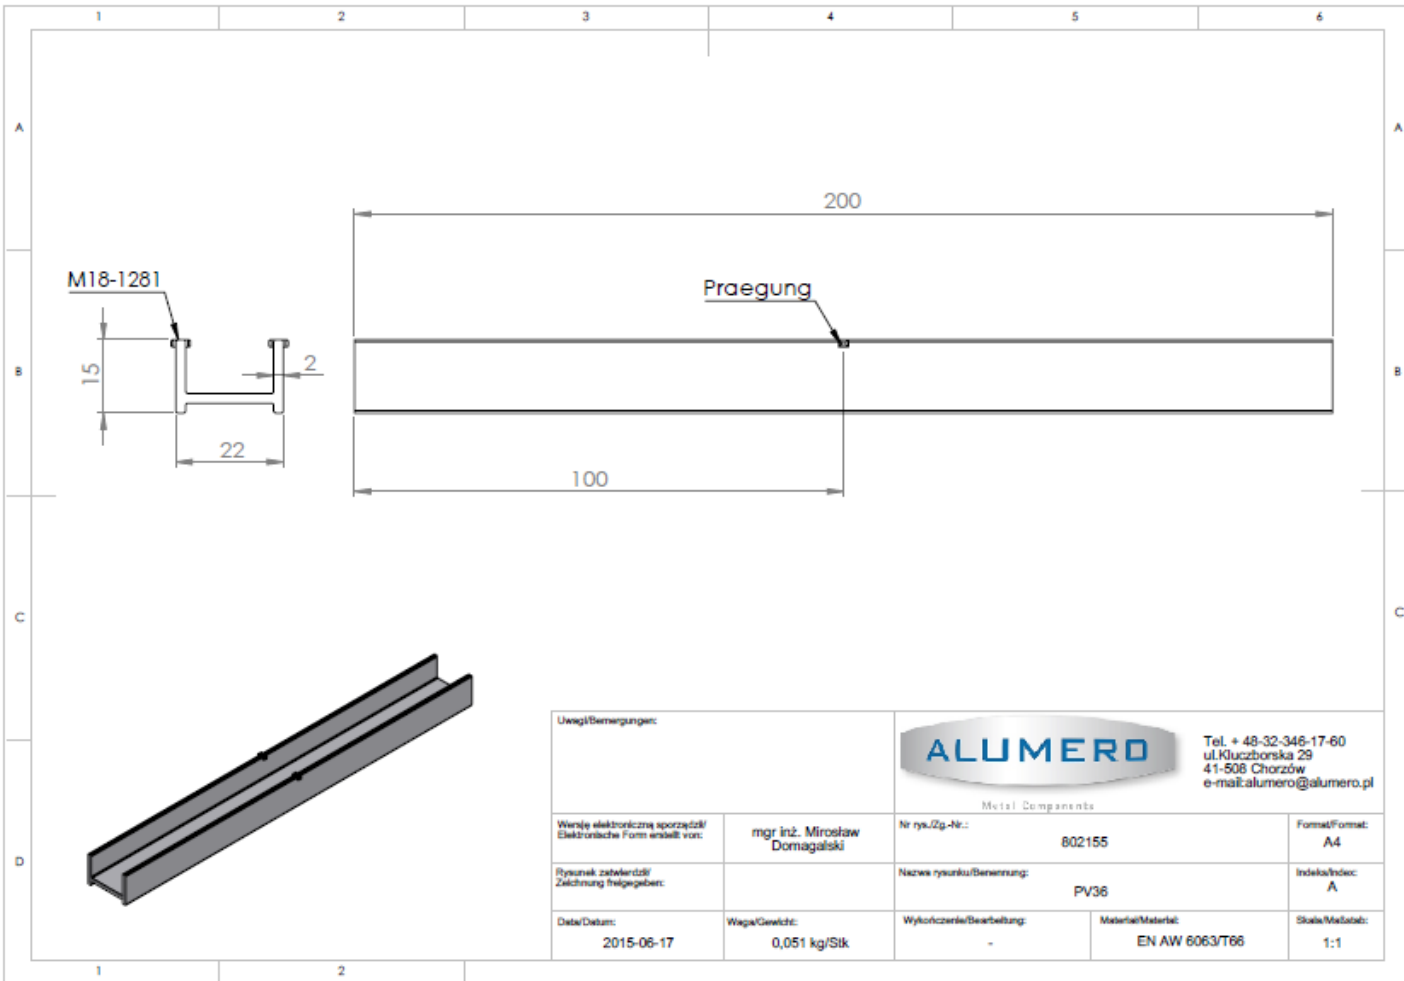


Q.MOUNT PROFILVERBINDER 37	Q.MOUNT PROFILE CONNECTOR 37
SAP#	20004797
PROFILVERBINDER 37 L=200 MM FÜR TRÄGERPROFIL 37 AUßENMAßE: 15 X 22 MM	Q.MOUNT PROFILE CONNECTOR 37
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802155 A EN AW 6063 / T66 0,051 KG/STK *10 STK. PRO KARTON


Uwagi/Bemerkungen:		 Metal Components		Tel. + 48-32-346-17-60 ul. Kluczborska 29 41-508 Chorzów e-mail: alumero@alumero.pl	
Wersję elektroniczną sporządził/ Elektroniczną Formę wydał w:	mgr inż. Mirosław Domagała	Nr rys./Zg-Nr.:	802155	Format/Format:	A4
Rysunek zatwierdził/ Założenie htegeber:		Nazwa rysunku/Bemerkung:	PV36	Indeks/Indec:	A
Data/Datum:	2015-06-17	Waga/Gewicht:	0,051 kg/Stk	Wykończenie/Bearbeitung:	-
		Materiał/Material:	EN AW 6063/T66	Skala/Maßstab:	1:1

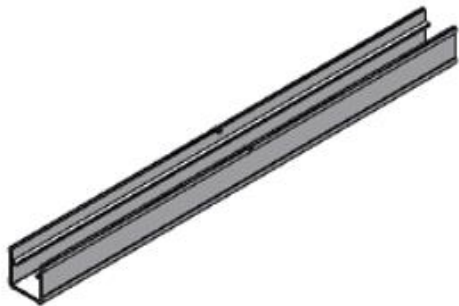


Q.MOUNT PROFILVERBINDER 45	Q.MOUNT PROFILE CONNECTOR 45
SAP#	20005032
PROFILVERBINDER 45 L=270 MM FÜR TRÄGERPROFIL 45 AUßENMAß: 22,3 X 22 MM	Q.MOUNT PROFILE CONNECTOR 45
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802150 A EN AW 6063 / T66 0,075 KG/STK 10 STK. PRO KARTON / 3.360 STK. PRO PALETTE

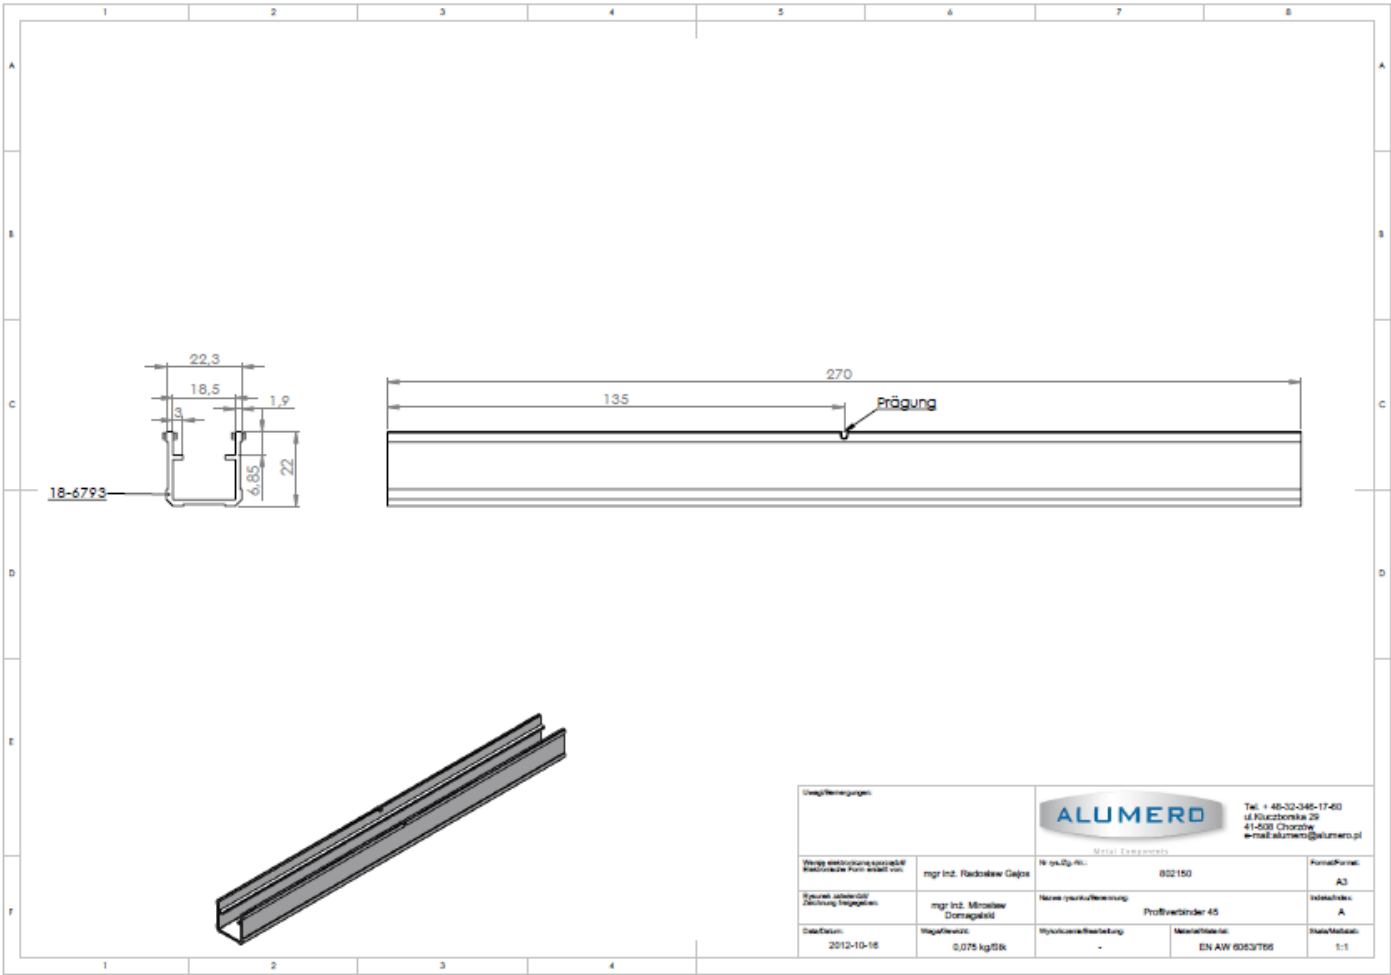


Zugabeleistungen:				Tel. + 48-32-345-17-40 ul. Kłaczonka 29 41-538 Chorzów e-mail: alumero@alumero.pl
Wzrosty i konstrukcje specjalne	mgr inż. Radosław Gajda	Wzrosty i konstrukcje	802150	Forma formatu:
Wzrosty i konstrukcje specjalne	mgr inż. Radosław Gajda	Wzrosty i konstrukcje	802150	A3
Wzrosty i konstrukcje specjalne	mgr inż. Radosław Gajda	Wzrosty i konstrukcje	802150	A
Wzrosty i konstrukcje specjalne	mgr inż. Radosław Gajda	Wzrosty i konstrukcje	802150	1:1

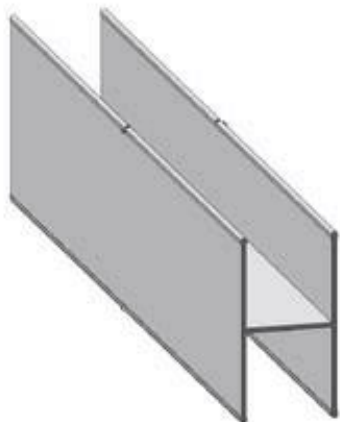



Q.MOUNT PROFILVERBINDER 65	Q.MOUNT PROFILE CONNECTOR 65
SAP#	20004967
PROFILVERBINDER 65 L=400MM FÜR TRÄGERPROFIL 65 AUßENMAß: 30,3 X 58,3 MM	Q.MOUNT PROFILE CONNECTOR 65
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802152 B EN AW 6063 / T66 0,220 KG/STK 10 STK. PRO KARTON / 1.000 STK. PRO PALETTE

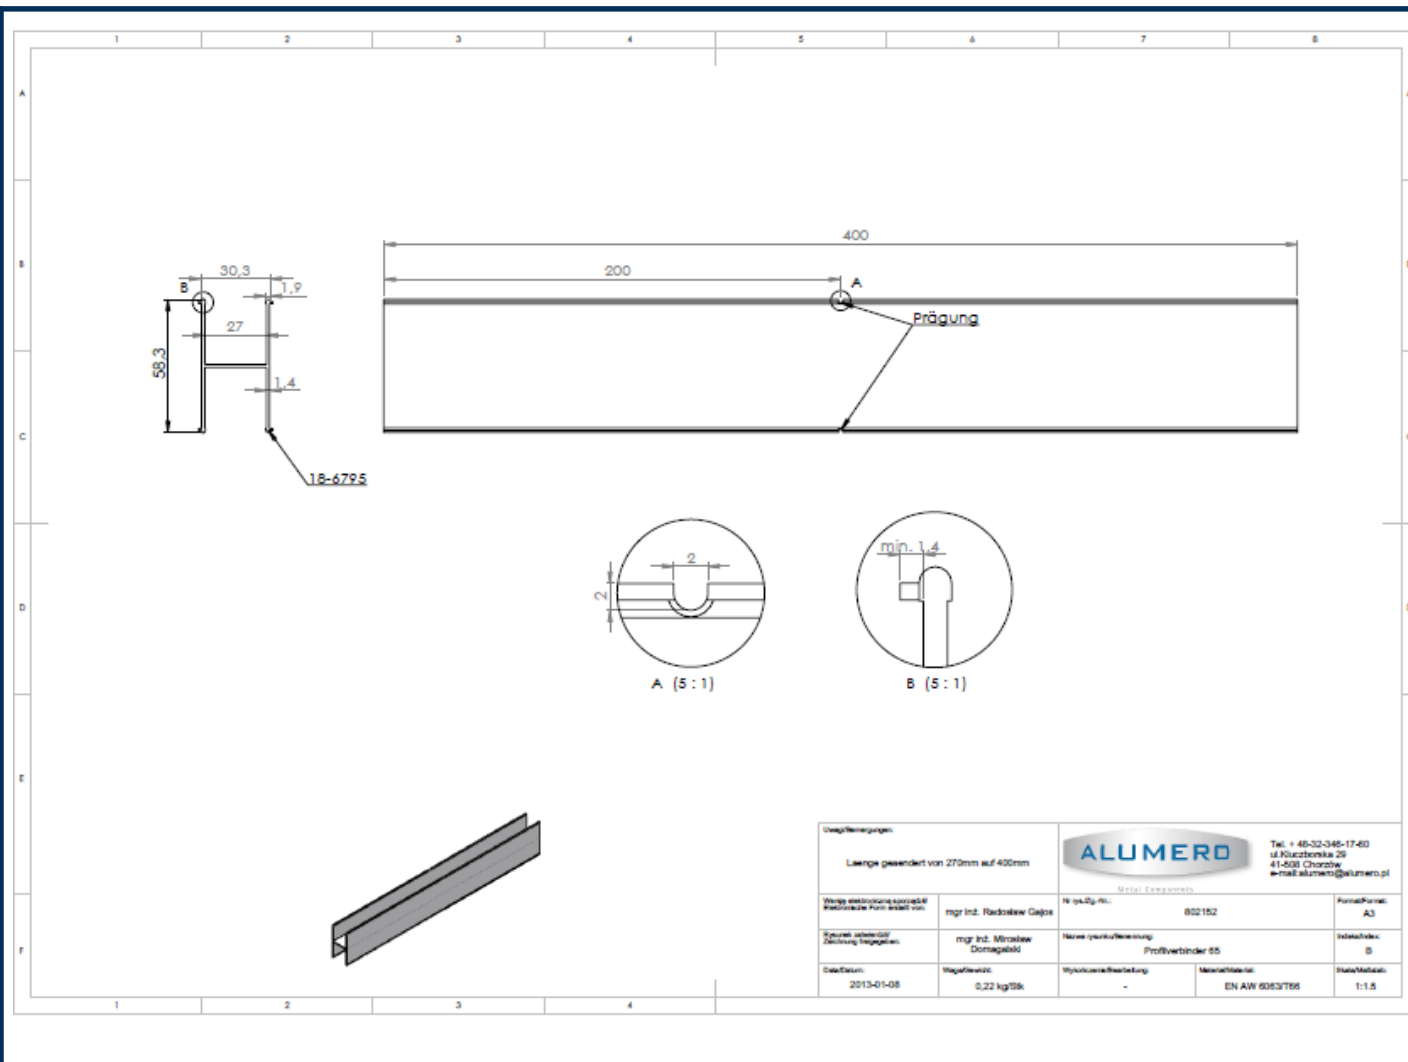

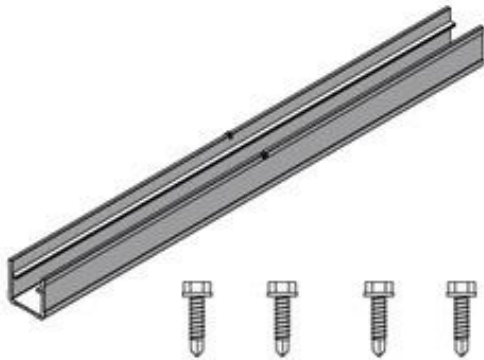



Q.MOUNT PROFILVERBINDER 45 S	Q.MOUNT PROFILE CONNECTOR 45 S
SAP#	20005137
PROFILVERBINDER 45 S L=270 MM FÜR TRÄGERPROFIL 45 INKL. 4 STK. BOHRSCHRAUBEN SECHSKANTKOPF SW8 + BUND 6,0X25 AUßENMAß: 22,3 X 22 MM	Q.MOUNT PROFILE CONNECTOR 45 S
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802150S EN AW 6063 / T66 0,075 KG/STK 10 STK. PRO KARTON / 3.360 STK. PRO PALETTE

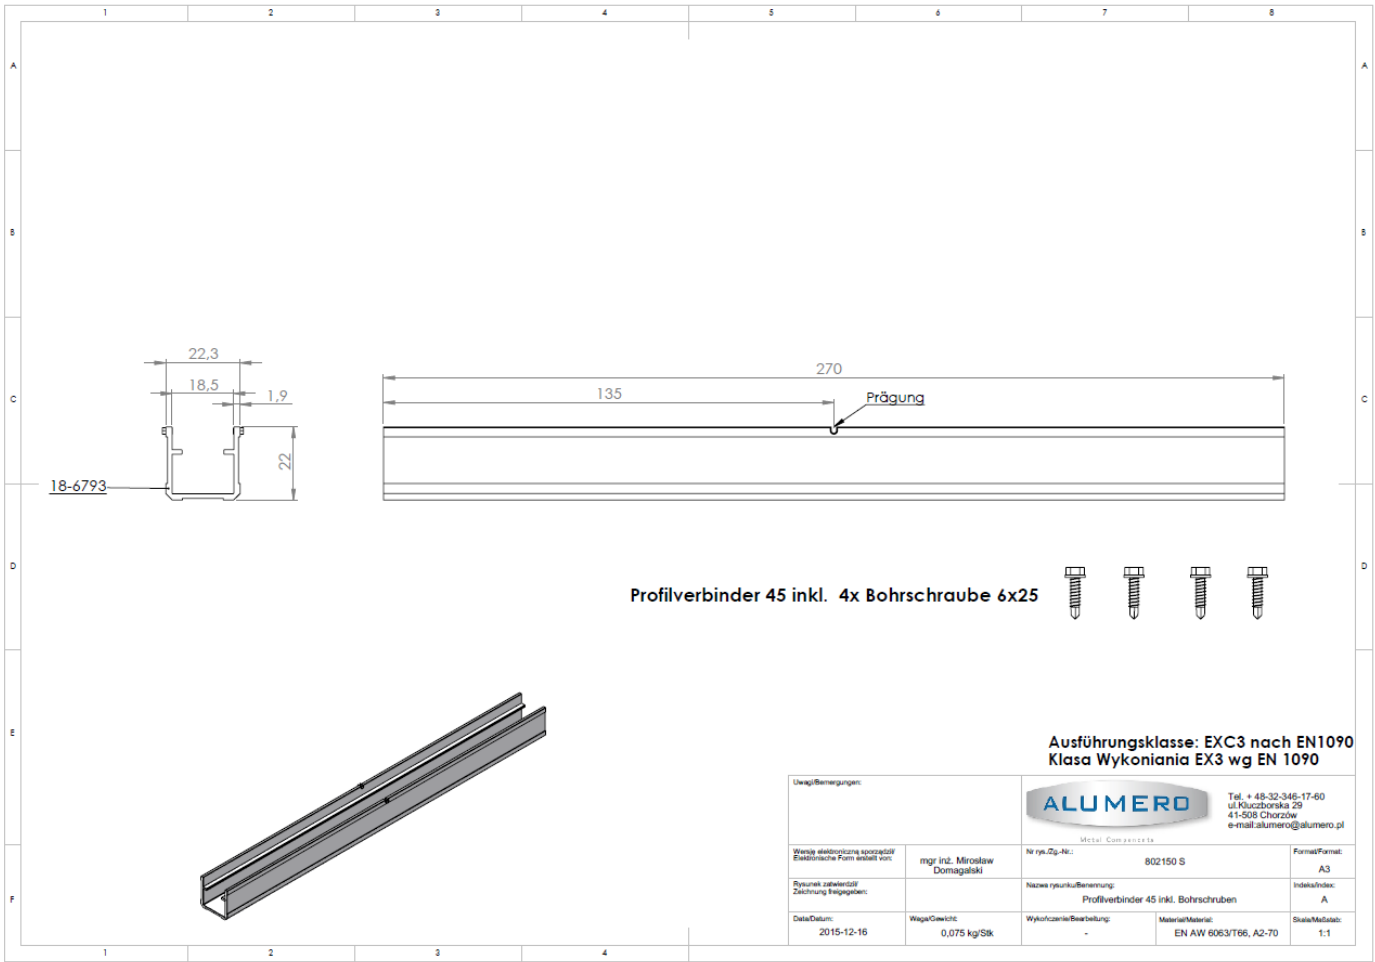

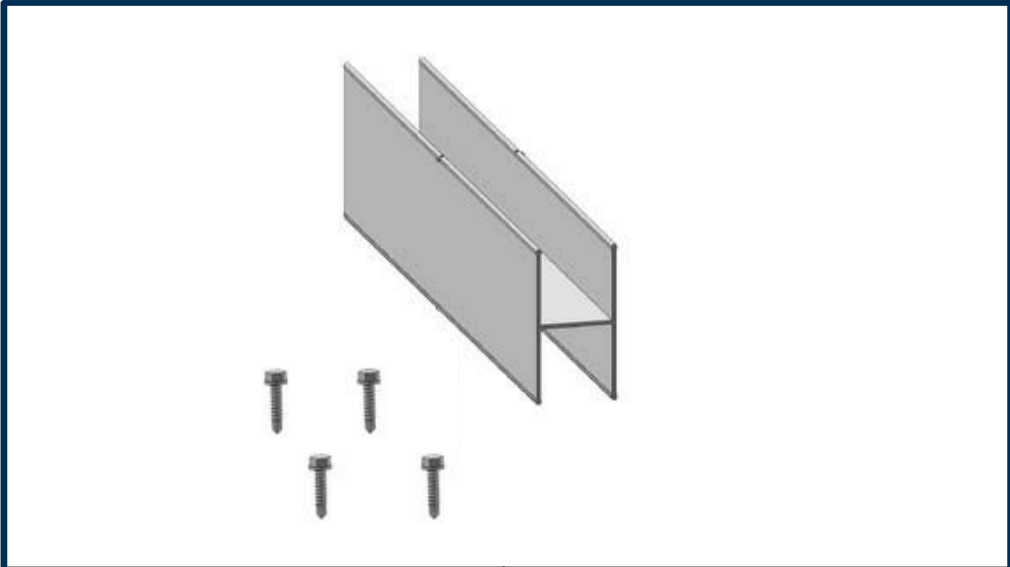

Q.MOUNT PROFILVERBINDER 65 S	Q.MOUNT PROFILE CONNECTOR 65 S
SAP#	20005136
Profilverbinder 65 S L=400mm Für Trägerprofil 65 inkl. 4 Stk. Bohrschrauben Sechskantkopf SW8 + Bund 5,5x25 Außenmaße: 30,3 x 58,3 mm	Q.MOUNT PROFILE CONNECTOR 65 S
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802152S B EN AW 6063 / T66 0,248 kg/Stk 10 Stk. pro Karton / 1.000 Stk. pro Palette

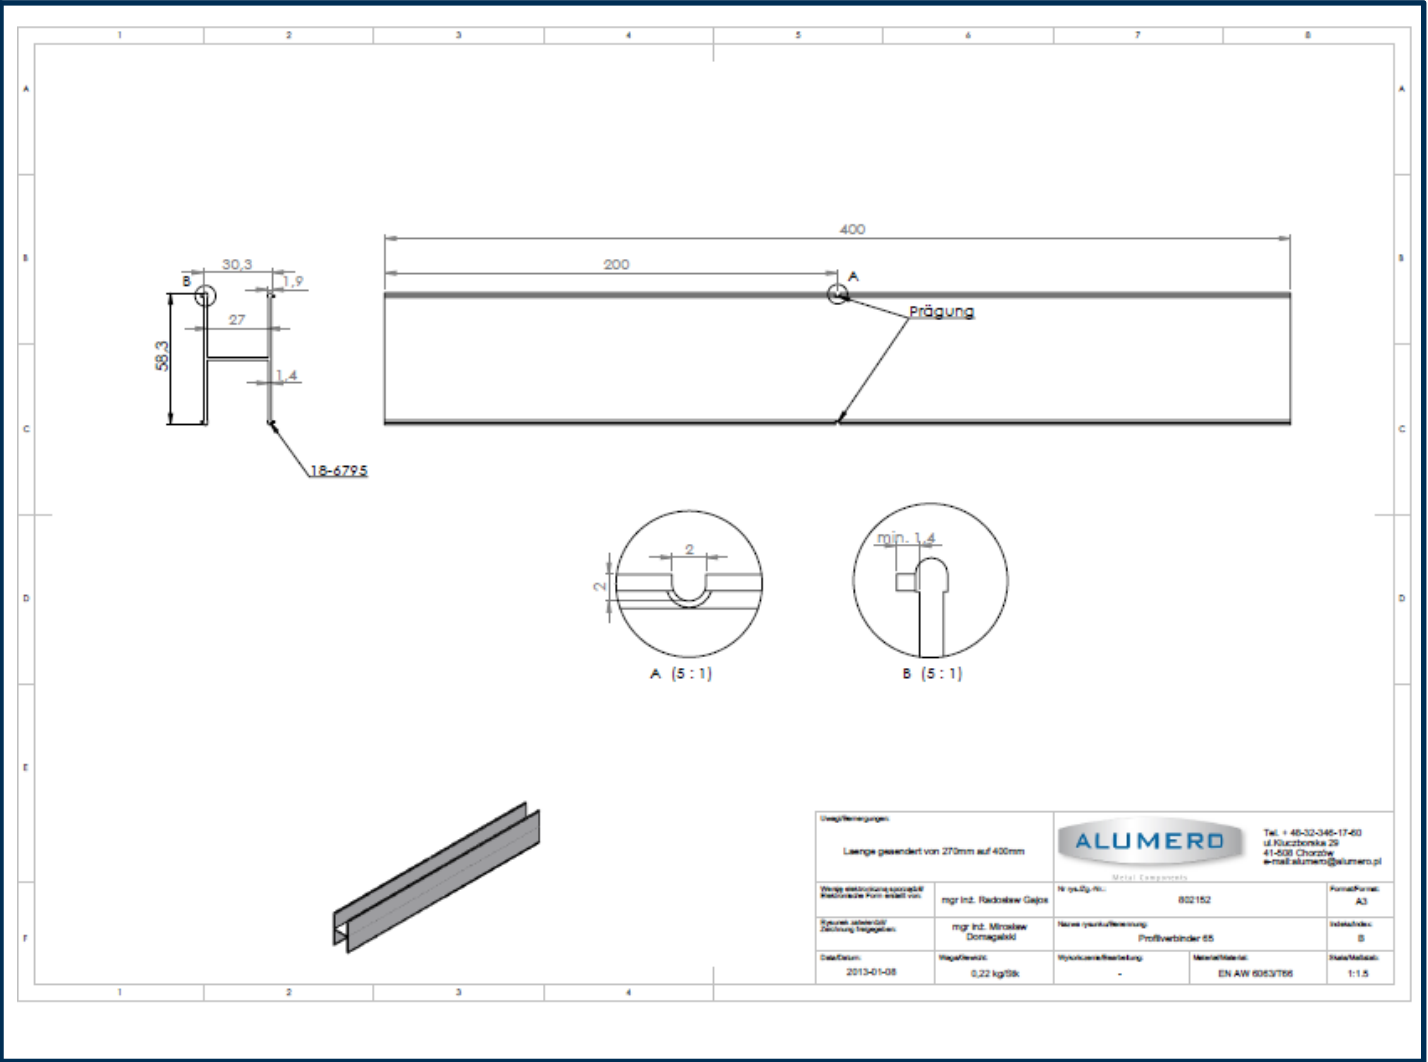

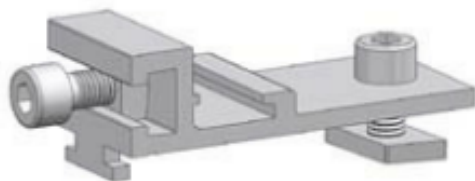



Q.MOUNT CROSS CONNECTOR 2.1

20004795


Q.MOUNT CROSS CONNECTOR 2.1


802200 A
EN AW 6063 / T66; A2-70
0,092 KG/STK
20 STK. PRO KARTON
/ 2.800 STK. PRO PALETTE

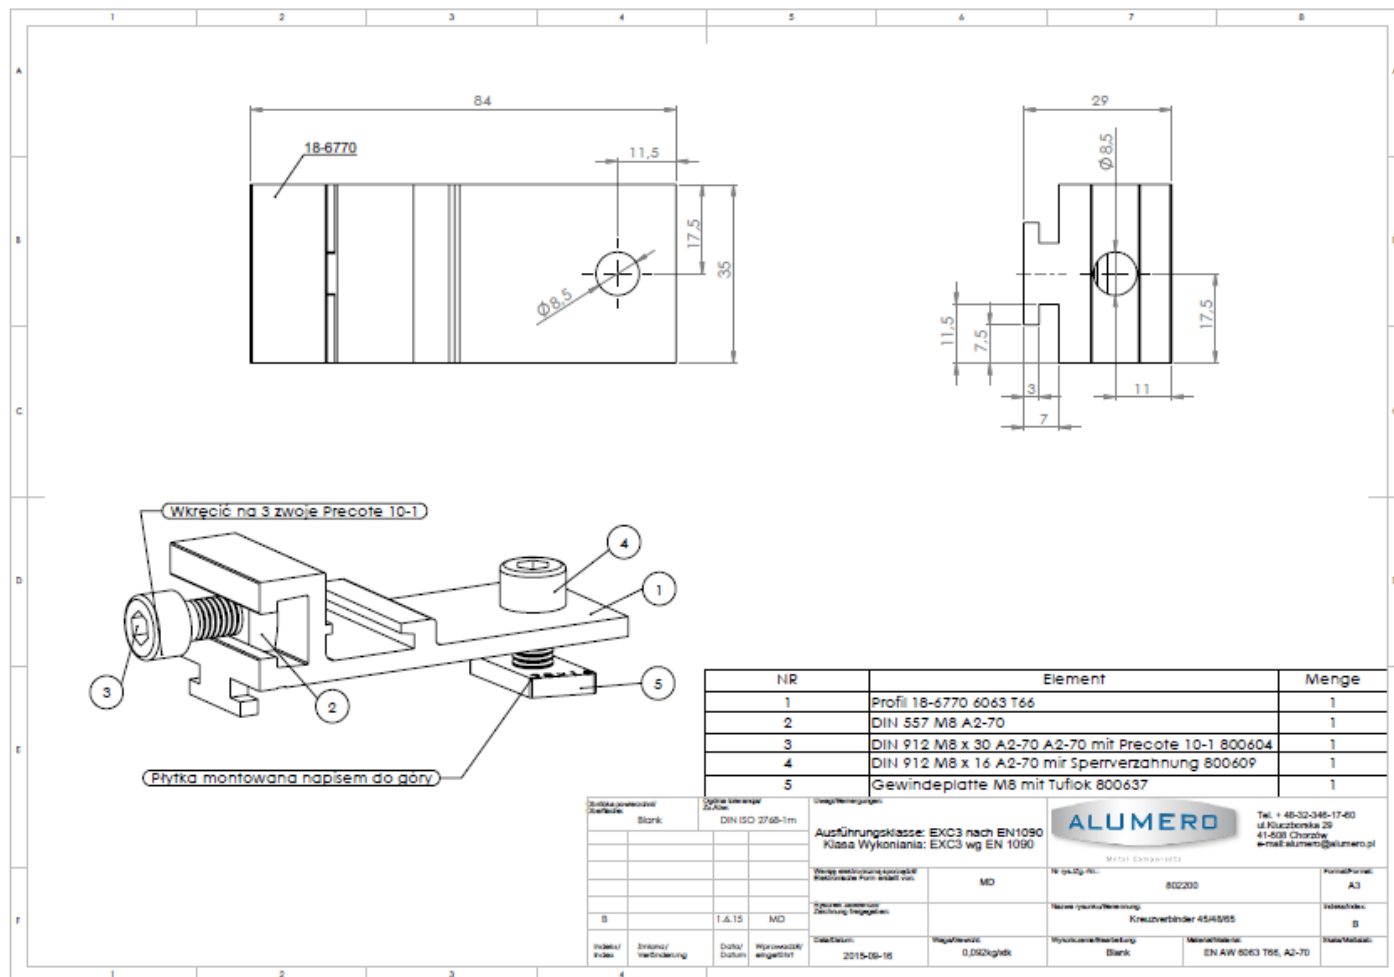

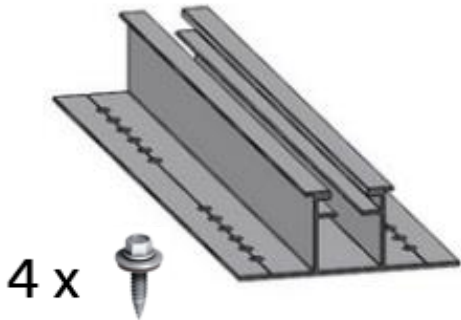


Q.MOUNT TRAPEZBLECHBRÜCKE 2.1 S(L=250MM)	Q.MOUNT TRAPEZOIDAL BRIDGE 2.1S(L=250MM)
SAP#	20004786
TRAPEZBLECHBRÜCKE 2.1 S L=250 MM INKL. EPDM GUMMI AUFGEKLEBT UND INKL. 4 STK. SELBSTBOHRSCRAUBEN MIT DICHTSCHEIBE FÜR SICKENABSTÄNDE VON 100-207 MM; DIE BRÜCKE MUSS MITTIG UND FLÄCHIG ÜBER ZWEI HOCHSICKEN AUFLIEGEN.	Q.MOUNT TRAPEZOIDAL BRIDGE 2.1S(L=250MM)
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL:	802441 B EN AW 6063 / T66; A2-70; EPDM
GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	0,180 KG/STK 25 STK. PRO KARTON / 800 STK. PRO PALETTE

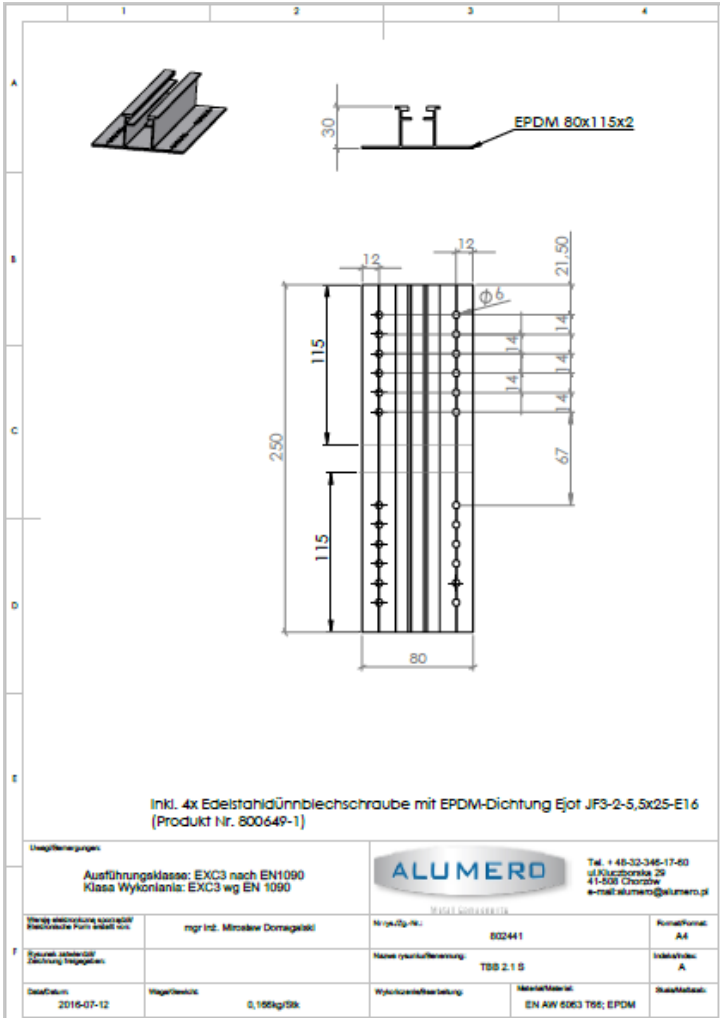

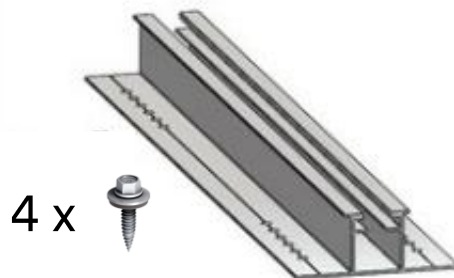


Q.MOUNT TRAPEZBLECHBRÜCKE 2.1 (L=400 MM)	Q.MOUNT TRAPEZOIDAL BRIDGE 2.1 (L=400 MM)
SAP#	20004774
TRAPEZBLECHBRÜCKE 2.1 L=400 MM INKL. EPDM GUMMI AUFGEKLEBT UND INKL. 4 STK. SELBSTBOHRSCHRAUBEN MIT DICHTSCHEIBE FÜR SICKENABSTÄNDE VON 100 - 333 MM; DIE BRÜCKE MUSS MITTIG UND FLÄCHIG ÜBER ZWEI HOCHSICKEN AUFLIEGEN.	Q.MOUNT TRAPEZOIDAL BRIDGE 2.1 (L=400 MM)
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT:	802440 B EN AW 6063 / T66; A2-70; EPDM 0,269 KG/STK
VERPACKUNGSEINHEIT:	25 STK. PRO KARTON / 800 STK. PRO PALETTE

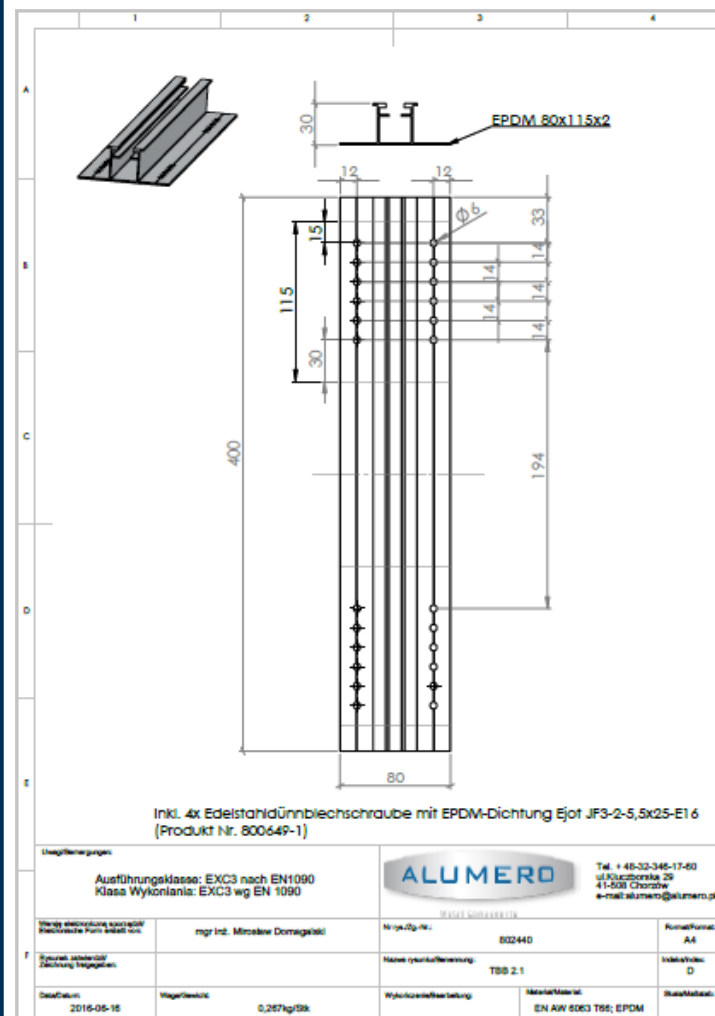





Q.MOUNT TRAPEZBLECH KURZSCHIENE 100	Q.MOUNT TRAPEZOIDAL SHORT RAIL 100
SAP#	20004775
Trapezblech Kurzschiene 100 L=100 mm inkl. EPDM Gummi aufgeklebt und inkl. 2 Stk. Dachbefestigungsschrauben EJOT JF3-2-5,5 x 25 E11	Q.MOUNT TRAPEZOIDAL SHORT RAIL 100
Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802442 B EN AW 6063 / T66; A2-70; EPDM 0,050 kg/Stk 50 Stk. pro Karton

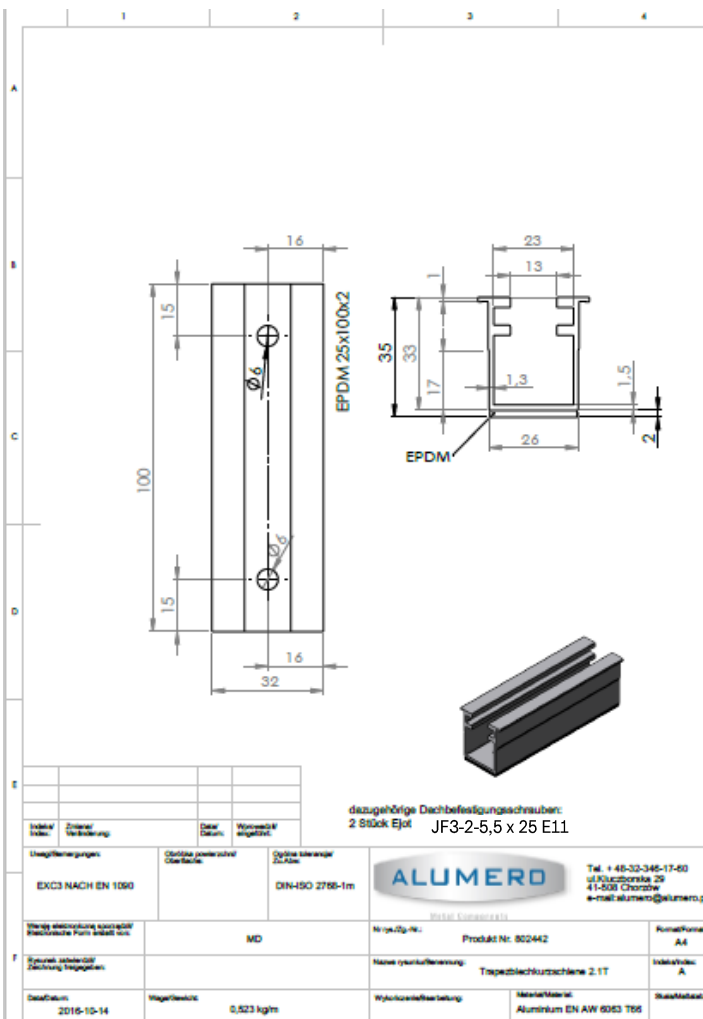





Q.MOUNT TRAPEZBLECHBRÜCKE PLUS S, 400MM	Q.MOUNT TRAPEZOIDAL BRIDGE PLUS S, 400 MM
SAP#	20004968
TRAPEZBLECHBRÜCKE PLUS S L=400 MM INKL. EPDM GUMMI AUFGEKLEBT, FÜR SICKENABSTÄNDE VON 100 - 333 MM; DIE BRÜCKE MUSS MITTIG UND FLÄCHIG ÜBER ZWEI HOCHSICKEN AUFLIEGEN. 4 STK. SCHRAUBEN SIND SEPARAT JE NACH DICKE DES SANDWICHELEMENTS ZU BESTELLEN.	Q.MOUNT TRAPEZOIDAL BRIDGE PLUS S, 400 MM
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802449 A EN AW 6063 / T66; EPDM 0,359 KG/STK *25 STK. PRO KARTON / 800 STK. PRO PALETTE

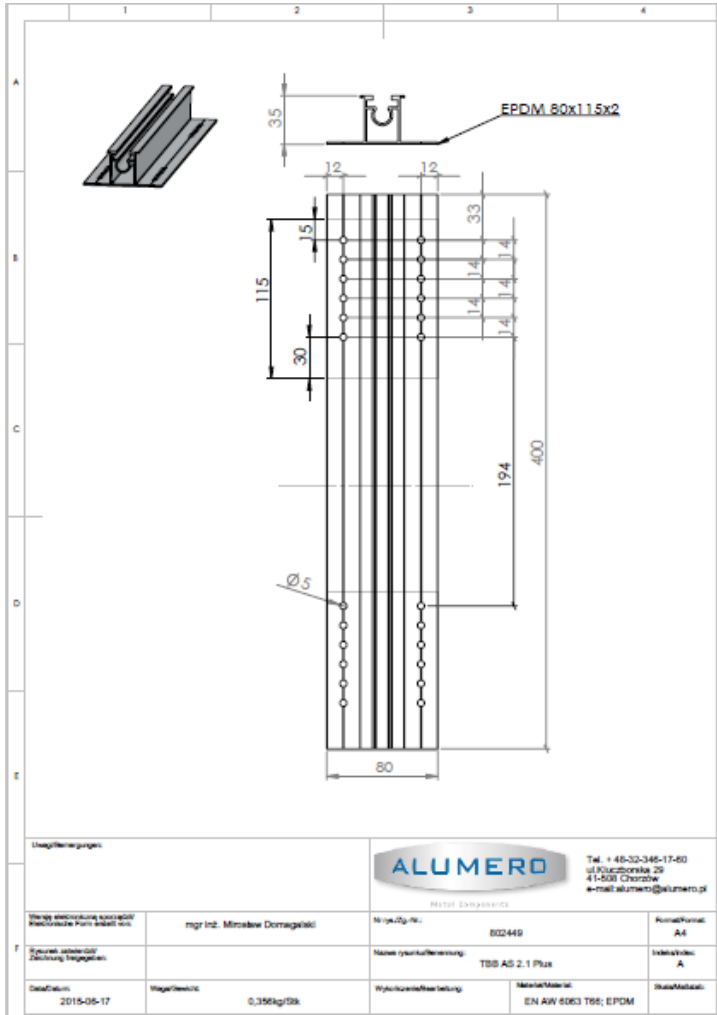

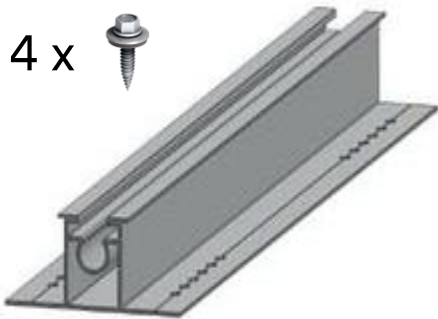


Q.MOUNT TRAPEZBLECHBRÜCKE PLUS , 400MM	Q.MOUNT TRAPEZOIDAL BRIDGE PLUS , 400 MM
SAP#	20005198
Trapezblechbrücke Plus L=400 mm inkl. EPDM Gummi aufgeklebt und inkl. 4 Stk. Selbstbohrschrauben mit Dichtscheibe, Für Sickenabstände von 100 - 333 mm; Die Brücke muss mittig und flächig über zwei Hochsicken aufliegen.	Q.MOUNT TRAPEZOIDAL BRIDGE PLUS , 400 MM
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802445 A EN AW 6063 / T66; EPDM 0,359 KG/STK *25 STK. PRO KARTON / 800 STK. PRO PALETTE

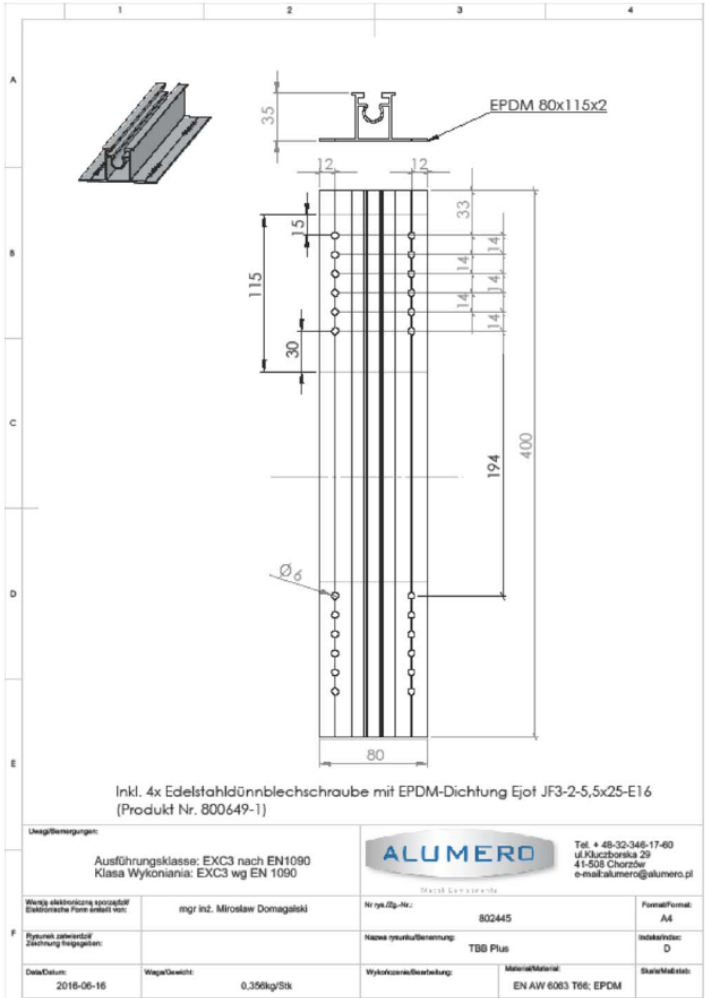


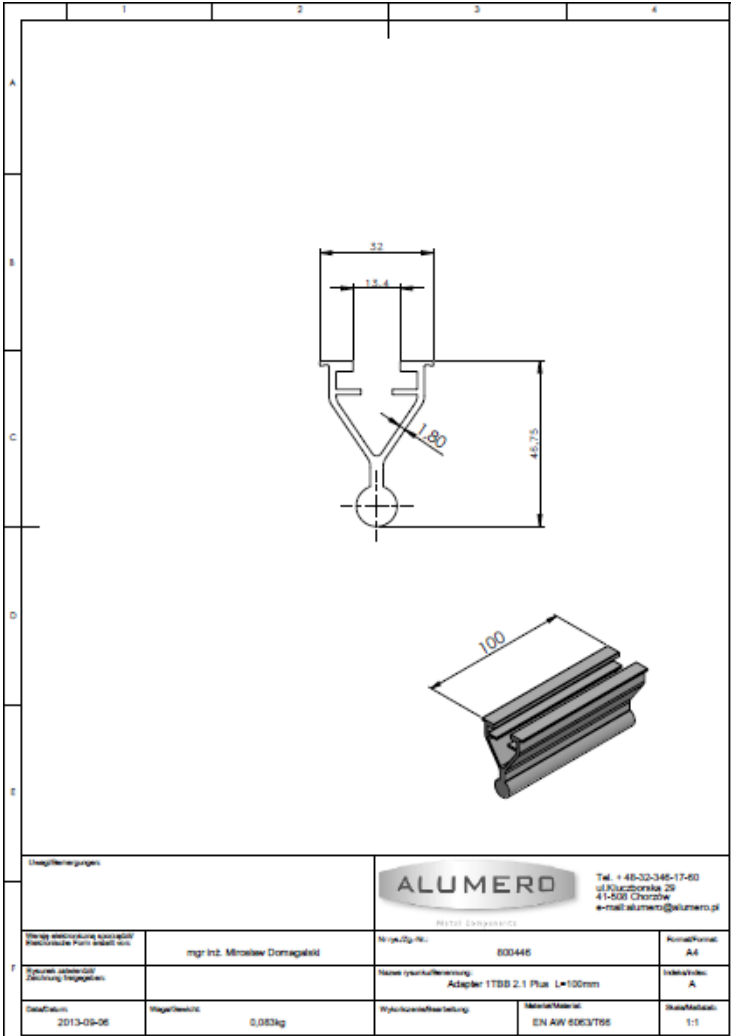

Q.MOUNT VORDETEIL PLUS	Q.MOUNT FRONT PART PLUS
SAP#	20005105
VORDETEIL PLUS L=100 MM ZUR MONTAGE IN KOMBINATION MIT 20004968	Q.MOUNT FRONT PART PLUS
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802446 A EN AW 6063 / T66 0,082 KG/STK 10 STK. PRO KARTON /990 STK. PRO PALETTE

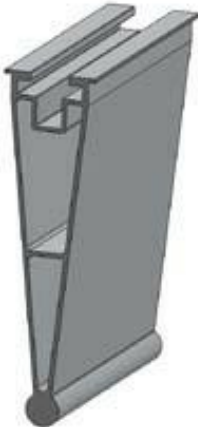


Q.MOUNT HINTERTEIL PLUS	Q.MOUNT BACK PART PLUS
SAP#	20005106
HINTERTEIL PLUS L=100 MM ZUR MONTAGE IN KOMBINATION MIT 800445	Q.MOUNT BACK PART PLUS
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802447 A EN AW 6063 / T66 0,152 KG/STK 10 STK. PRO KARTON / 480 STK. PRO PALETTE

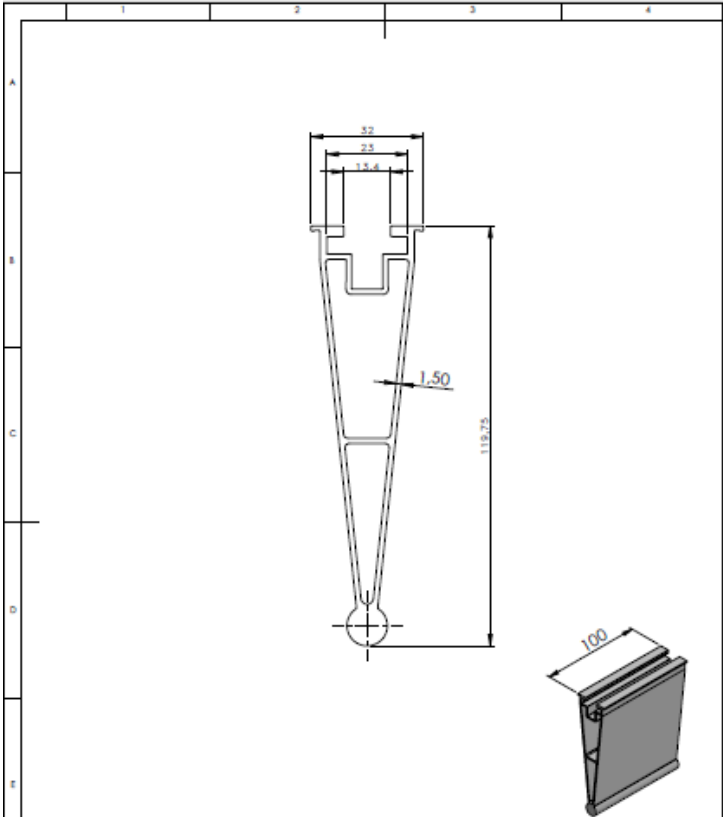




Tel. + 48-32-346-17-60
ul. Kłuckowska 29
41-808 Chorzów
e-mail: alumero@alumero.pl

mgr inż. Mirosław Domański		802447	A4
Adaptacja 2 TBB 2.1 Plus L=100mm		A	
2013-09-06	0,15 kg	EN AW 6063 T66	1:1

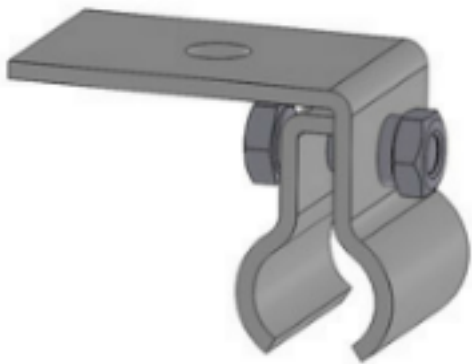

Q.MOUNT KALZIP KLEMME	Q.MOUNT KALZIP CLAMP
SAP#	20004815
KALZIP KLEMME	Q.MOUNT KALZIP CLAMP
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	800435 B EDELSTAHL 1.4016 0,152 KG/STK *50 STK. IM KARTON

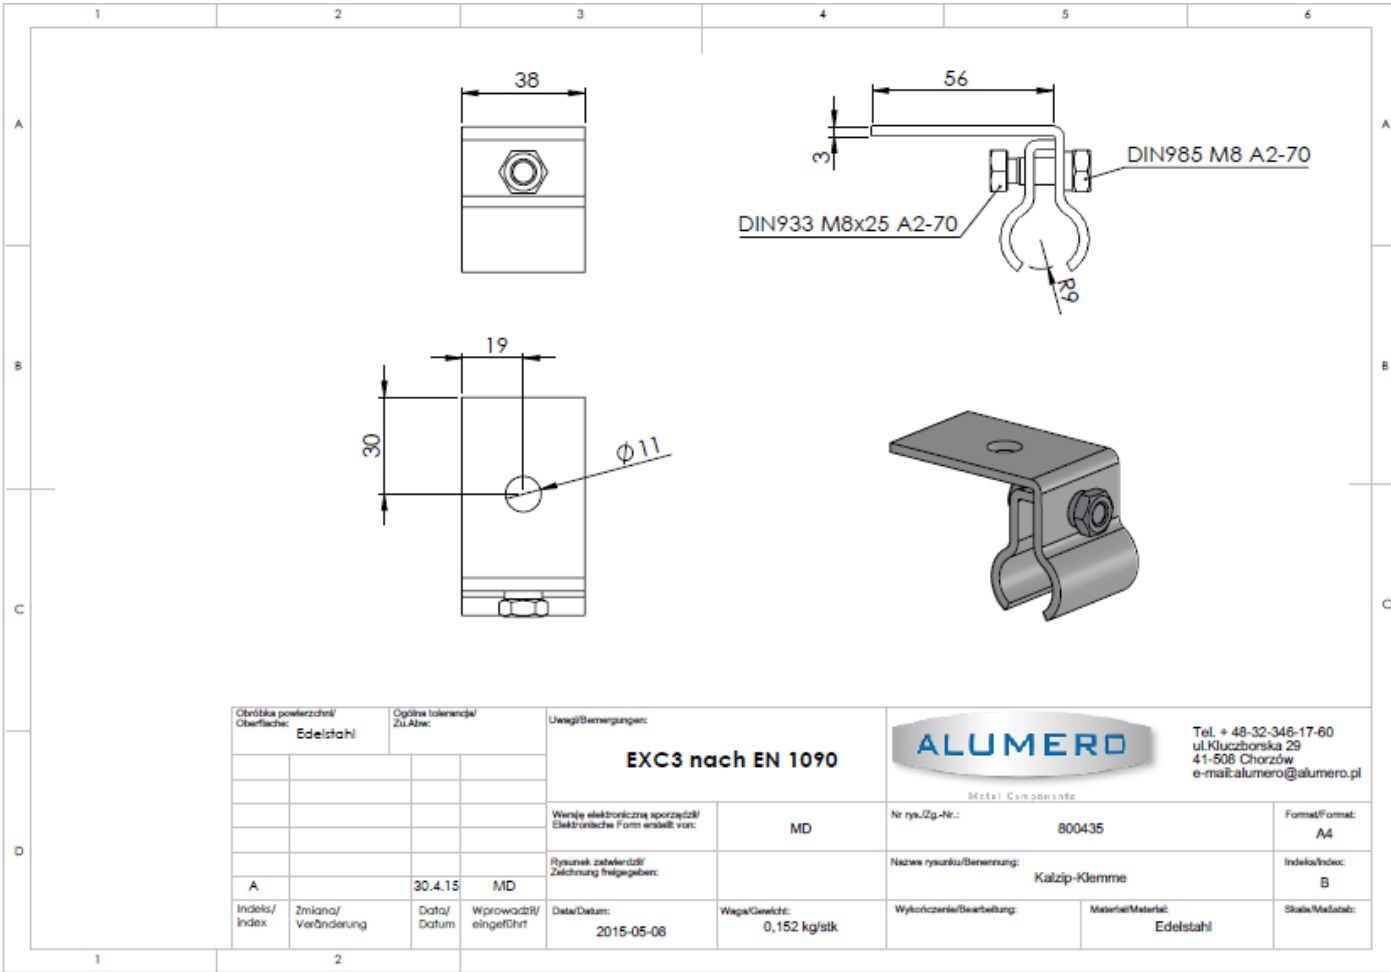



Materialspezifikation

Aluminium EN AW 6063 (Korpus)
Edelstahl rostfrei (Verschraubung)

Abmessungen



Breite = 52,50 mm
Höhe = 82,90 mm
Länge = 100 mm
Gewicht = 0,289 kg

Anwendung

Klemmbereich 0,6 bis 16 mm
aufnehmbare Falzgröße 21 mm x 25 mm
Anzugsmoment 15 Nm
Tragfähigkeit auf Anfrage

Verschraubung

Innensechskantschraube DIN 912 M8x40 A2-70 A
Zahnscheibe B 8.4 A2-70 A
Vierkantmutter DIN 557 M8 A2-70 A

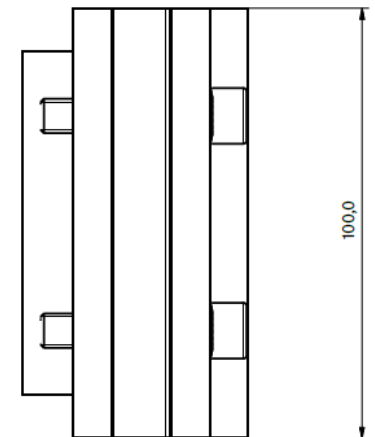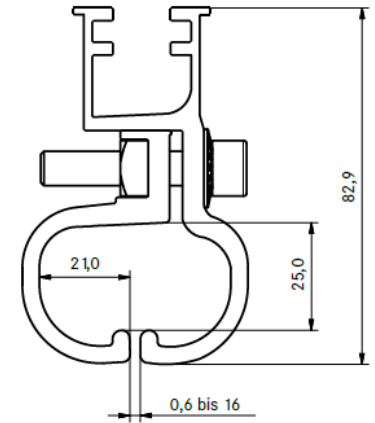

Q.MOUNT BLECHFALZKLEMME T1

Q.MOUNT METAL SEAM CLAMP T1

SAP#

20005127

BLECHFALZKLEMME T1


Q.MOUNT METAL SEAM CLAMP T1

ZEICHNUNGSNUMMER:
MATERIAL:
GEWICHT:
VERPACKUNGSEINHEIT:

90000-375
Aluminium EN AW 6063/Edelstahl
0,310 kg/Stk
50 Stk. pro Karton




Q.MOUNT BLECHFALZKLEMME	Q.MOUNT STANDING METAL SEAM CLAMP
SAP#	20004816
BLECHFALZKLEMME	Q.MOUNT STANDING METAL SEAM CLAMP
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	800436 C EDELSTAHL 1.4016 0,347 KG/STK 50 STK. PRO KARTON

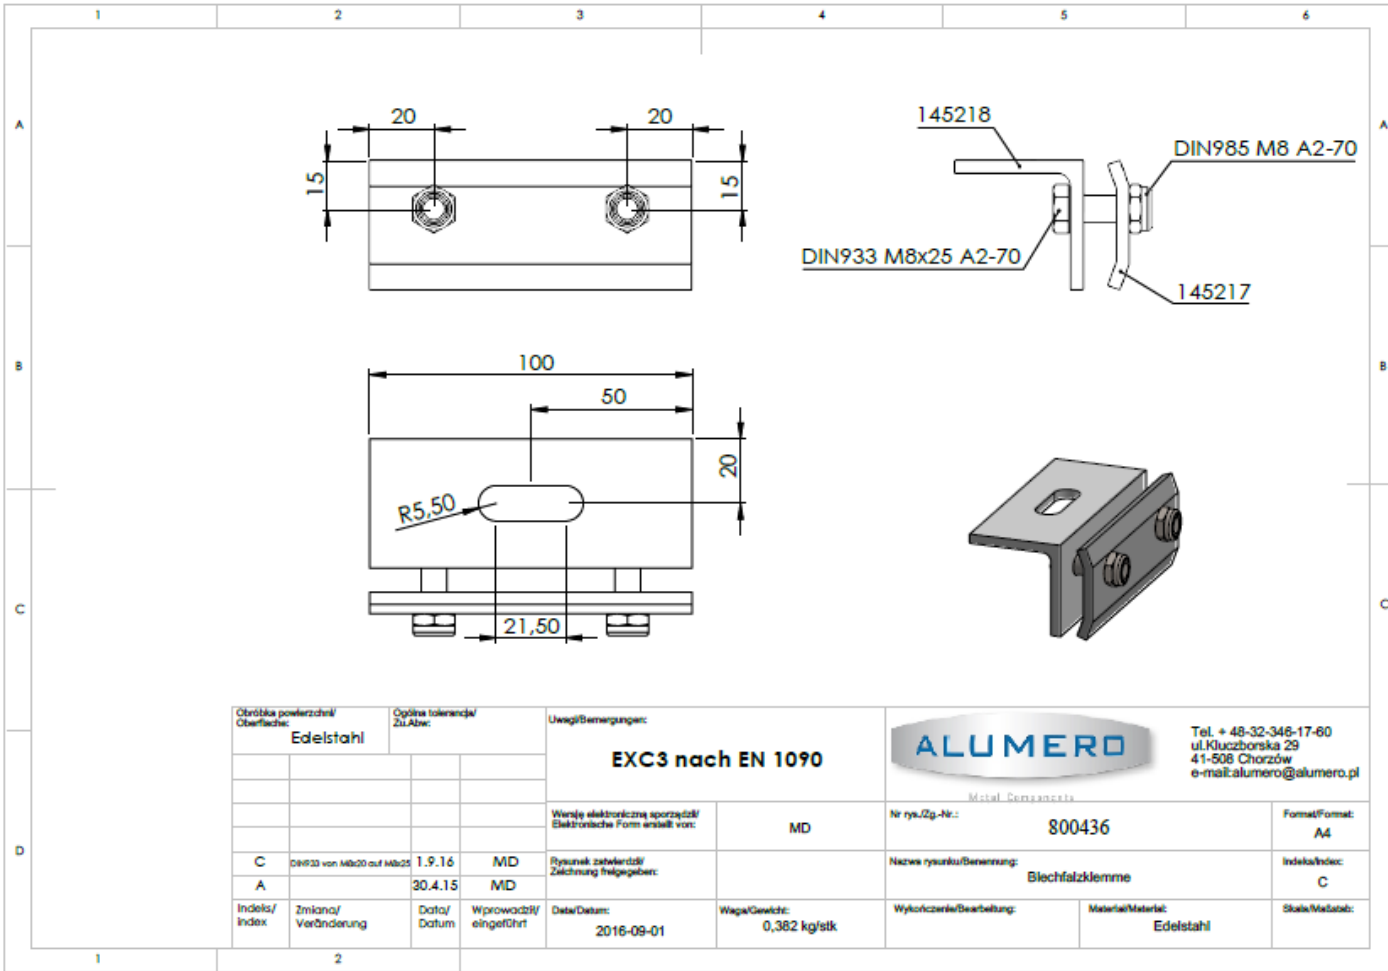





Q.MOUNT BLECHKLEMME ZAMBELLI 465/ DOMICO	Q.MOUNT CLAMP FOR ZAMBELLI 465/ DOMICO
SAP#	20004817
Blechklemme Zambelli 465 / Domico GBS Typ 1	Q.MOUNT CLAMP FOR ZAMBELLI 465/ DOMICO
Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	800466 Edelstahl 1.4301 0,348 kg/Stk *50 Stk. im Karton

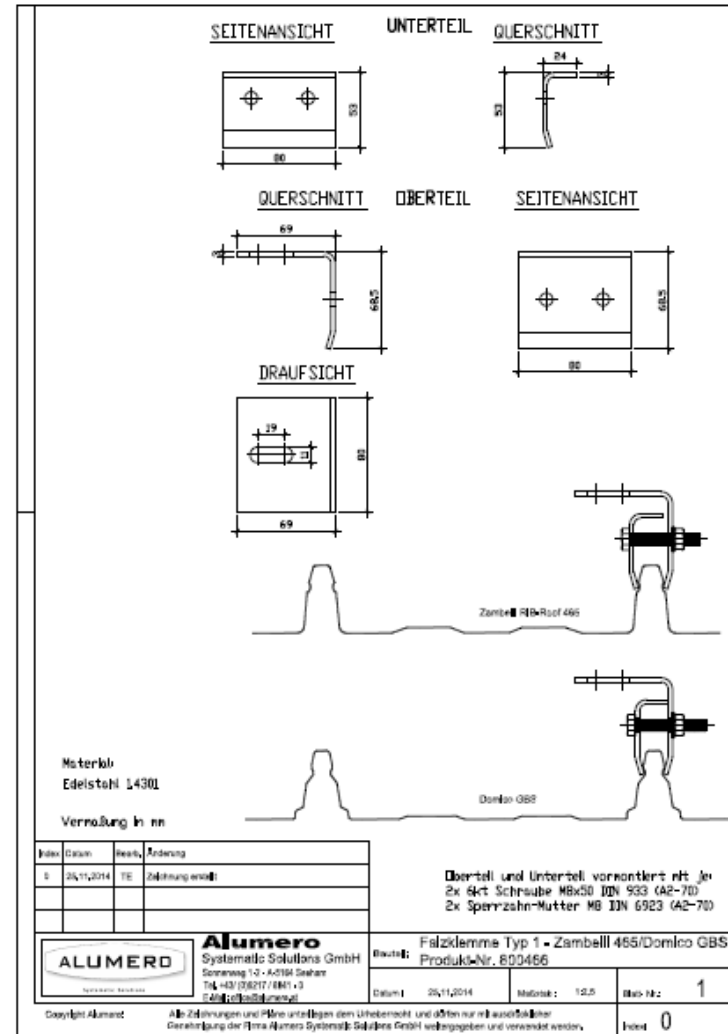




Q.MOUNT BLECHKLEMME ZABELLI 500	Q.MOUNT CLAMP FOR ZABELLI 500
SAP#	20004818
Blechklemme Zabelli 500 Typ	Q.MOUNT CLAMP FOR ZABELLI 500
Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	800467 Edelstahl 1.4301 0,188 kg/Stk *50 Stk. im Karton

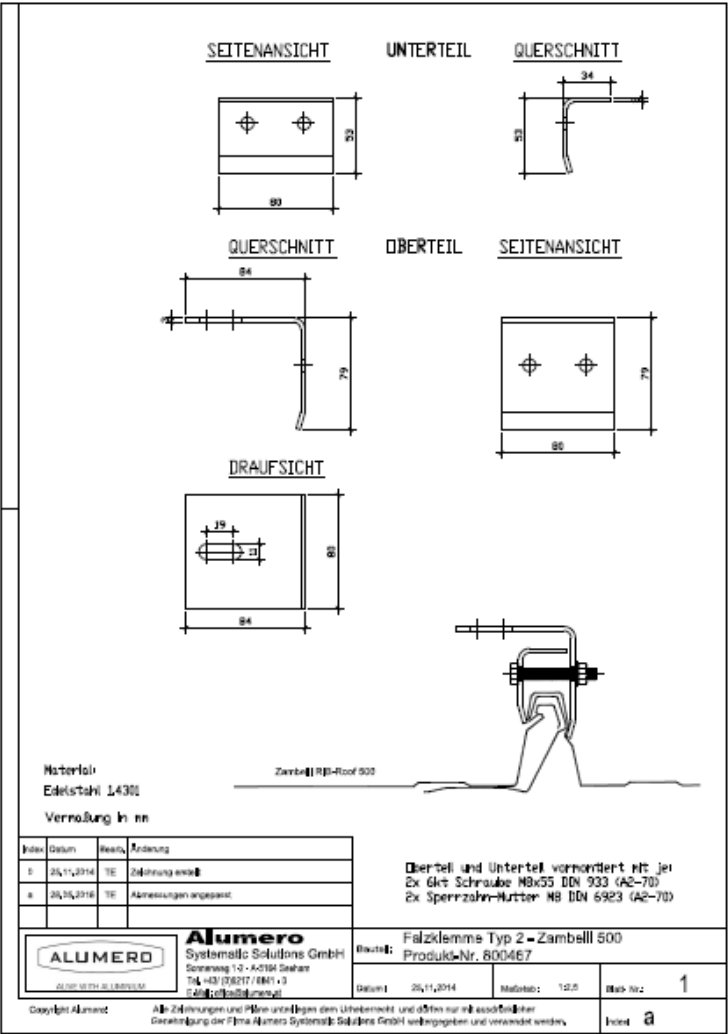

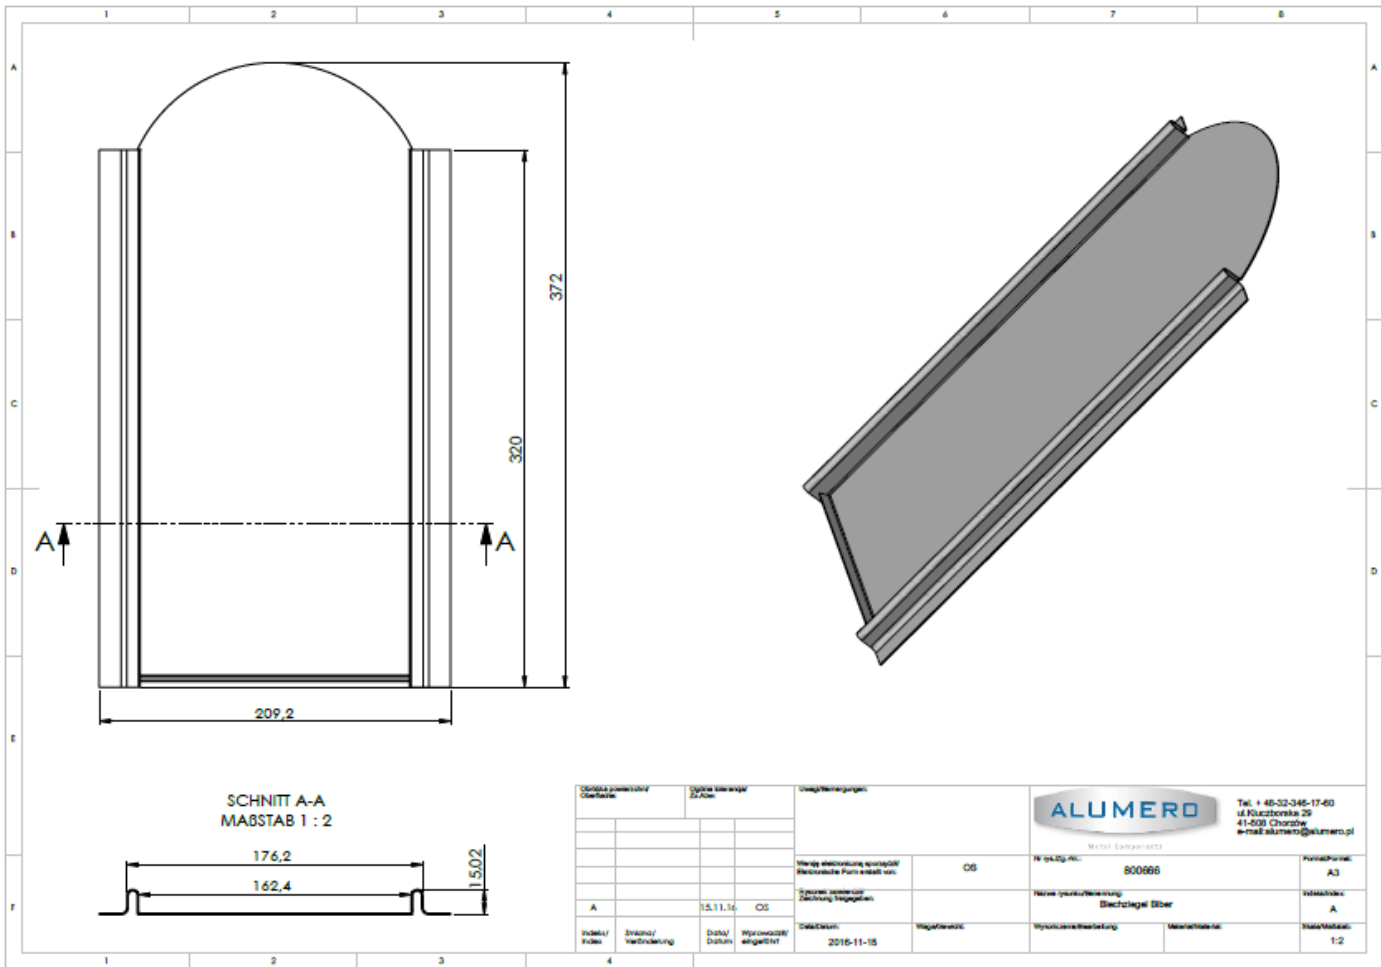

Q.MOUNT BLECHZIEGEL BIBER	Q.MOUNT METAL PLAIN TILE BIBER
SAP#	20004811
BLECHZIEGEL BIBER ZN-MG BESCHICHTET ZUR UNTERLAGE UNTER BIEBERSCHWANZDACHHAKEN (20004809)	Q.MOUNT METAL PLAIN TILE BIBER
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	800666 HOCHFESTES STAHLBLECH 0,500 KG/STK 30 STK. PRO KRT. / 240 STK. PRO PAL.


Technische Zeichnung		Technische Zeichnung		Technische Zeichnung		Technische Zeichnung	
A		A		A		A	
15.11.16		15.11.16		15.11.16		15.11.16	
2016-11-15		2016-11-15		2016-11-15		2016-11-15	
1:2		1:2		1:2		1:2	

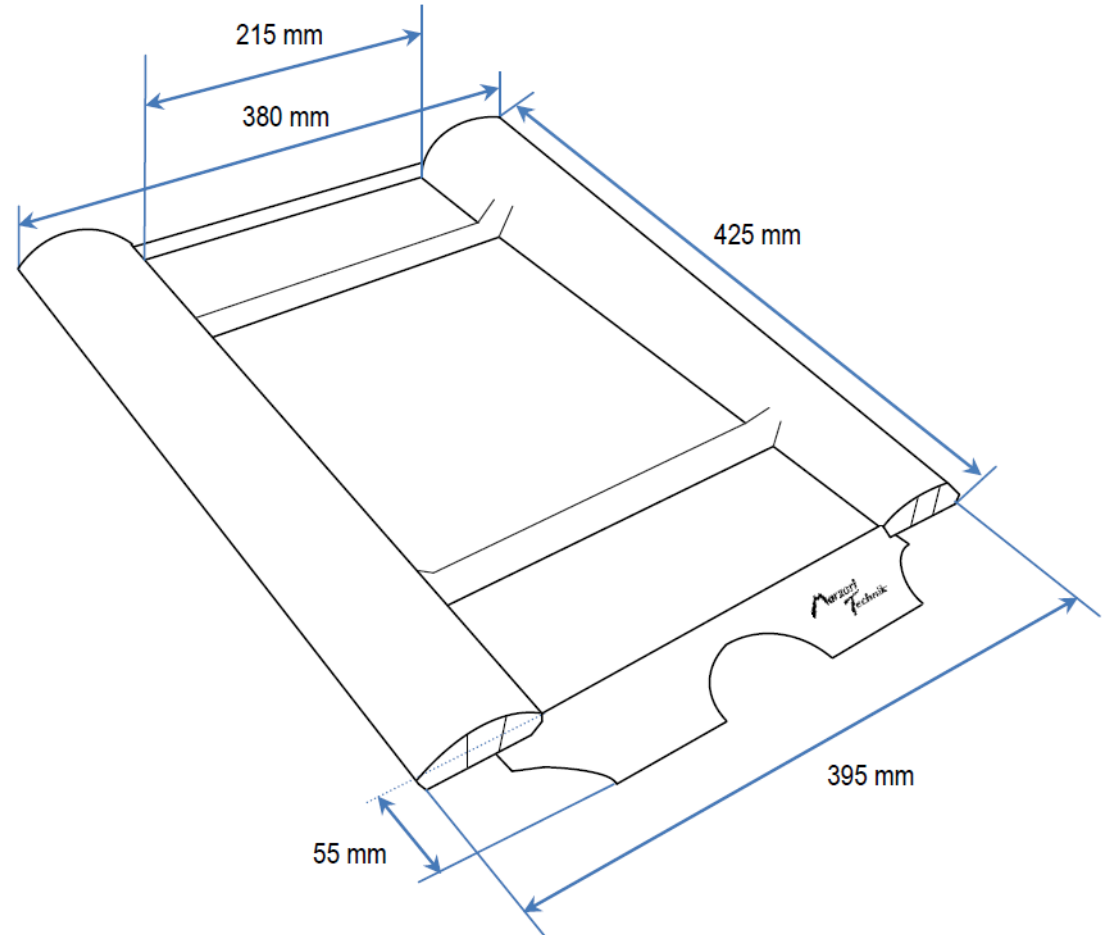

Q.MOUNT BLECHZIEGEL TYP BETON, VERZINKT (MARZARI)	Q.MOUNT METAL PLAIN TILE CONCRETE
SAP#	20005424
Schaumkeile sind im Preis enthalten, aus Polyurethanweisschäumstoff, selbstklebend; passend zu Ziegeltyp: Bramac Dolomit - Bramac, Bramac Donau - Bramac, Bramac Montero - Bramac, Doppel-S - Braas, Europa - Eternit, Finkenberger Pfanne - Nelskamp, Frankfurter Pfanne - Braas, Göteborg - Creton-Eternit, Harzer Pfanne - Braas, Heidelberg - Creton Eternit, Heidelberger - Eternit, Kronen-Pfanne - Nelskamp, Maxima** - Creton, S-Pfanne - Nelskamp, Sigma Pfanne - Nelskamp, Taunus Pfanne - Braas)	Q.MOUNT Metal plain tile concrete
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	Mtp-Bt-vz Stahlblech feuerverzinkt, Zink-Magnesium Band (Strongcoat®) nach DIN EN10 346/ 10143 1,4 kg 20 Stck/ Karton




Q.MOUNT BLECHZIEGEL TYP TON 260, VERZINKT (MARZARI)	Q.MOUNT METAL PLAIN TILE CLAY 260
SAP#	20005425
Schaumkeile sind im Preis enthalten, aus Polyurethanweichschaumstoff, selbstklebend, passend für Ziegeltyp: Bornan Schiebeziegel - Morandi Rapperswil, Cosmo 12 - Wienerberger, E58 - Erius, E58 S - Erius, F 13 Classic - Nelskamp, F 14 - Nelskamp, F 15 - Nelskamp, Flandern - Röben, Gratus** - Creton, L 15** - Wienerberger, Morandi force de la Terre - Morandi Rapperswil, Morandi Herzziegel - Morandi Rapperswil, Morandi Joran - Morandi Rapperswil, MZ3 Meindl 25,5x42 - Creton, P 72 - Rapperswil, Pada** - ZZ Wancor, Reformpfanne SL - Erius, Rubin 13 - Braas, Tegula** - Jacobi Walther, Topas 13V** - Braas, Universo 14 - Wienerberger, Viva NEU - Creton, Z 17 - Mühlacker, Z 18 - Mühlacker	
ZEICHNUNGSNUMMER:	Mtp-T260-vz
MATERIAL:	Stahlblech feuerverzinkt, Zink-Magnesium Band (Strongcoat®) nach DIN EN10 346/ 10143
GEWICHT:	1,05 kg
VERPACKUNGSEINHEIT:	20 Stck/ Karton

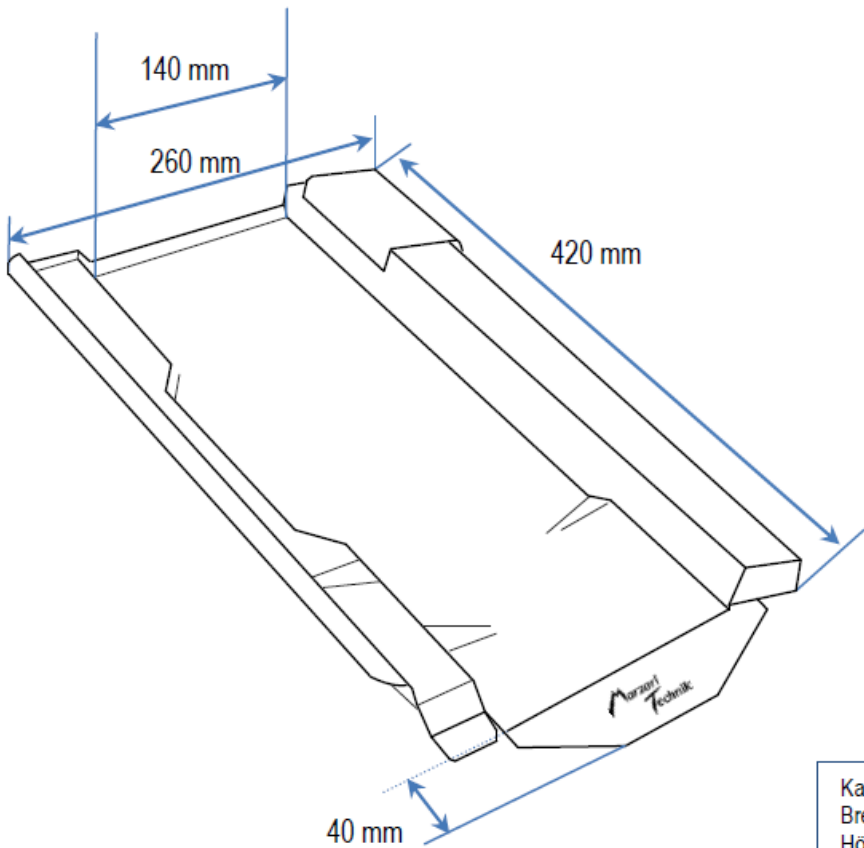


Kassette rechts
Breite: 57 mm
Höhe: 35 mm




Q.MOUNT BLECHZIEGEL TYP TON 265, VERZINKT (MARZARI)	Q.MOUNT METAL PLAIN TILE CLAY 265,VZ
SAP#	20005426
Schaumkeile sind im Preis enthalten, aus Polyurethanweichschaumstoff, selbstklebend, passend für Ziegeltyp: Bergamo - Röben, Cantus - Creaton, Fidelio - Tondach, Figaro - Tondach, Granat 11V - Braas, Herzziegel - Meindl, Megaton - Meindl, Mondo 11 (L 42) - Wienerberger, MZ 5 - Meindl, Norma - Tondach, Ratio - Creaton, Terra Optima - Creaton, Topas 11V - Braas, Tradi 12 (Tradi Nova), Wiener Norma - Tondach	Q.MOUNT Metal plain tile clay, vz
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	Mtp-T265-vz Stahlblech feuerverzinkt, Zink-Magnesium Band (Strongcoat®) nach DIN EN10 346/ 10143 1,25 kg 20 Stck/ Karton

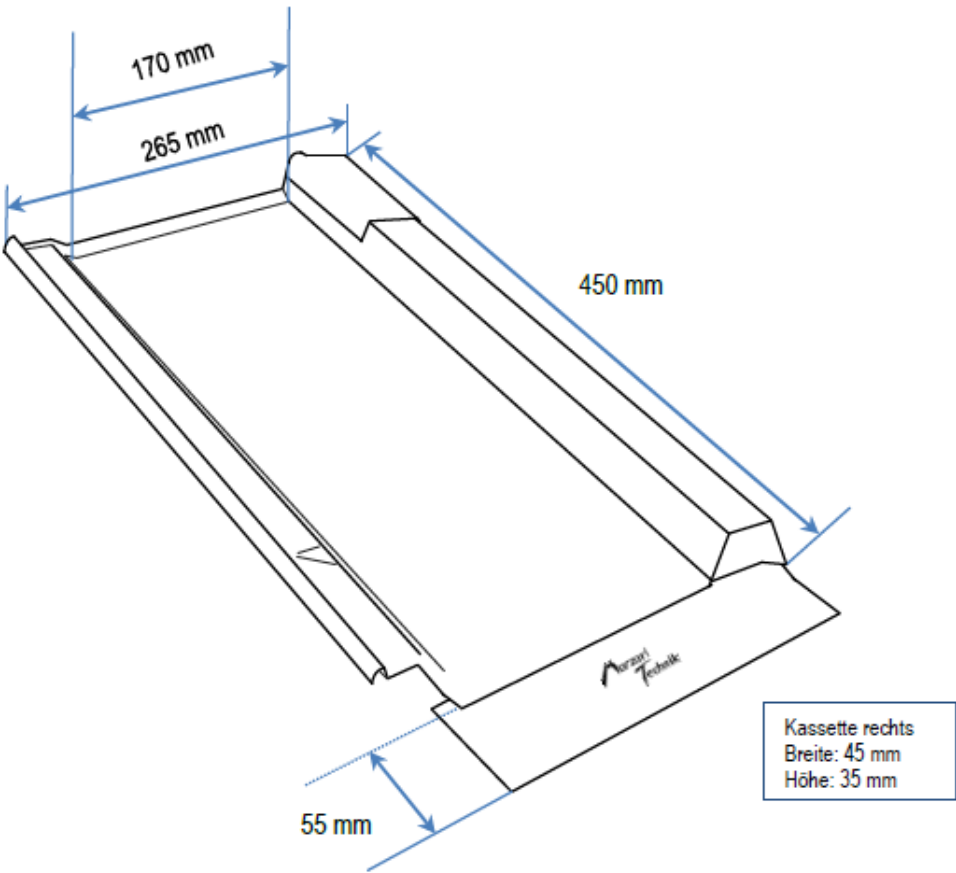

STOCKSCHRAUBEN / HANGER BOLTS

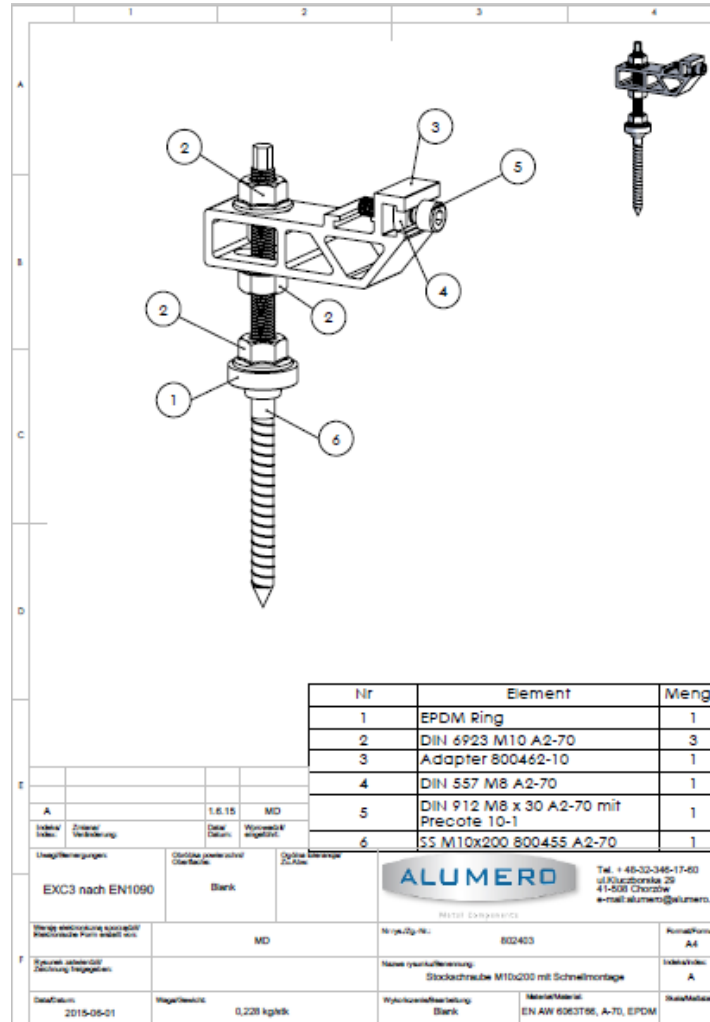

Q.MOUNT STOCKSCHRAUBE 2.1 M10X200	Q.MOUNT HANGER BOLT 2.1 M10X200
SAP#	20004794
Stockschraube 2.1 M10x200 vormontiert mit 3 Sperrzahnmuttern und Dichtung mit Montageplatte zur Schnellmontage Hinweis: Empfohlene Einschraubtiefe 60 mm!	Q.MOUNT HANGER BOLT 2.1 M10X200
Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802403 A A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM 22,800 kg/100 Stk. 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette

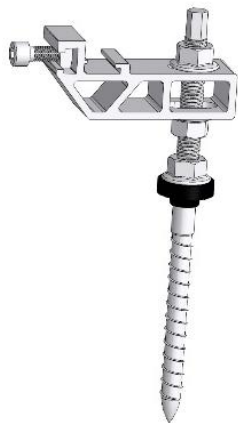

Nr	Element	Menge
1	EPDM Ring	1
2	DIN 6923 M12 A2-70	3
3	Adapter 800462-12	1
4	DIN 557 M8 A2-70	1
5	DIN 912 M8 x 30 A2-70 mit Precote 10-1	1
6	SS M12x200 A2-70	1

EXC3 nach EN1090

Blank

Tel. + 48-32-346-17-60
ul. Kłuczborska 29
41-508 Chorzów
e-mail: alumero@alumero.pl

Waga/Gewicht: 28,300 kg/100 Stk.

20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette

Waga/Gewicht: 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette

Waga/Gewicht: 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette

Q.MOUNT STOCKSCHRAUBE 2.1 M12X200	Q.MOUNT HANGER BOLT 2.1 M12X200
SAP#	20005228
Stockschraube 2.1 M12x200 vormontiert mit 3 Sperrzahnmuttern und Dichtung mit Montageplatte zur Schnellmontage Hinweis: Empfohlene Einschraubtiefe 80 mm!	Q.MOUNT HANGER BOLT 2.1 M12X200
Zeichnungsnummer: Material:	802405 A A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: Verpackungseinheit:	28,300 kg/100 Stk. 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette



Q.MOUNT STOCKSCHRAUBE 2.1 M10X250	Q.MOUNT HANGER BOLT 2.1 M10X250
SAP#	20005614
Stockschraube 2.1 M10x250 vormontiert mit 3 Sperrzahnmuttern und Dichtung mit Montageplatte zur Schnellmontage Hinweis: Empfohlene Einschraubtiefe 60 mm!	Q.MOUNT HANGER BOLT 2.1 M10X250
Zeichnungsnummer: Material:	802408A A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: Verpackungseinheit:	26,80 kg/100 Stk. 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette

Nr	Element	Menge
1	EPDM Ring	1
2	DIN 6923 M10 A2-70	3
3	Adapter 800462-10	1
4	DIN 557 M8 A2-70	1
5	DIN 912 M8 x 30 A2-70 mit Precote 10-1	1
6	Stockschraube M10x250 A2-70	1


EXC3 nach EN1090

Blank


ALUMERO

Tel. +48-32-346-17-60
ul. Kuczborska 29
41-508 Chorzów
e-mail: alumero@alumero.pl

Wzrost elektroniczny zgodny z Elektronische Form erfüllt von:		MD		Nr rys./Dg-Nr: 802408		Format/Forma: A4	
Rysunek szablonowy Zeichnung Freigegeben:				Nazwa rysunku/Bezeichnung: Stockschraube M10x250 mit Schnellmontage		Indeks/Index: A	
Data/Datum: 2015-06-01		Waga/Gewicht: 0,268 kg/stk		Wykonanie/Bezeichnung: Blank		Materiał/Material: EN AW 6063-T66, A-70, EPDM	

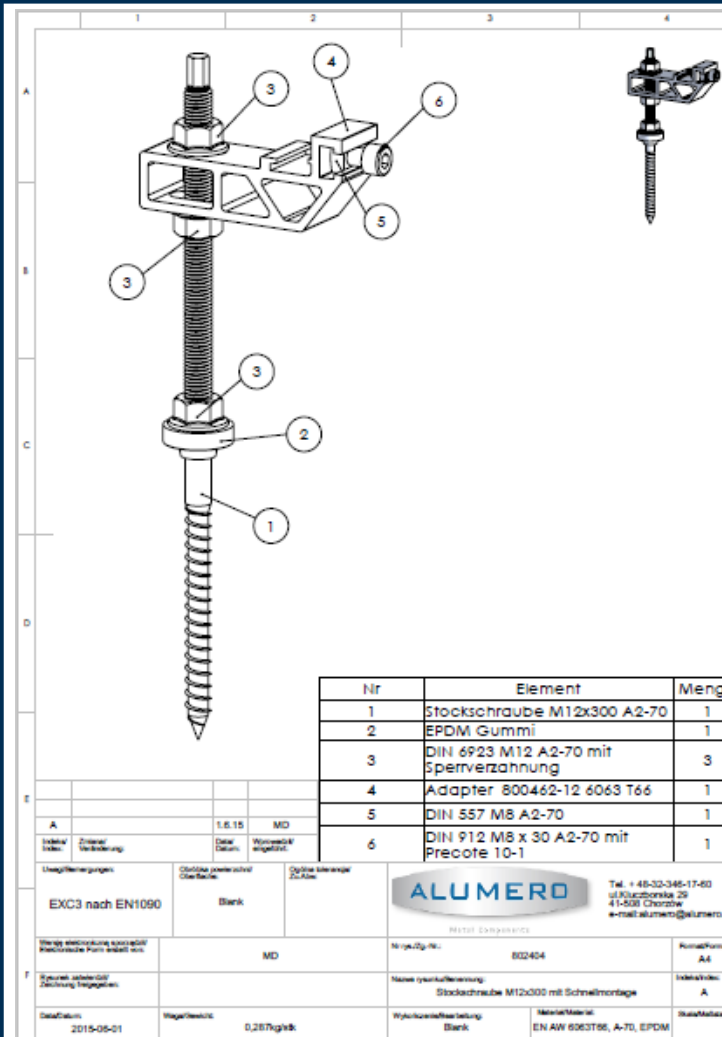

Q.MOUNT STOCKSCHRAUBE 2.1 M12X300	Q.MOUNT HANGER BOLT 2.1 M12X300
SAP#	20004814
Stockschraube 2.1 M12x300 vormontiert mit 3 Sperrzahnmuttern und Dichtung mit Montageplatte zur Schnellmontage Hinweis: Empfohlene Einschraubtiefe 80 mm!	Q.MOUNT HANGER BOLT 2.1 M12X300
Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802404 A A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM 35,400 kg/100 Stk. 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette

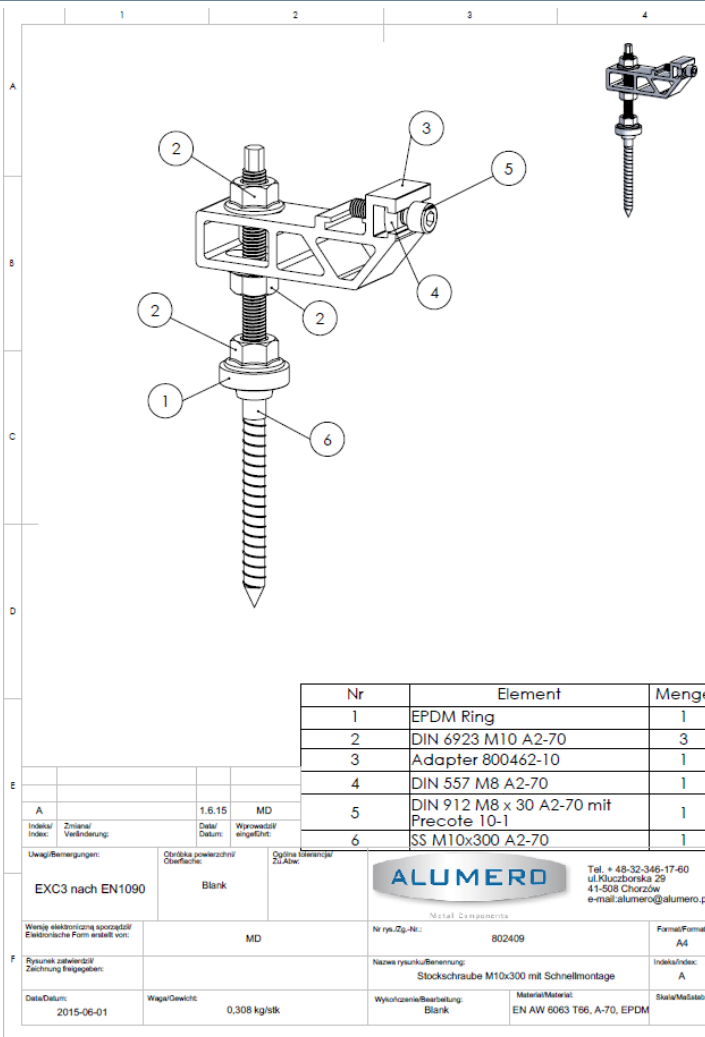

Nr	Element	Menge
1	EPDM Ring	1
2	DIN 6923 M10 A2-70	3
3	Adapter 800462-10	1
4	DIN 557 M8 A2-70	1
5	DIN 912 M8 x 30 A2-70 mit Precote 10-1	1
6	SS M10x300 A2-70	1



Nr	Element	Menge
1	EPDM Ring	1
2	DIN 6923 M12 A2-70	3
3	Adapter 800462-12	1
4	DIN 557 M8 A2-70	1
5	DIN 912 M8 x 30 A2-70 mit Precote 10-1	1
6	S5 M12x400 A2-70	1

Utworzenie: 2019-05-21

Waga/Netto: 0.367 kg/stk

Wydruk: 2019-05-21

Waga/Netto: 0.367 kg/stk

ALUMERO

Tel. +48-32-345-17-63
ul. Karczewska 26
41-500 Chorzów
e-mail: alumero@alumero.pl

Wzrost: 170 cm

Waga: 70 kg

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Wzrost: 170 cm

Waga: 70 kg

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Wzrost: 170 cm

Waga: 70 kg

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski


Wzrost: 170 cm

Waga: 70 kg


Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Q.MOUNT STOCKSCHRAUBE 2.1 M12X400	Q.MOUNT HANGER BOLT 2.1 M12X400
SAP#	20005104
STOCKSCHRAUBE 2.1 M12X400 VORMONTIERT MIT 3 SPERRZAHNMUTTERN UND DICHUNG MIT MONTAGEPLATTE ZUR SCHNELLMONTAGE HINWEIS: EMPFOHLENE EINSCHRAUBTIEFE 80 MM!	Q.MOUNT HANGER BOLT 2.1 M12X400
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL:	802411 A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM
GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	36,700 KG/100 STK. 20 STK. PRO KARTON; 1.000 STK. PRO PALETTE

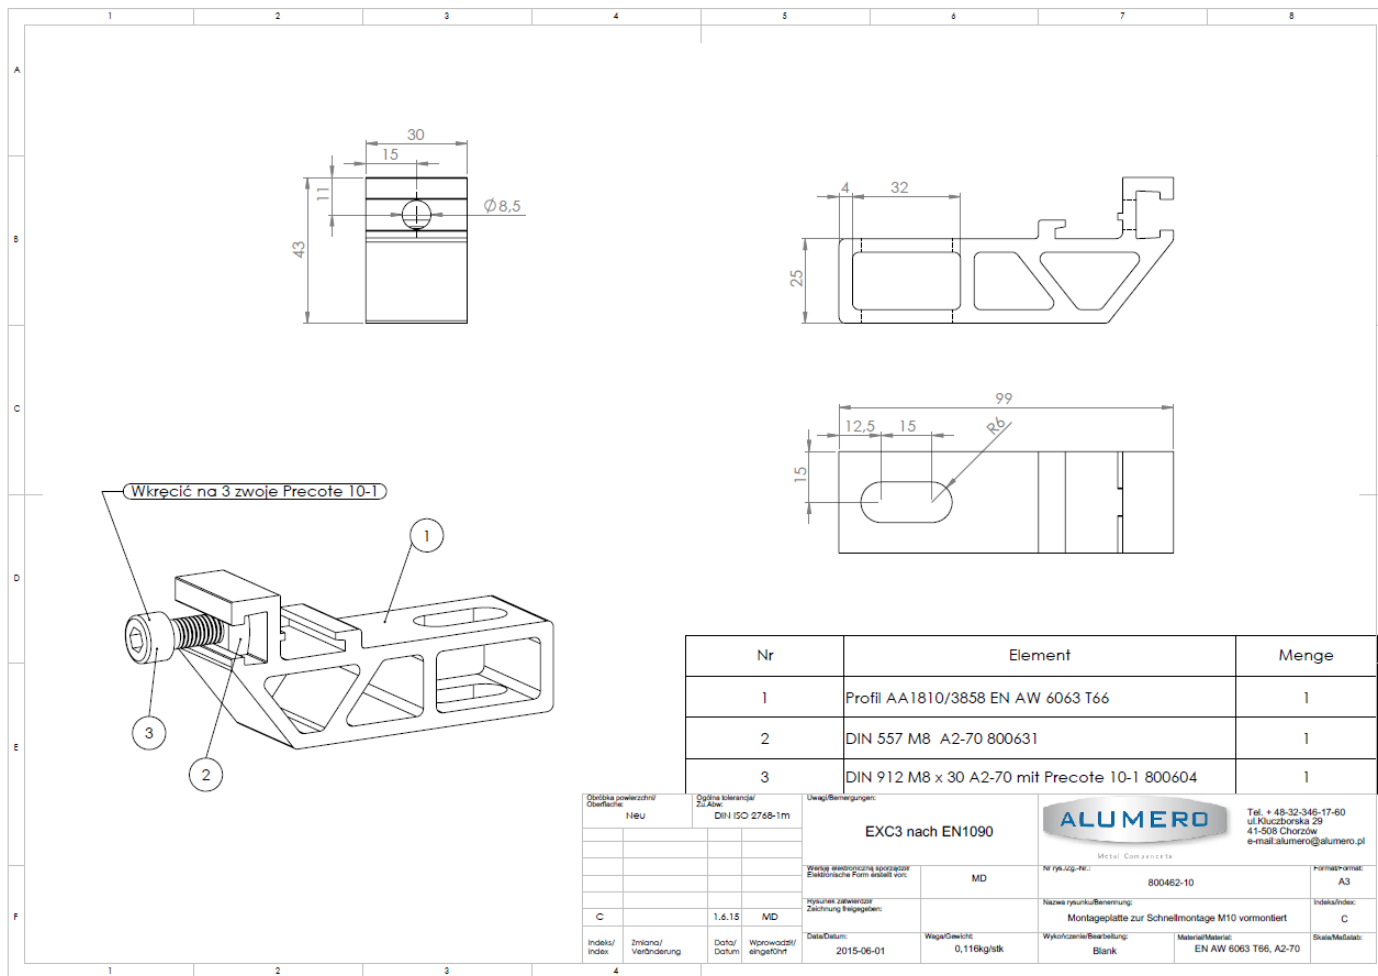


Q.MOUNT MONTAGEPLATTE FÜR STOCKSCHRAUBEN M10	Q.MOUNT MOUNTINGPLATE FOR HANGER BOLTS M10
SAP#	20005205
Montageplatte zur Schnellmontage M10 vormontiert	Mountingplate for hanger bolts M10
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL:	800462-10 EN AW 6063/T66,A2-70
GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	0,116 Kg/Stck 20 Stk. pro Karton; 1.540 Stk. pro Palette

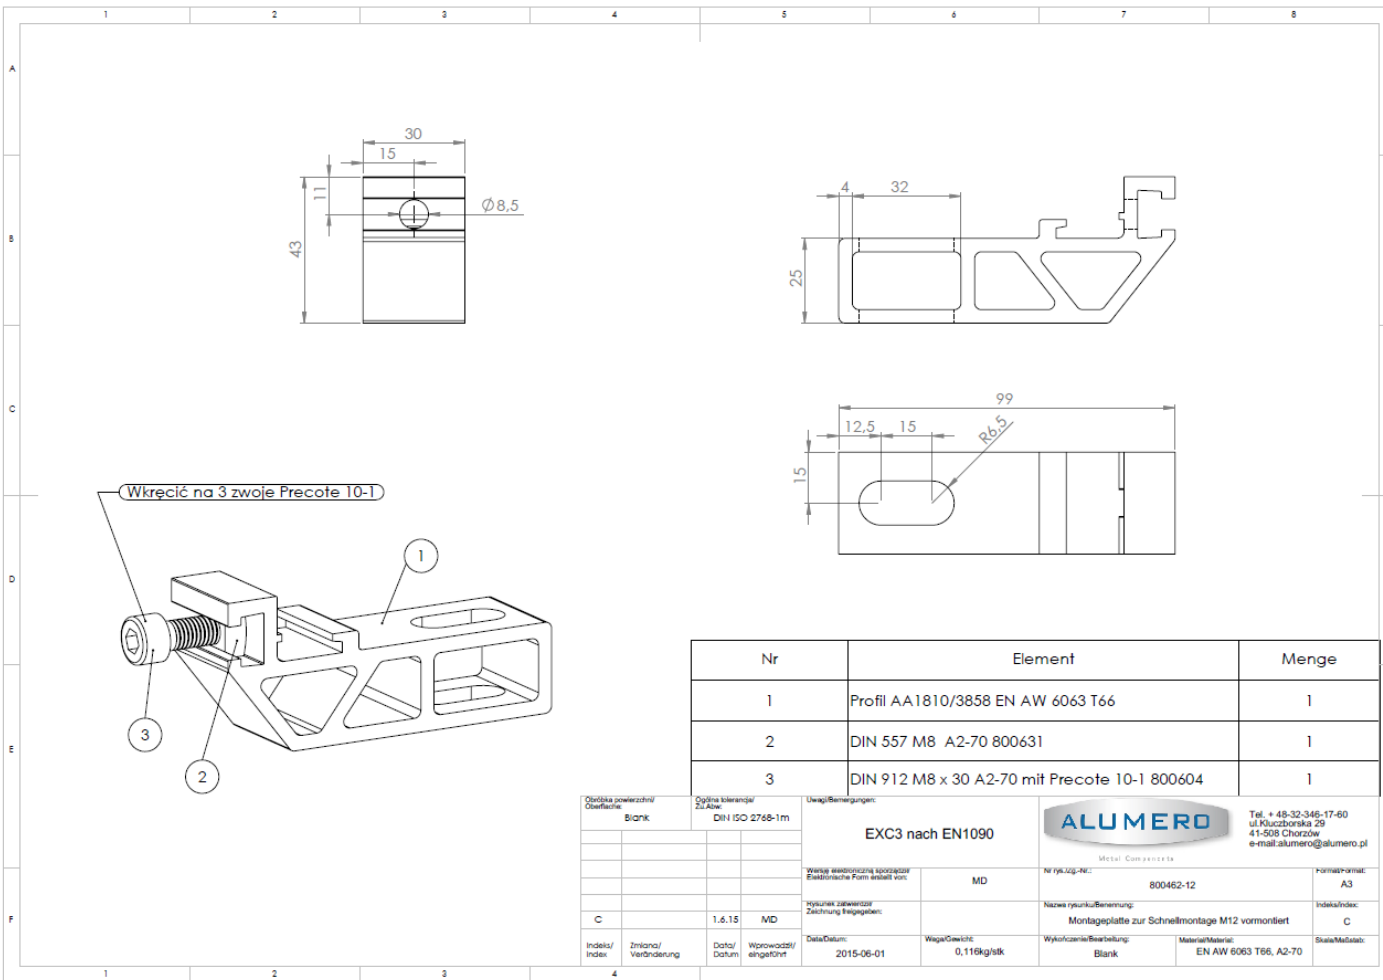


Q.MOUNT MONTAGEPLATTE FÜR STOCKSCHRAUBEN M12	Q.MOUNT MOUNTINGPLATE FOR HANGER BOLTS M12
SAP#	20005219
Montageplatte zur Schnellmontage M12 vormontiert	Mountingplate for hanger bolts M10
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL:	800462-12 EN AW 6063/T66,A2-70
GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	0,116 Kg/Stck 20 Stk. pro Karton; 1.540 Stk. pro Palette




Q.MOUNT ERDUNGSPLATTE FÜR MITTELKLEMME	Q.MOUNT EARTHING PLATE FOR MIDDLE CLAMP
SAP#	20004819
ERDUNGSPLATTE FÜR MK L=66 MM; B=35 MM ZUR EINBINDUNG DER MODULE IN DEN POTENTIALAUSGLEICH, FÜR MITTELKLEMMEN IN L=50 MM UND B=20 MM ERSETZT	Q.MOUNT EARTHING PLATE FOR MIDDLE CLAMP
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	800301P B EDELSTAHL 1.4301 0,300 KG/100 STK. 100 STK. PRO PE BEUTEL; 4.200 STK. PRO KARTON

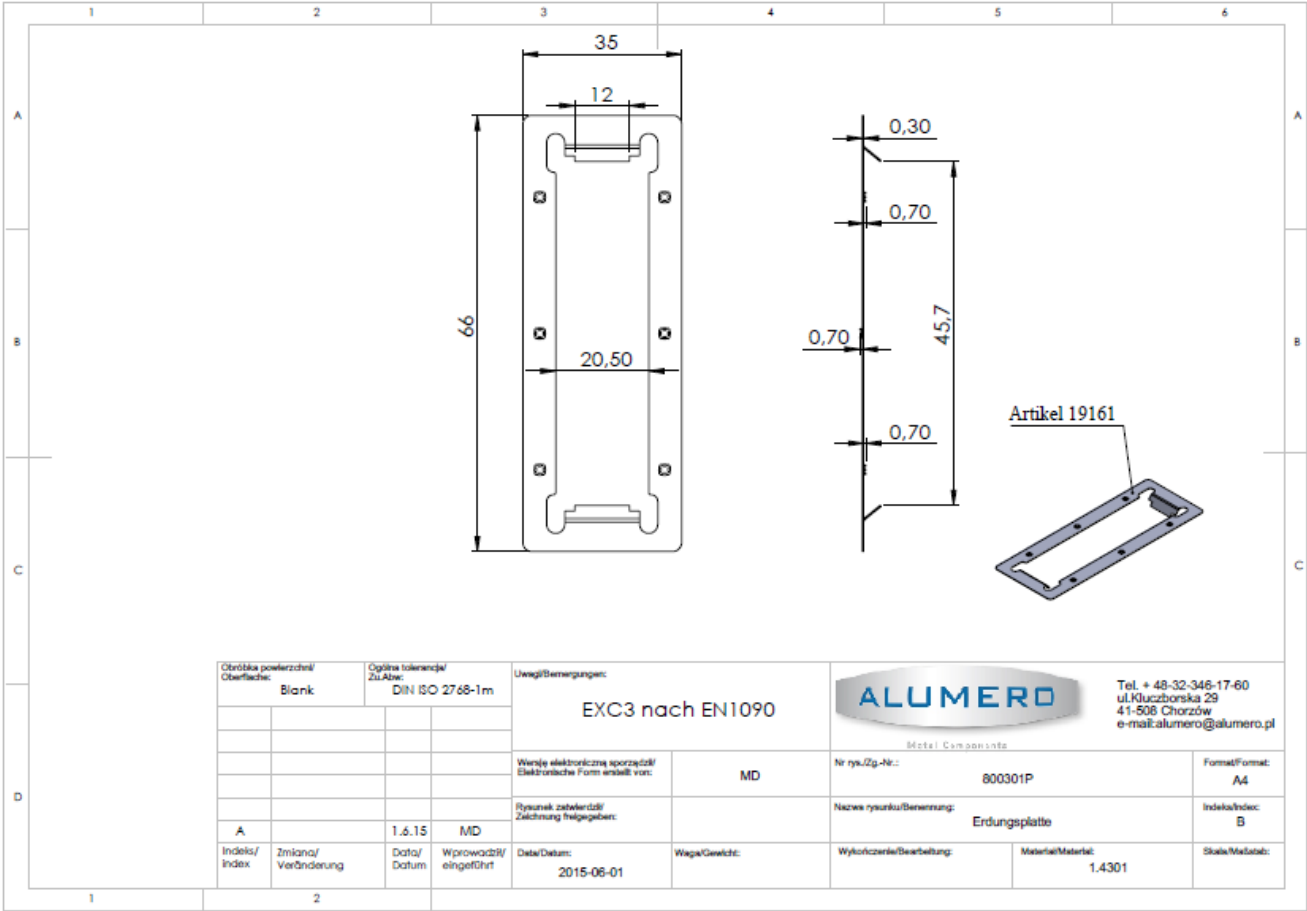

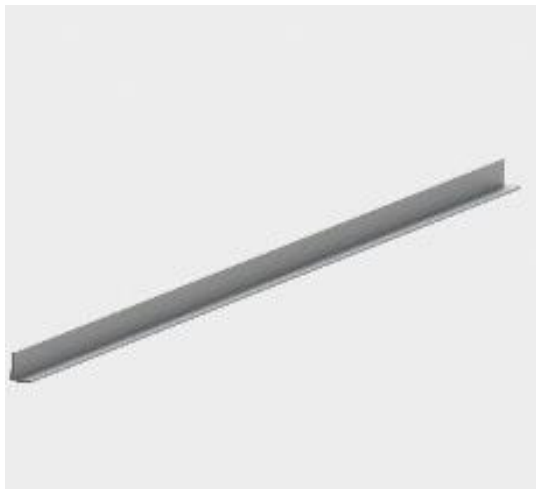


Q.MOUNT VERBINDUNGSWINKEL L=900 MM	Q.MOUNT CONNECTION BRACKET L=900 MM
SAP#	20004785
Kabelführung Trapezblech-Dach	Q.MOUNT CONNECTION BRACKET L=900 MM
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	ASS-S-0140 PRESSBLANK EN AW 6060 / T66 0,161 KG/STK

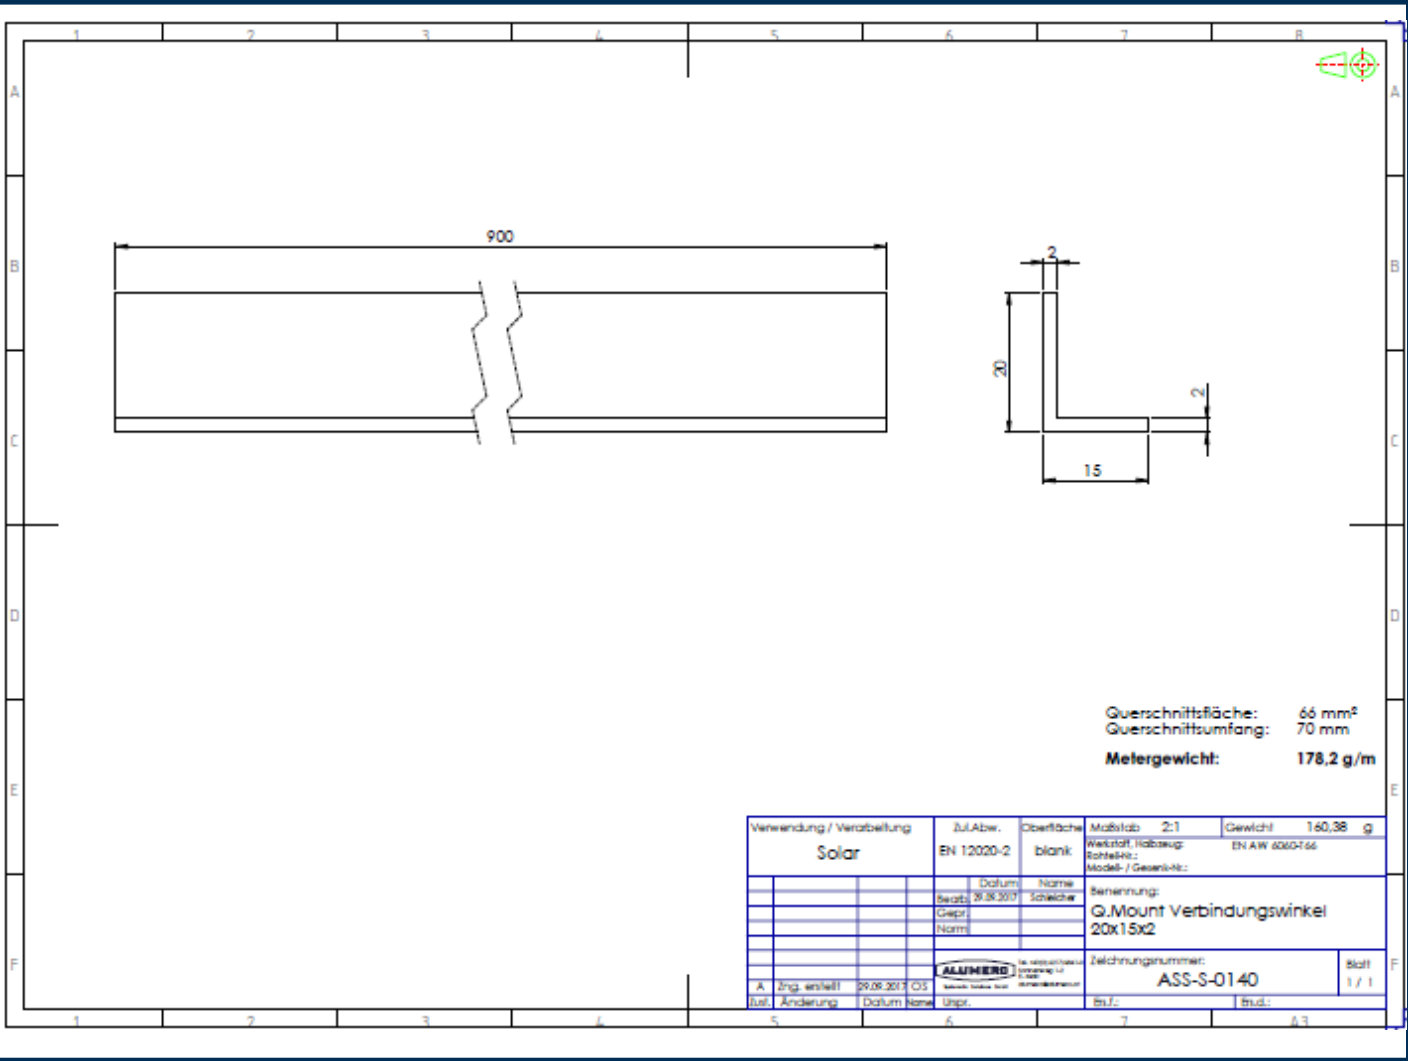




Q.MOUNT KANTENCLIP KC1 INKL. KABELBINDER	Q.MOUNT CABLE TIE INKL. CLIP
SAP#	20004788
KANTENCLIP KC1 INKL. KABELBINDER 200X4,8 MM ZUM AUFKLIPSEN AUF TRAPEZBLECHBRÜCKE KABELBINDER 200 X 4,8MM FÜR MATERIALDICKE 0,7-3MM	Q.MOUNT CABLE TIE INKL. CLIP
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	800706 PA 66, UV BESTÄNDIG 0,300 KG/100 STK. 100 STK. PRO BEUTEL / 4.000 STK. PRO KARTON

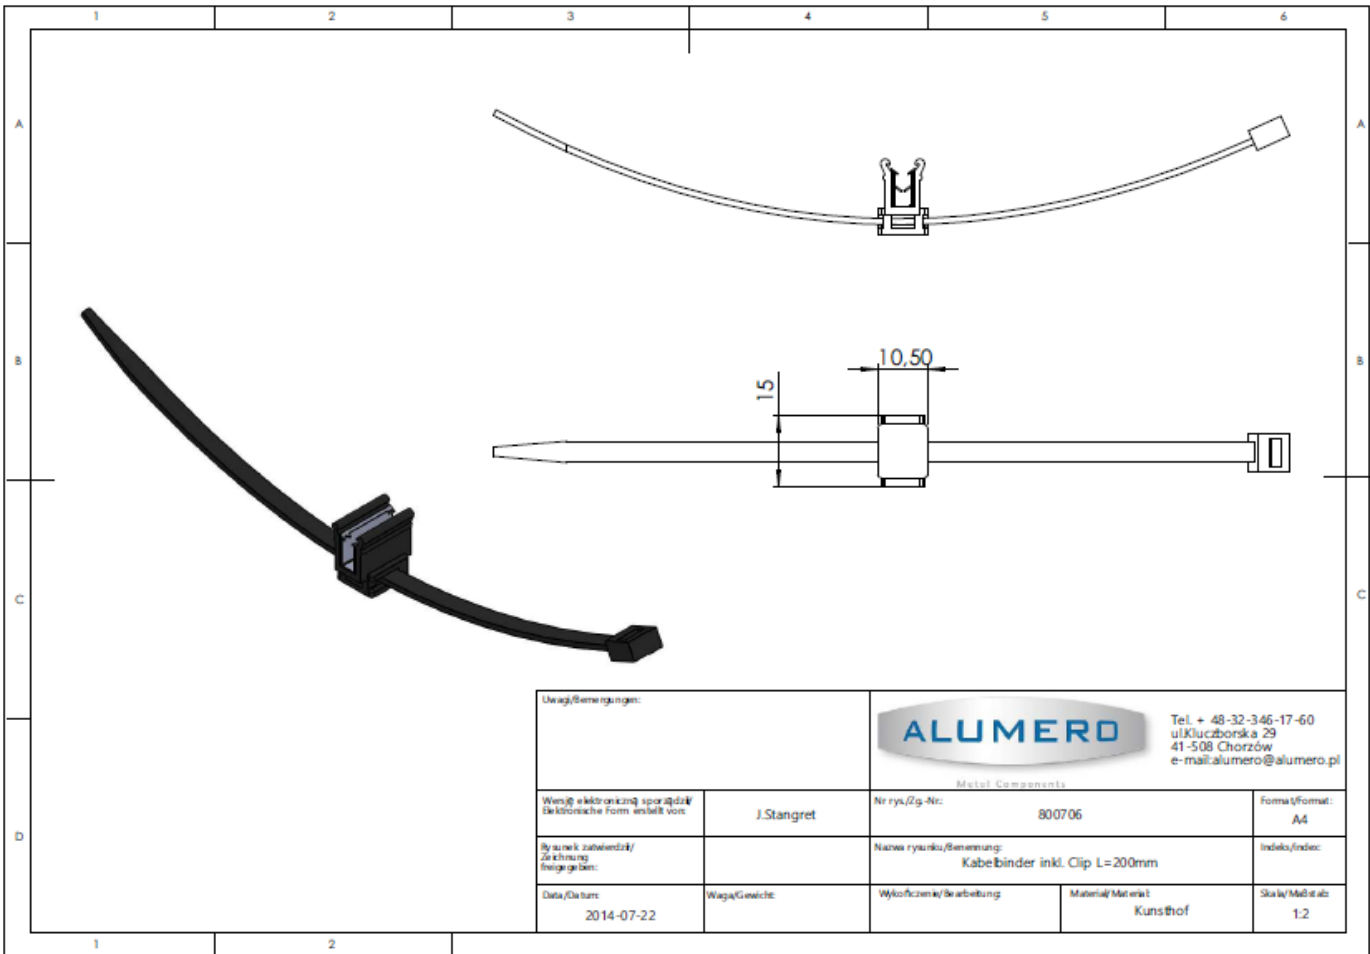





Q.CELLS KABELCLIP	Q CELLS CABLE CLIP
SAP#	20005190
Kabelclip zum Befestigen des Modulkabels an der langen Modulrahmenseite	Q.MOUNT CABLE TIE INKL. CLIP
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	Q_SYS_14002_802_0 UV STABILER KUNSTSTOFF 1,1 KG/100 STK. 100 STK. PRO BEUTEL

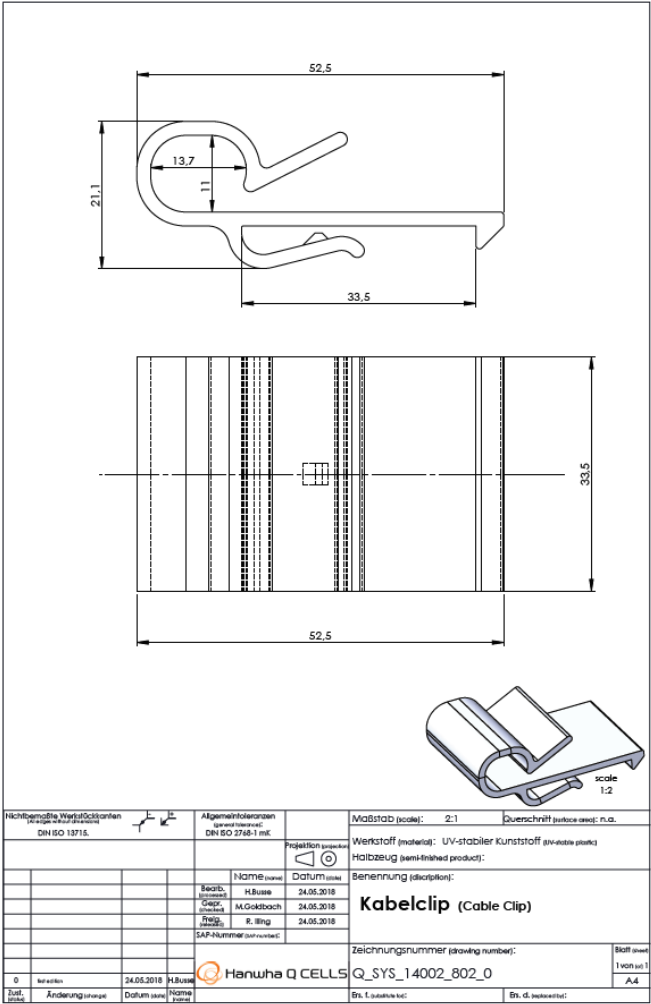




Q.MOUNT DRAHTKLEMME 8-10	Q.MOUNT WIRE CLAMP 8-10
SAP#	20005061
DRAHTKLEMME 8-10 ZUR BEFESTIGUNG VON RUNDdraht MIT 8-10 MM AUF TRÄGERPROFILIEN MIT MONTAGEKANAL FÜR HAMMERKOPFSCHRAUBE M8	Q.MOUNT WIRE CLAMP 8-10
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802603 A VA; A2-70 0,072 KG/STK 30 STK. PRO KARTON / 8.820 STK. PRO PALETTE

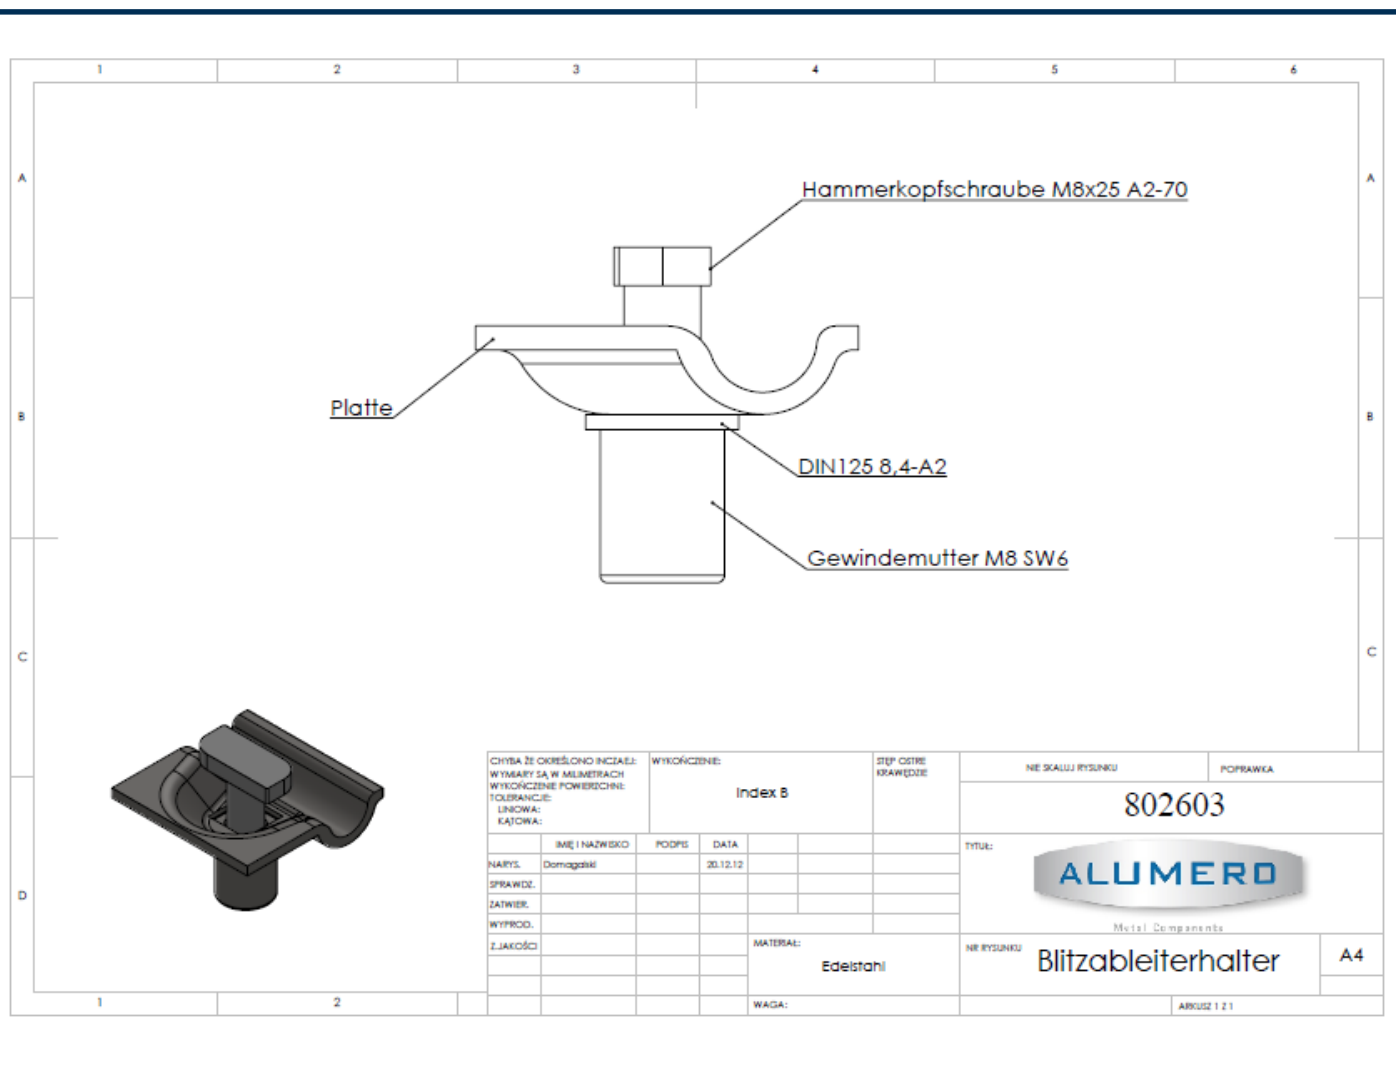


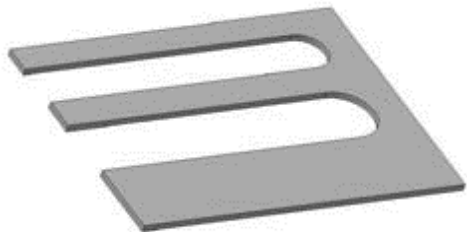

Q.MOUNT UNTERLEGPLATTE 3 MM	Q.MOUNT DISTANCE PLATE 3 MM
SAP#	20004813
UNTERLEGEPLATTE 3 MM 100X75X3 MM ZUR UNTERFÜTTERUNG ALLER DACHHAKEN AUS DEM A LIEFERPROGRAMM; GGFS. AUF SCHRAUBENLÄNGE ACHTEN	Q.MOUNT DISTANCE PLATE 3 MM
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	802606 A 1.4016 0,107 KG/STK *20 STK. PRO BOX / 720 STK. PRO PALETTE

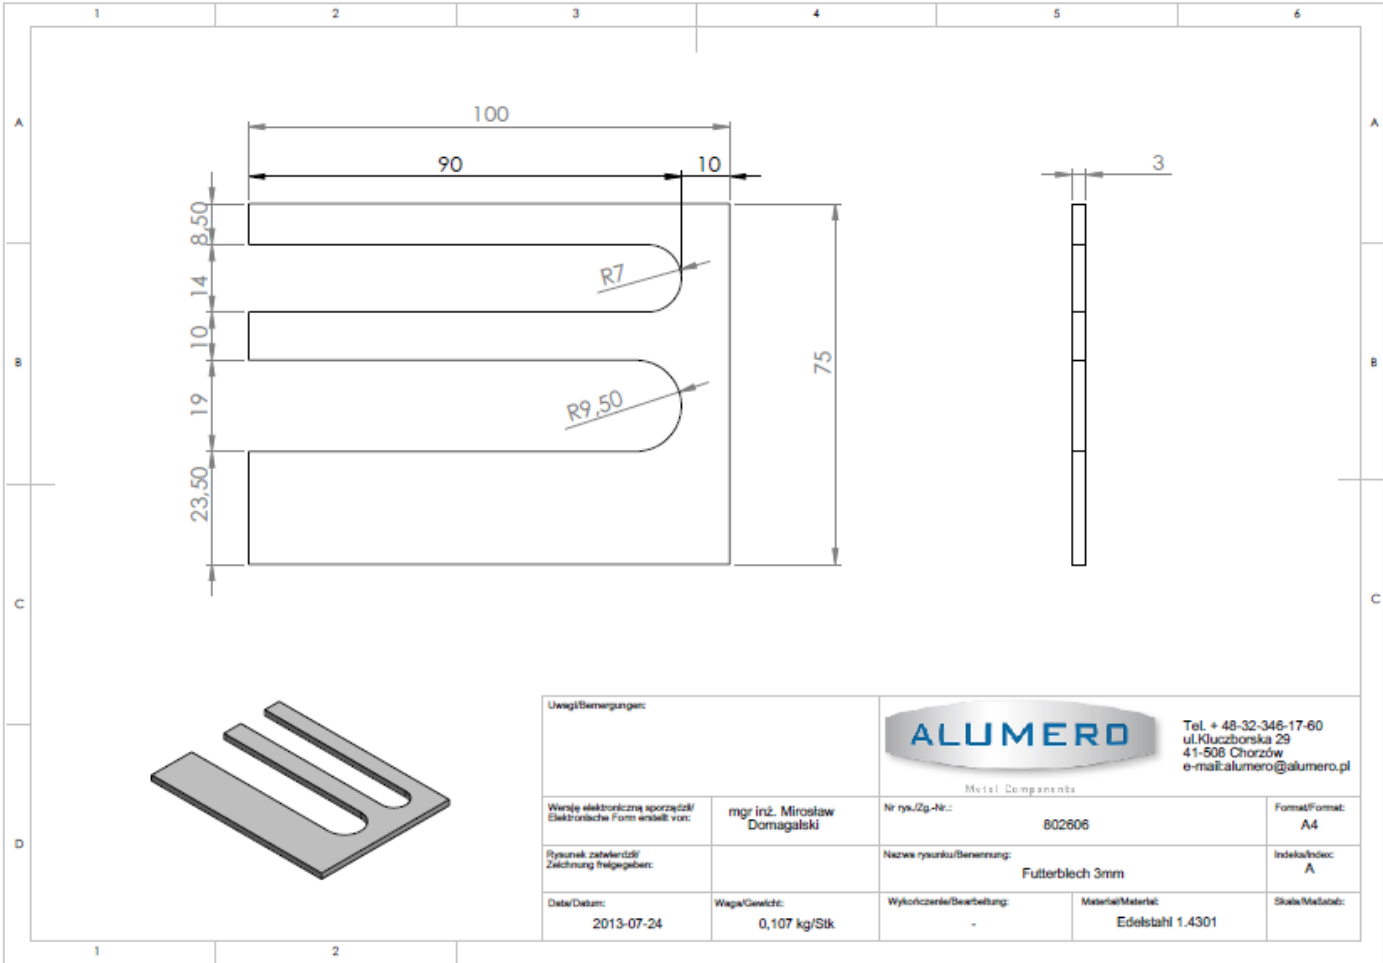

Uwagi/Bemerkungen:		 Metal Components		Tel. + 48-32-346-17-60 ul. Kluczborska 29 41-508 Chorzów e-mail: alumero@alumero.pl	
Wersja elektroniczna sporządził/ Elektroniczna Form erstellt von:	mgr inż. Mirosław Domagalski	Nr rys./Zg-Nr.:	802606	Format/Format:	A4
Rysunek zatwierdził/ Zeichnung freigegeben:		Nazwa rysunku/Bemerkung:	Futterblech 3mm	Indeks/Index:	A
Data/Datum:	2013-07-24	Waga/Ciężkość:	0,107 kg/Stk	Wykończenie/Bearbeitung:	-
		Materiał/Material:	Edelstahl 1.4301	Stal/Metall:	

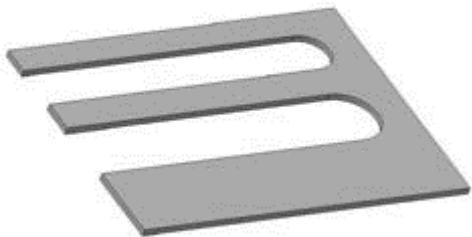

Q.MOUNT UNTERLEGPLATTE 2 MM

Q.MOUNT DISTANCE PLATE 2 MM

SAP#


20004812


UNTERLEGEPLATTE 2 MM
100X75X2 MM
ZUR UNTERFÜTTERUNG ALLER DACHHAKEN AUS
DEM
LIEFERPROGRAMM; GGFS. AUF
SCHRAUBENLÄNGE ACHTEN

Q.MOUNT DISTANCE PLATE 2 MM

ZEICHNUNGSNUMMER:
MATERIAL:
GEWICHT:
VERPACKUNGSEINHEIT:

802605 A
1.4016
0,071 KG/STK
*20 STK. PRO BOX / 720 STK. PRO
PALETTE

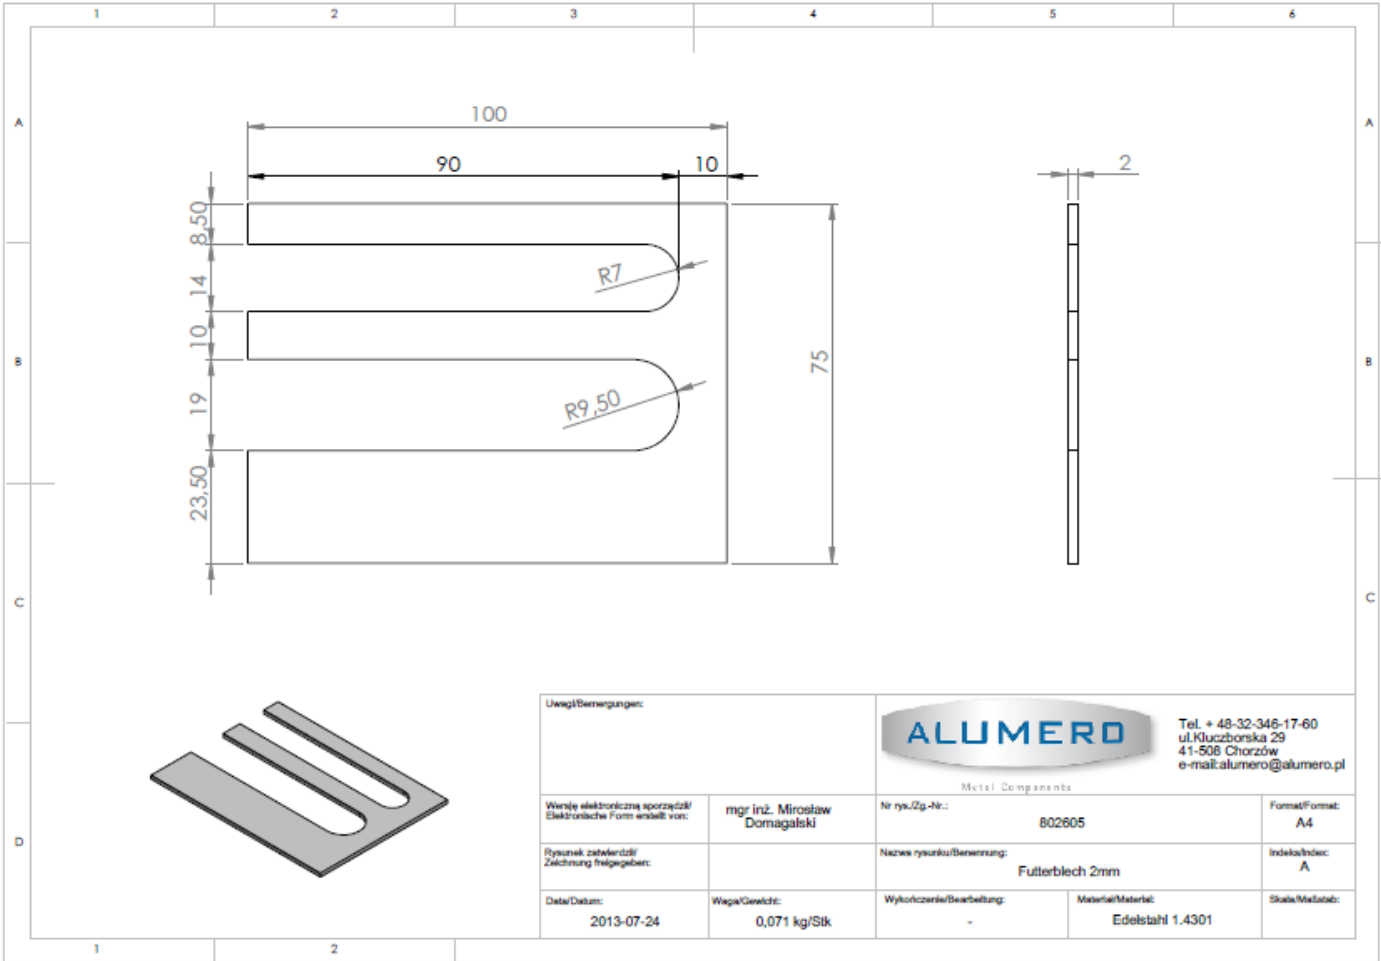

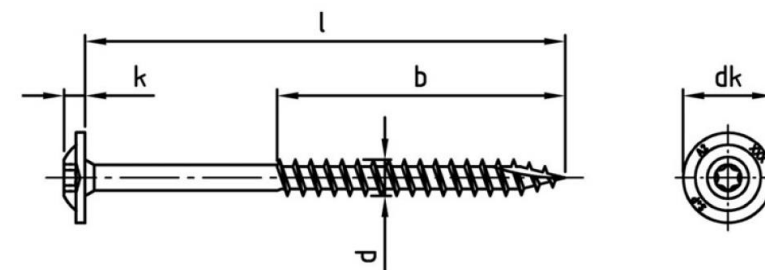

TECHNISCHE DATEN

	Stahlsorte	A2
d	Durchmesser	8 mm
l	Gesamtlänge	100 mm
b	Gewindelänge	80 mm
k	Kopfhöhe	4,6 mm
dk	Kopfdurchmesser	20 mm
Antrieb	Antrieb	TX40
	Antriebsform	Innensechsrund

PRODUKTVORTEILE

Hohe Sicherheit
Durch die deutlich höheren Kopfdurchzugswerte gegenüber einem Senkkopf werden bis zu 50% weniger Schrauben benötigt.

Kein Ausreißen des Holzes
Durch die Schneidkerbe im Gewindeanschnitt werden Spannungen aus dem Holz genommen und somit die Rissbildung vermieden.

Leichtes Ansetzen
Sichert ein schnelles greifen des Gewindes

Spezielle Gleitbeschichtung
Garantiert geringe Einschraubdrehmomente und somit wenig Kraftaufwand

Taumelfreier Antrieb
Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben. Kleine Abmessung Ideal bei der Anwendung von Metallteilen wie Stützenfüße oder Dachhaken auf Holzunterkonstruktionen.

Europäische Technische Zulassung ETA 11/0283

Ideal für Verschraubungen im Außenbereich wie bsw. Solar, Carport, Balkone, Stege, Spielgeräte, Fertighäuser sowie alle tragende Bauteile.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser muss gewährleistet sein. Idealerweise sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden. Mehr als 12 X dem Durchmesser darf nicht in die Berechnung mit einfließen.

ANWENDUNGSGEBIET

Solar
Holzbau

MERKMALE

- Teilgewinde
- Tellerkopf - Holzbauschraube
- CUT Spitze
- Spezielle Gleitbeschichtung
- TX-Innensechsrund-Antrieb

WERKSTOFF KLASSTIFIZIERUNG

Edelstahl Rostfrei A2
Austenitischer rost- und säurebeständiger Edelstahl für den Einsatz in Feuchträumen, sowie bei Außenanwendungen ohne nennenswerte Gehalte an Chloriden und Schwefelsäure.

Q.MOUNT
TELLERKOPFSCHRAUBE 8X100

Q.MOUNT
FLAT HEAD SCREW 8X100

SAP#

20004793


Tellerkopfschraube
8,0x100
TX40

Q.MOUNT Flat head screw 8x100

ZEICHNUNGSNUMMER:
MATERIAL:
GEWICHT:
VERPACKUNGSEINHEIT:

800665
gleitbeschichtet
A2-70
2,5kg / 100 Stk
100 Stk.



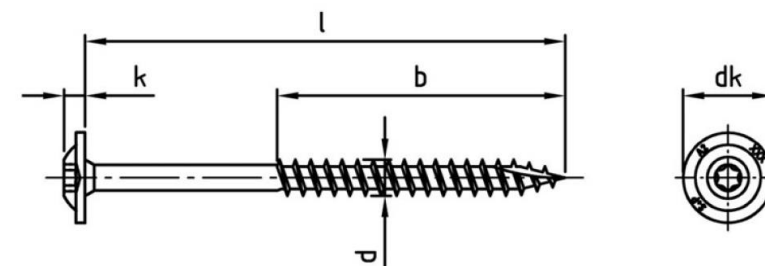

TECHNISCHE DATEN

	Stahlsorte	A2
d	Durchmesser	8 mm
l	Gesamtlänge	120 mm
b	Gewindelänge	80 mm
k	Kopfhöhe	4,6 mm
dk	Kopfdurchmesser	20 mm
Antrieb	Antrieb	TX40
	Antriebsform	Innensechsrund



PRODUKTVORTEILE

Hohe Sicherheit
Durch die deutlich höheren Kopfdurchzugswerte gegenüber einem Senkkopf werden bis zu 50% weniger Schrauben benötigt.

Kein Ausreißen des Holzes
Durch die Schneidkerbe im Gewindeanschnitt werden Spannungen aus dem Holz genommen und somit die Rissbildung vermieden.

Leichtes Ansetzen
Sichert ein schnelles greifen des Gewindes

Spezielle Gleitbeschichtung
Garantiert geringe Einschraubdrehmomente und somit wenig Kraftaufwand

Taumelfreier Antrieb
Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben. Kleine Abmessung Ideal bei der Anwendung von Metallteilen wie Stützenfüße oder Dachhaken auf Holzunterkonstruktionen.

Europäische Technische Zulassung ETA 11/0283

Ideal für Verschraubungen im Außenbereich wie bsw. Solar, Carport, Balkone, Stege, Spielgeräte, Fertighäuser sowie alle tragende Bauteile.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser muss gewährleistet sein. Idealerweise sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden. Mehr als 12 X dem Durchmesser darf nicht in die Berechnung mit einfließen.

ANWENDUNGSGEBIET

Solar
Holzbau

MERKMALE

- Teilgewinde
- Tellerkopf - Holzbauschraube
- CUT Spitze
- Spezielle Gleitbeschichtung
- TX-Innensechsrund-Antrieb

WERKSTOFF KLASSTIFIZIERUNG

Edelstahl Rostfrei A2
Austenitischer rost- und säurebeständiger Edelstahl für den Einsatz in Feuchträumen, sowie bei Außenanwendungen ohne nennenswerte Gehalte an Chloriden und Schwefelsäure.

Q.MOUNT
TELLERKOPFSCHRAUBE 8X120

Q.MOUNT
FLAT HEAD SCREW 8X120

SAP#


20005041

Tellerkopfschraube
8,0x120
TX40

Q.MOUNT Flat head screw 8x120

ZEICHNUNGSNUMMER:
MATERIAL:
GEWICHT:
VERPACKUNGSEINHEIT:

800664
gleitbeschichtet
A2-70
100 Stk.



Q.MOUNT HAMMERKOPFSCHRAUBE M10X25	Q.MOUNT HAMMERHEAD SCREW M10X25
SAP#	20004953
Hammerkopfschraube M10x25	Q.MOUNT Hammerhead screw M10x25
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	800646 A2-70 1,990 kg/100 Stk. 100 Stk.



Produktdetails

Anwendungen

- Längsstoßverschraubung von Stahl- und Aluminiumprofilblechen
- Verschraubung von Stahl- und Aluminiumprofilblechen auf Kassettenwände

Eigenschaften

- Edelstahl A2 mit gehärteter Bohrspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung

Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
- Bohrkapazität $t_1 + t_{II}$: 1,5 + 2,0 mm
- Antrieb: Sechskant SW8
- Einschraubdrehzahl: max. 1800 1/min

Q.MOUNT BOHRSCHRAUBE/ DÜNNBLECHSCHRAUBE E11

Q.MOUNT SELF-DRI.SCREW/THIN- METAL-SHEET E11

SAP#	20005230
Bohrschraube/ Dünnblechschraube 5,5x25 mit Dichtscheibe E11 JT3-2H PLUS-5,5x25 E11 gehärtete Stahlspitze; inkl. Dichtscheibe: D=11; Antrieb SW8	Q.MOUNT Self-dri.screw/thin-metal- sheet E11
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	22796 A2-70 mit gehärteter Stahlspitze 0,870 kg/100 Stk. 100 Stk.



Produktdetails

Anwendungen

Befestigung von Bauteilen und Halteelementen auf dünnwandigen Metallprofilen für PV-Anlagen:

- Verschraubung von Trapezblechschuhen, Klemmdachhaltern (Klipps) oder vorgelochten Halteleisten auf dünnwandigen Stahlunterkonstruktionen (z.B. profilierte Bleche)
- Fixierung von Windleitblechen an Profilelementen

Eigenschaften

- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahlspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- Rutschfestes Ansetzen
- Spanlose Verschraubung
- Sehr gute Halteeigenschaften

Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
- Bohrkapazität $t_1 + t_{11}$: 1,0 + 1,0 mm
- Antrieb: Sechskant SW8
- Einschraubdrehzahl: max. 1800 1/min

Q.MOUNT BOHRSCHRAUBE/ DÜNNBLECHSCHRAUBE E11

Q.MOUNT SELF-DRI.SCREW/THIN- METAL-SHEET E11

SAP#

20005439

Bohrschraube/ Dünnblechschraube
5,5x25 mit Dichtscheibe E11
JF3-2-5,5x25 E11
gehärtete Stahlspitze; inkl. Dichtscheibe: D=11;
spanlos selbstschneidend für Stahlblech; Antrieb
SW8

Q.MOUNT Self-dri.screw/thin-metal-
sheet E11

ZEICHNUNGSNUMMER:
MATERIAL:
GEWICHT:
VERPACKUNGSEINHEIT:

A2-70 mit gehärteter
Stahlspitze
0,870 kg/100 Stk.
100 Stk.



Produktdetails

Anwendungen

Befestigung von Bauteilen und Halteelementen auf dünnwandigen Metallprofilen für PV-Anlagen:

- Verschraubung von Trapezblechschuhen, Klemmdachhaltern (Klipps) oder vorgelochten Halteleisten auf dünnwandigen Stahlunterkonstruktionen (z.B. profilierte Bleche)
- Fixierung von Windleitblechen an Profilelementen

Eigenschaften

- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahlspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- Rutschfestes Ansetzen
- Spanlose Verschraubung
- Sehr gute Halteeigenschaften

Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
- Bohrkapazität $t_I + t_{II}$: 1,0 + 1,0 mm
- Antrieb: Sechskant SW8
- Einschraubdrehzahl: max. 1800 1/min

Q.MOUNT BOHRSCHRAUBE/ DÜNNBLECHSCHRAUBE E16


Q.MOUNT SELF-DRI.SCREW/THIN- METAL-SHEET E16

SAP#	20004787
Bohrschraube/ Dünnblechschraube 5,5x25 mit Dichtscheibe E16 JF3-2-5,5x25 E16 gehärtete Stahlspitze; inkl. Dichtscheibe: D=16; spanlos selbstschneidend für Stahlblech; Antrieb SW8	Q.MOUNT Self-dri.screw/thin-metal- sheet E16
ZEICHNUNGSNUMMER: MATERIAL: GEWICHT: VERPACKUNGSEINHEIT:	800649-1 A2-70 mit gehärteter Stahlspitze 0,870 kg/100 Stk. 100 Stk.


Q.MOUNT – THE FAST SOLUTION FOR TILTED ROOFS



Ziegel / TILES

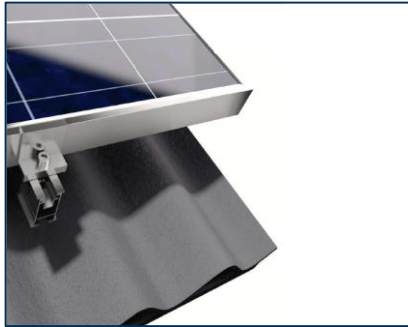

Welleternit/
CORRUGATED
ETERNIT

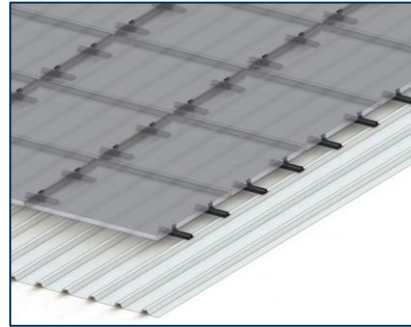

Trapezblech
vertikal/
TRAPEZOIDAL



Trapezblech
horizontal/
TRAPEZOIDAL



Blechfalzdach/
METAL JOINT

